

MS 10

MASTER SPEED

V 1.0 202404

SETTING SHEET

DRIVER Kazuki Yamashita


DATE 2024/6/6

CIRCUIT グリーンパーク

- 環境/Place ☐ インドア/Indoor ☒ アウトドア/Outdoor
■ 路面/Track ☒ アスファルト/Asphalt ☐ カーペット/Carpet
■ グリップ/Traction ☐ 高い/High ☒ 普通/Medium ☐ 低い/Low
■ 路面状況/Track situation ☐ フラット/Flat ☒ バンビー/Bump

FRONT

アッパーデッキ/Upper Deck



カム/Cams

- ☒ 高/High
☐ 低/Low




1.0 mm

ベルクランク ☒ 18.5mm
Bell Crank ☐ 20.0mm

ベルクランクポスト
Bell Crank Post
スペーサー/Spacer
1.0 mm

スペーサー
Spacer
1.5 mm

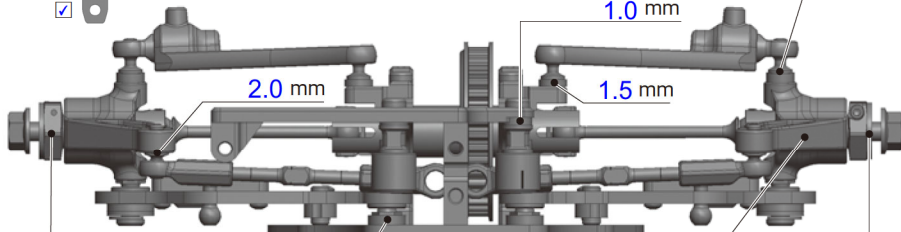

ホイールハブ
Wheel Hubs
☒ 4.0 mm
☐ 4.5 mm
☐ 5.0 mm

スペーサー
Spacer
FF 2 mm
FR 2 mm

ステアリングナックル
Steering Block
☒ グラファイト/Graphite
☐ スタンダード/Standard

スペーサー
Spacer
1.0 mm

車高
Ride Height 5.2 mm

キャンバー
Camber Angle 2.0

スタビ/Sway Bar
☐ 1.0 ☒ 1.1 ☐ 1.2
7.1 mm

ドループ/Droop
サスアーム外下/Arm
3.5 mm

トー角
Toe Angle out1.0

ウェイト
Weight g

メモ/Notes

リア用のアッパー
デッキをフロントに
使用

ショック/shock absorber

オイル/Oil

500

ピストン/Piston
☐ 4 ☒ 6 穴/Holes mm

スプリング/Spring

YOKOMO 1.9

ブラダー/Bladder

メモ/Notes

REAR

アッパーデッキ/Upper Deck





カム/Cams
☒ 高/High
☐ 低/Low

スペーサー
Spacer
1.0 mm

ホイールハブ
Wheel Hubs
☒ 4.0 mm
☐ 4.5 mm
☐ 5.0 mm

ギア/Gear
Oil
6000

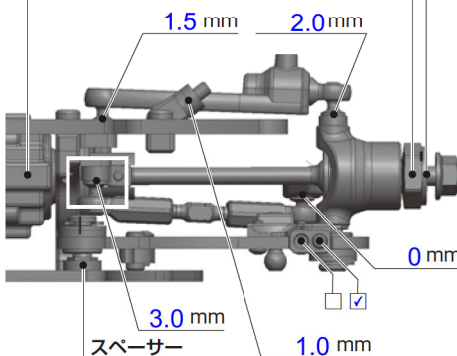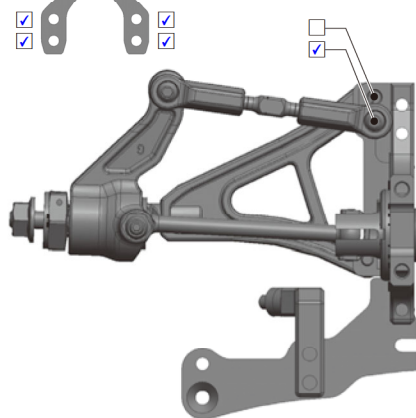

スペーサー
Spacer
RF 2 mm
RR 2 mm

車高
Ride Height 5.4 mm

キャンバー
Camber Angle 2.0

スタビ/Sway Bar
☐ 1.0 ☒ 1.1 ☐ 1.2
8.3 mm

ドループ/Droop
サスアーム外下/Arm
3.0 mm

トー角
Toe Angle 2.5

メモ/Notes

ショック/shock absorber

オイル/Oil

500

ピストン/Piston
☐ 4 ☒ 6 穴/Holes mm

スプリング/Spring

YOKOMO 1.95

ブラダー/Bladder

メモ/Notes

OTHER

メインシャーシ
Main Chassis ☒ カーボン/Carbon Graphite
☐ FRP ☐ アルミ/Aluminum

アッパーデッキ
Upper Deck ☒ 標準タイプ/Standard
☐ 薄型/Thin Type

モーター
Motor FANTOM ICON 4.5T

スパーギア
Spur Gear 90 ピニオンギア
Pinion Gear 23


バッテリー
Battery YOKOMO

アンプ
ESC RP RPX3

ボディ
Body TWISTER SPECIAL UL

ウイング
Wing TWISTER SPECIAL

モーターマウント/Motor Mount



バッテリー位置
Battery Position
☒ ☒
FRONT
☐ ☐

FRONT

タイヤ/Tire

YURUGIX 32S

インナー/Insert

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

マイティ イエロー

メモ/Notes

REAR

タイヤ/Tire

YRUGIX 32S

インナー/Insert

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

マイティ イエロー

メモ/Notes