



- ・キット標準のパーツと組み替えてご使用ください。
Install by replacing it with the kit's standard parts.



MS-002S-B
スチール メインシャーシ ×1
Steel Main Chassis

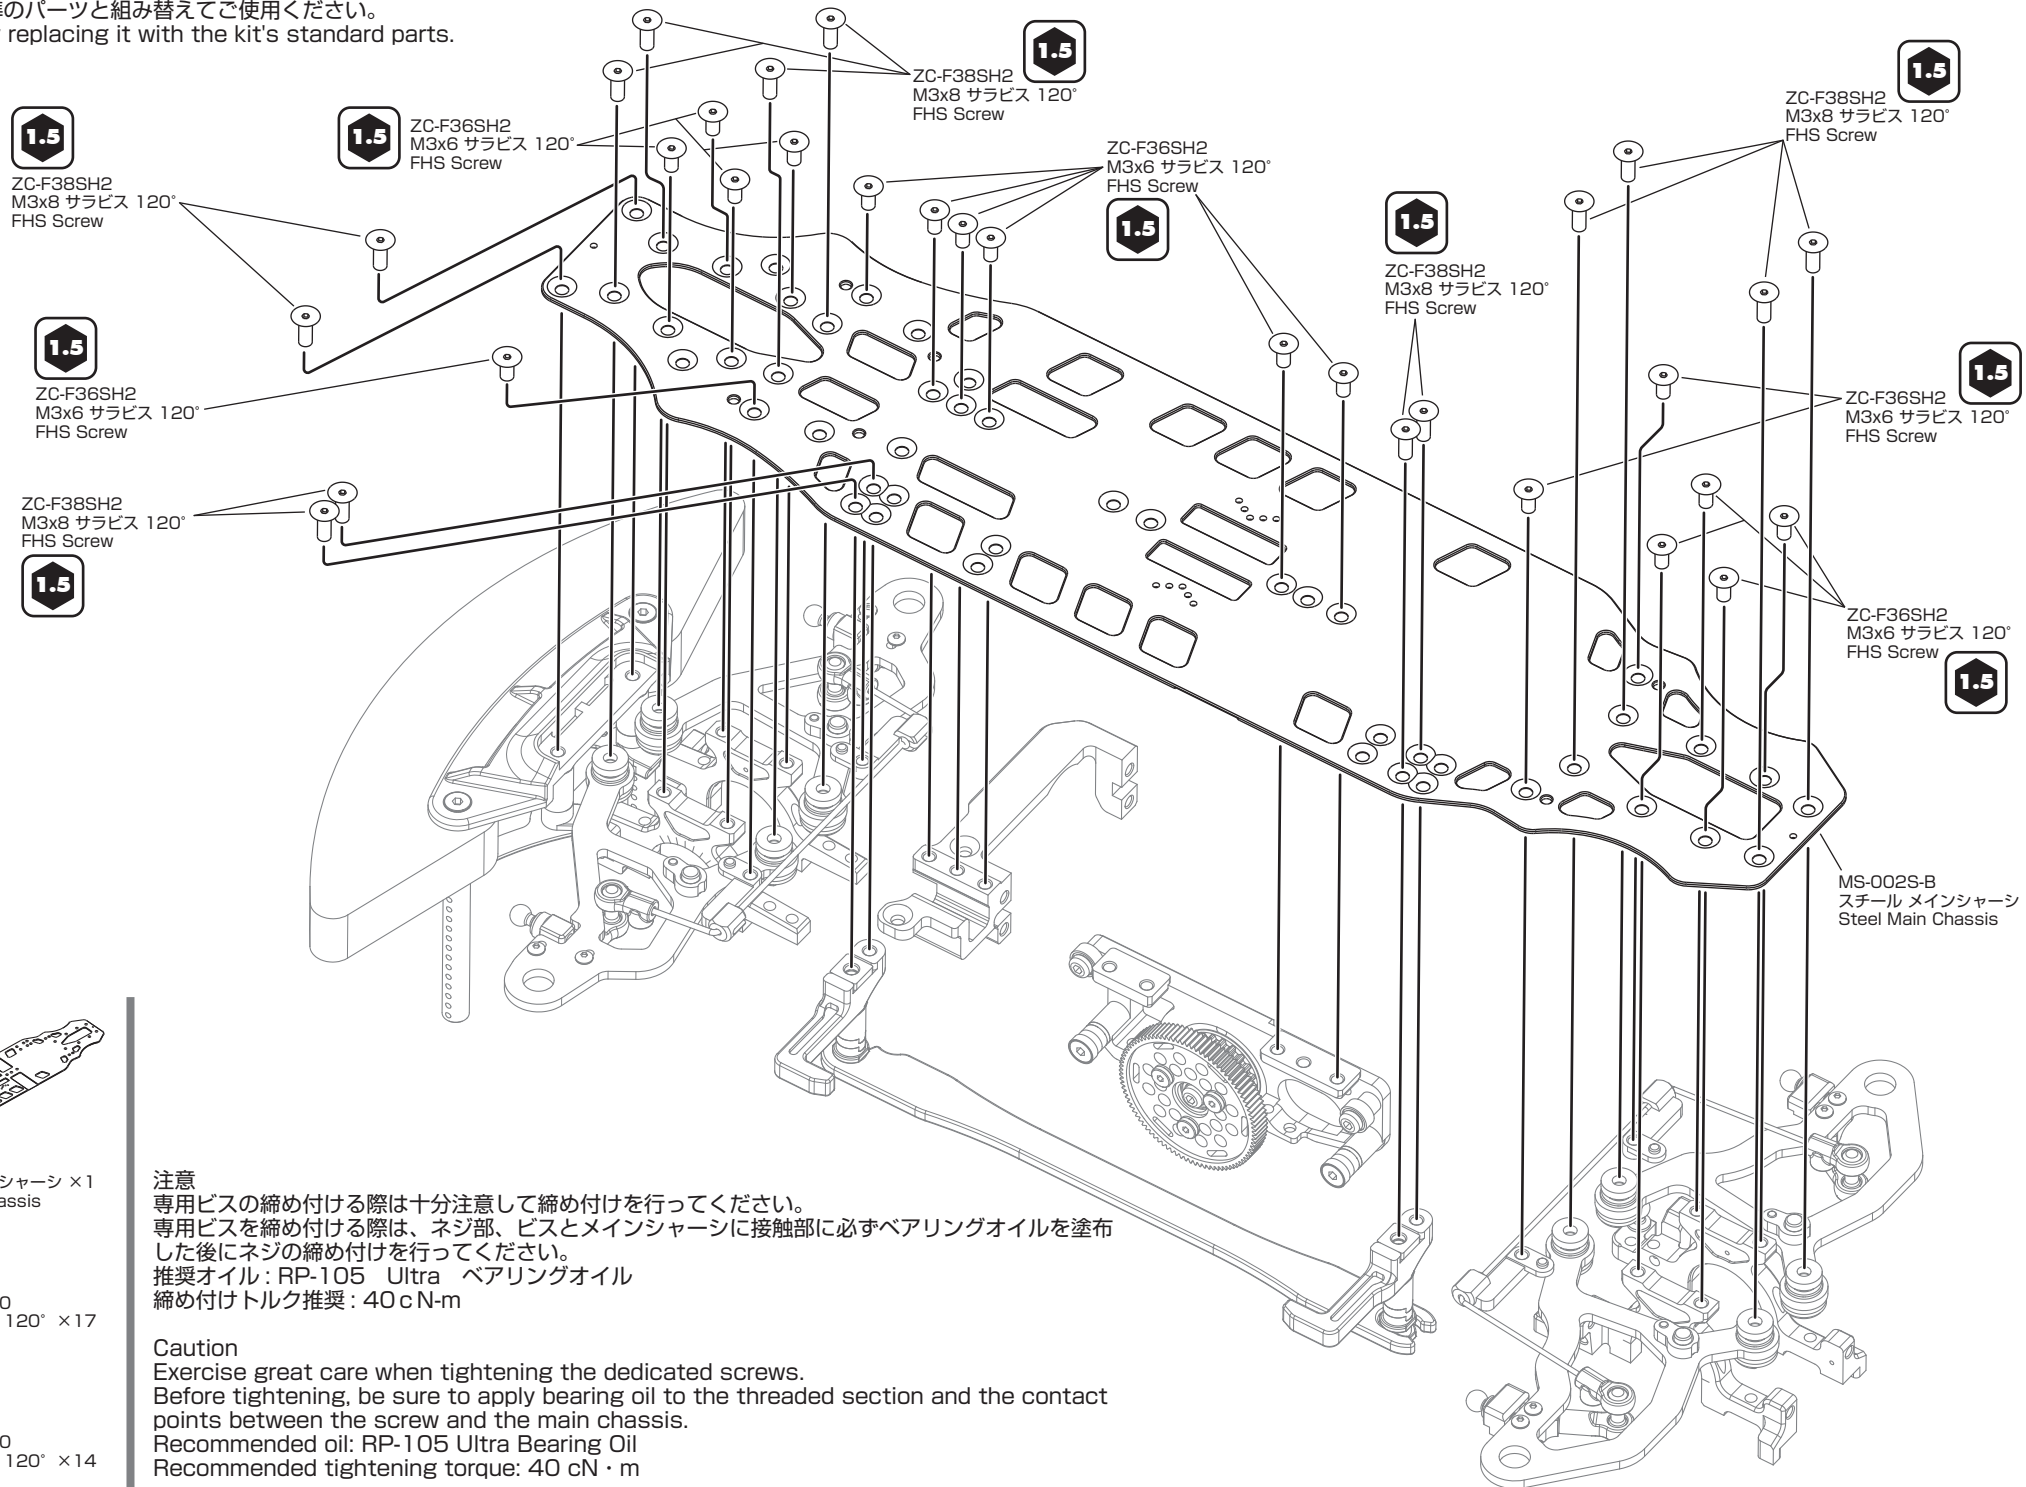

ZC-F36SH2
ZC-F36SH2-10
M3x6 サラビス 120° ×17
FHS Screw



ZC-F38SH2
ZC-F38SH2-10
M3x8 サラビス 120° ×14
FHS Screw

注意

注意
 専用ビスの締め付けの際は十分注意して締め付けを行ってください。
 専用ビスを締め付けの際は、ネジ部、ビスとメインシャシーに接触部に必ずベアリングオイルを塗布
 した後にネジの締め付けを行ってください。
 推奨オイル: RP-105 Ultra ベアリングオイル
 締め付けトルク推奨: 40 cN-m

Caution

Exercise great care when tightening the dedicated screws.
Before tightening, be sure to apply bearing oil to the threaded section and the contact points between the screw and the main chassis.
Recommended oil: RP-105 Ultra Bearing Oil
Recommended tightening torque: 40 cN · m