SO3.0 SETTING SHEET Ver.01


DRIVER Koyo Tamura

DATE 2026/10/18

CIRCUIT Champ Stadium

◉INDOOR ○OUTDOOR
◉DIRT ○ASTROTURF ○CARPET ○GLASS ○WOOD
○WET ○DRY ○DUSTY ○SMOOTH ◉BUMPY
○HARD PACKED ○CLAY ○BIUE GROOVE ○ _____
○LOW TRACTION ◉MED TRACTION ○HIGH TRACTION


FRONT

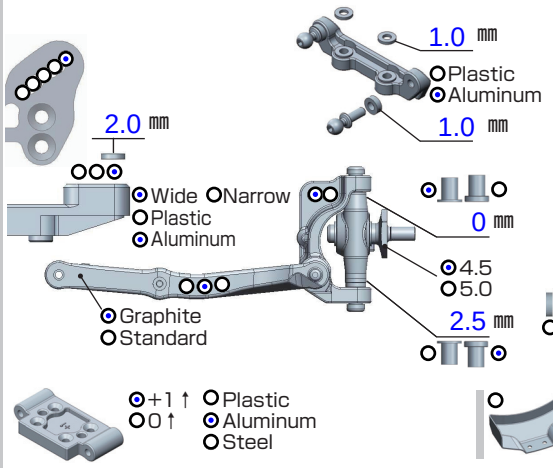

◆CAMBER ○←→○ 2.0 °


◆TOE ○IN ◉OUT 1.5 °

◆RIDE HEIGHT 21.0 mm

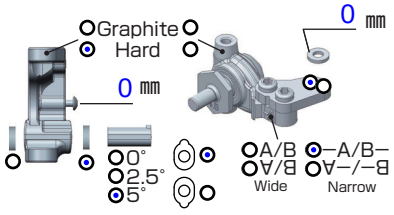






mm

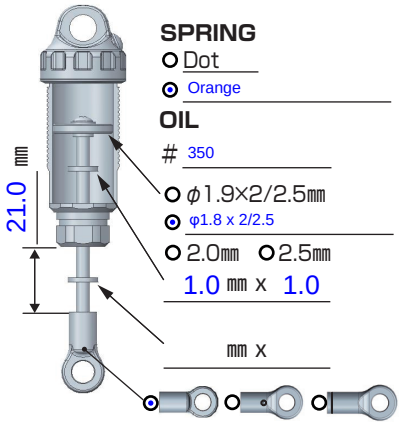

REAR

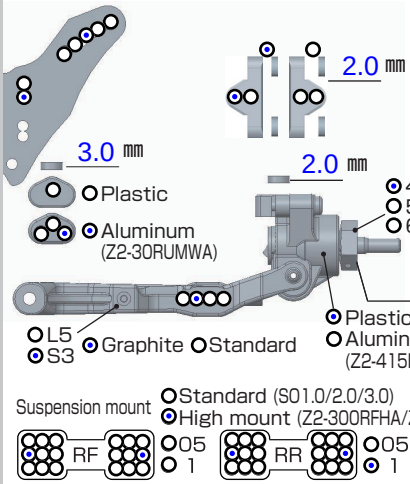






Suspension mount ○Standard (S01.0/2.0/3.0)
◉High mount (Z2-300RFHA/Z2-300RRHA)

RF ○05 ○1 RR ○05 ○1

mm


◆CAMBER ○←→○ 2.0 °


◆RIDE HEIGHT 20.0 mm

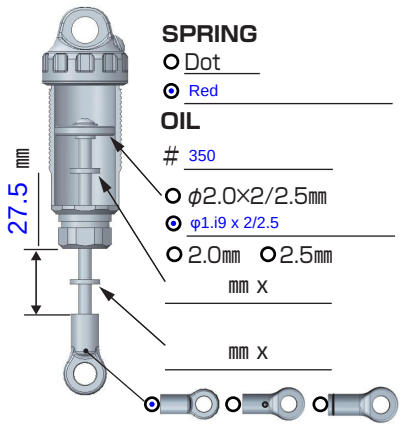


DRIVE










MOTOR ⇨ Fantom Helix V2 17.5T Timing 48deg Rotor 26 mm

GEAR ⇨ Spur 72 T ／ Pinion 28 T : 2.6

BATTERY ⇨

ESC ○ YOKOMO RPX3 ○RPX2 ○PRO4
◉ RPX4


Main chassis
○S03.0
○S02.0
◉ DTM3.1

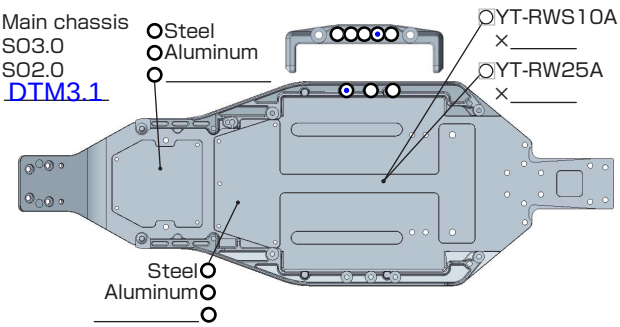


TIRE

FRONT		REAR	
TIRE ⇨	Elips Green	TIRE ⇨	Elips Green
INSERTS ⇨		INSERTS ⇨	
WHEELS ⇨	Yokomo	WHEELS ⇨	Yokomo

OTHER





○ Z2-DTM31WA (Aero Hi-clearance 7')
○ Z2-CAL2WA (LMR27)
◉ Gokuraku Off-road Wing



COMMENT

Normal Gear Box Support
Total Weight 1505g