
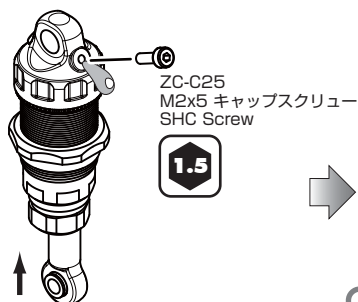
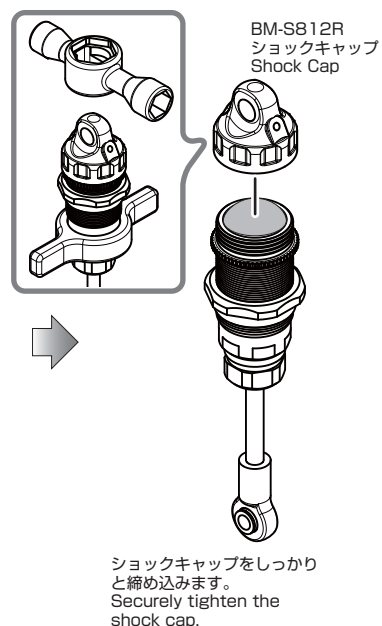
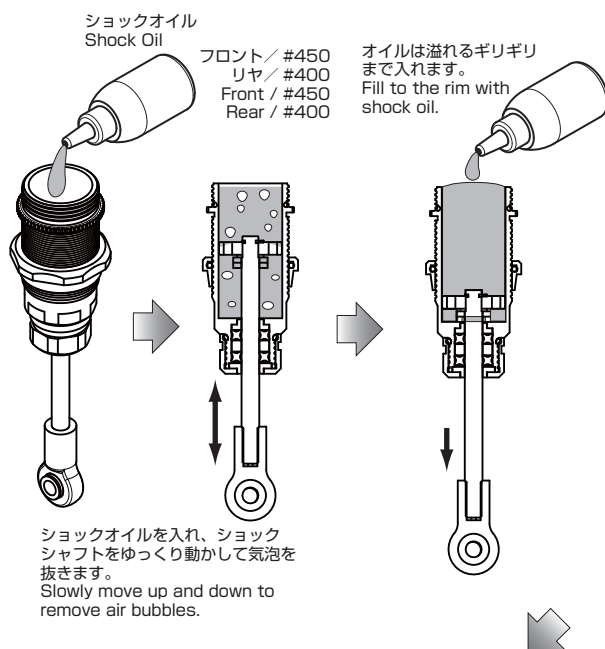


17. フロント&リヤショックの組み立てのつづき Front & Rear Shock Assembly

◆フロント用、リヤ用各2セットを作ります。◆
Assemble 2 front and 2 rear shocks.

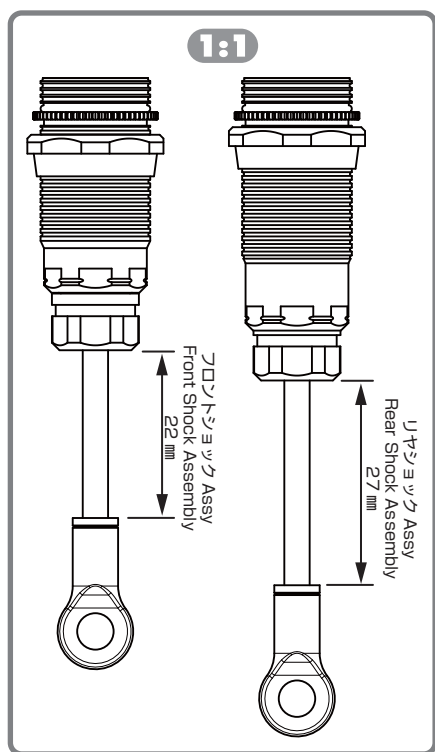

ショック Assy
Shock Assembly

このページで使用するパーツ Parts used on this page

YS-400A
ショックオイル #400 × 1
Shock Oil

YS-450A
ショックオイル #450 × 1
Shock Oil

袋 #10 の内容 Bag #10 Contents

BM-S812R
ショックキャップ × 4
Shock Cap

YS-A775
フロントショックスプリング × 2
Front Shock Spring

YS-A1200
リヤショックスプリング × 2
Rear Shock Spring

Z2-S93
スプリングカップ 各 2
Spring Cup 2Ea


1:1

ZC-C25
M2x5 キャップスクリュー × 4
SHC Screw


ショックシャフトをゆっくりいっぱいまで押し上げ、溢れた余分なオイルを拭き取りビスを締め込みます。
Slowly push the shock shaft all the way up, wipe away any excess oil that has seeped out, and screw in the bleeder screw.

YS-A775
フロントショックスプリング
Front Shock Spring

YS-A1200
リヤショックスプリング
Rear Shock Spring

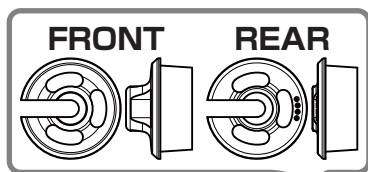

B2-S93
スプリングカップ
Spring Cup

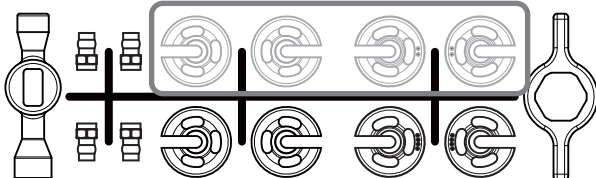

グレーのパーツは使用しません。
Shaded parts are not used.


フロントショック Assy
Front Shock Assembly

リヤショック Assy
Rear Shock Assembly


1.5 六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

18. フロント&リアショックの取り付け Front & Rear Shock Installation

●FRONT●

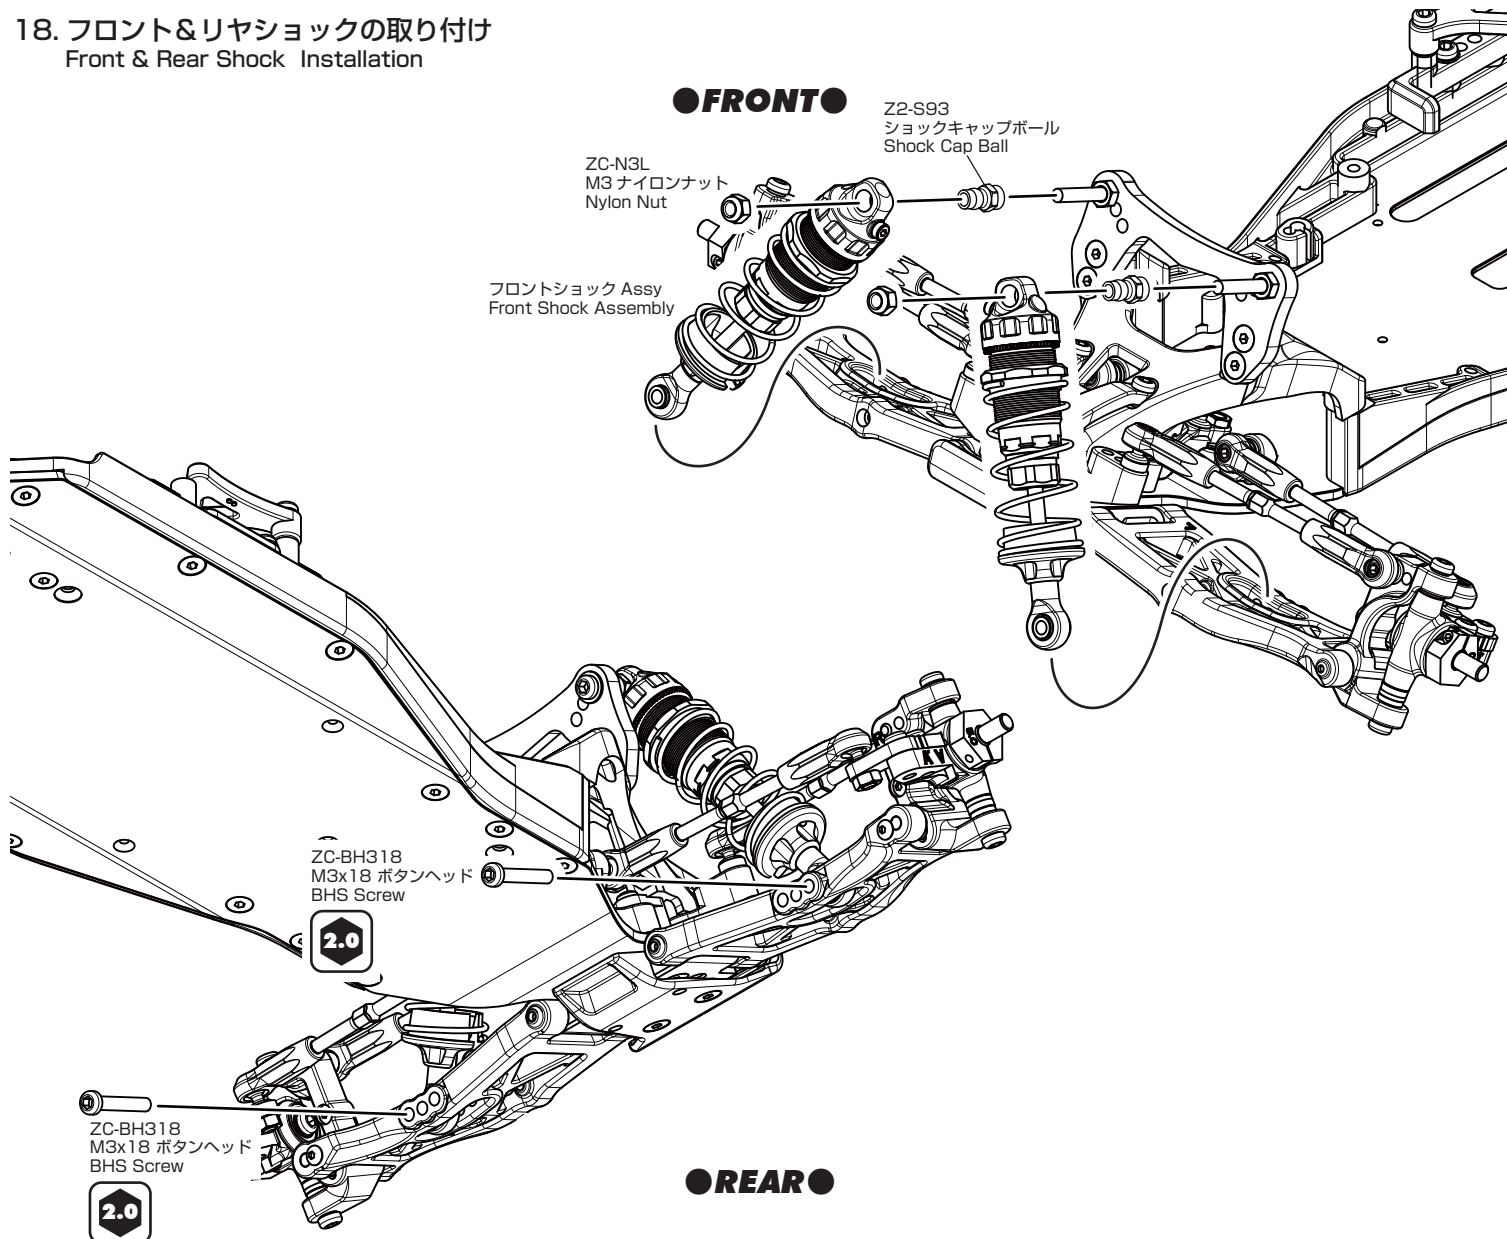

●REAR●

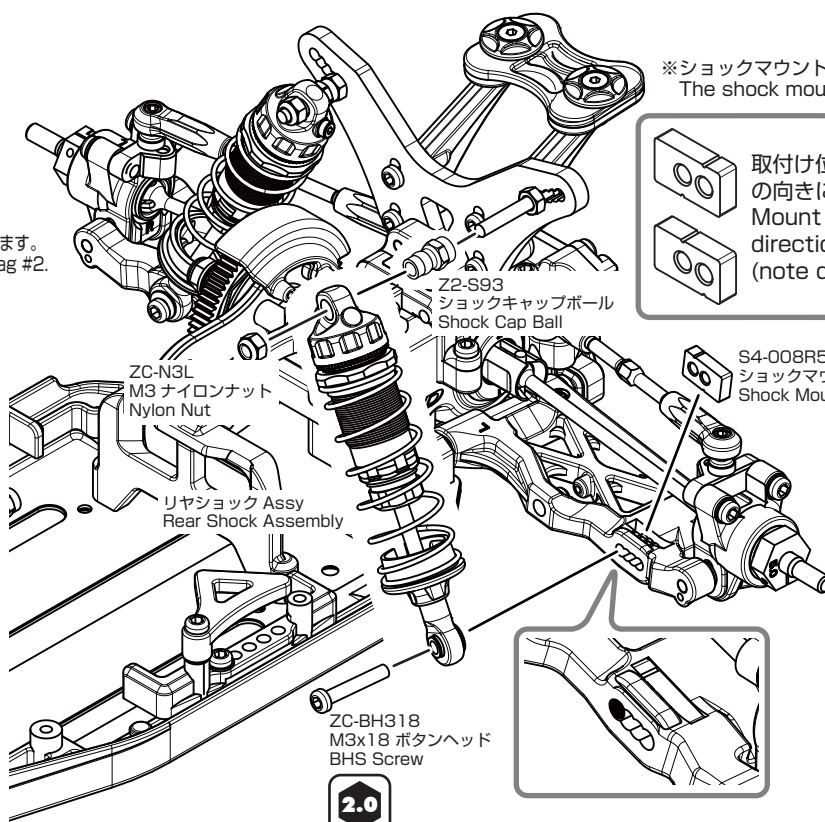

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※ショックマウントナットは袋 #2 に入っています。
The shock mount nut are included in bag #2.



S4-008R5B
ショックマウントナット ×2
Shock Mount Nut

袋 #10 の内容 Bag #10 Contents



Z2-S93
ショックキャップボール ×4
Shock Cap Ball

1:1



ZC-N3L
M3 ナylonナット ×4
Nylon Nut



ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド ×4
BHS Screw

※ショックマウントナットは袋 #2 に入っています。
The shock mount nut are included in bag #2.



取付け位置はショックマウントナットの
向きにより穴位置が変わります。
Mount position is selectable by
direction of the shock mount nut
(note direction of the marking)

S4-008R5B
ショックマウントナット
Shock Mount Nut

※向きに注意
Note position



19. サーボの取り付け Servo Insatllation

※サーボセイバーを取り付ける前に必ず、サーボのニュートラル調整を行ってください。
(詳しくはプロポセットの取扱説明書をご覧ください。)
Make sure that the servo is centered before attaching the servo saver horn.
(Refer to your radio manual for more information.)



使用するサーボに合わせてサーボホーンをお選び下さい。
Select the servo saver adapter matching the servo being used.

YOKOMO / FUTABA	F
SANWA / KO / JR	S/K
Hitec	H

※サーボホーン、サーボマウントは袋 #1 に入っています。
The servo horn, servo mount are included in bag #1.



Z2-206-8
ロッドエンドボール 8mm
Ball Stud 8mm

ZC-S36
M3x6 ワッシャー
Washer

Z2-200-3
サーボホーン
Servo Horn

サーボ (別途ご用意下さい。)
Servo (Sold separately.)

Z2-200-3
サーボマウント
Servo Mount

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw




ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw




このページで使用するパーツ Parts used on this page

※サーボホーン、サーボマウントは袋 #1 に入っています。
The servo horn, servo mount are included in bag #1.




各社用3タイプ入っています。
3 different types included.

Z2-200-3
サーボホーン ×3
Servo Horn




Z2-200-3
サーボマウント ×2
Servo Mount

※ロッドエンド SS は袋 #9 に入っています。
The rod ends SS are included in bag #9.



Z2-206DM2
ロッドエンド SS ×2
Ball Cup

※ロッドエンド SS は袋 #9 に入っています。
The rod ends SS are included in bag #9.




Z2-206DM2
ロッドエンド SS
Ball Cup

ZS-SS312
M3x12 セットスクリュー
Set Screw




1:1

0



袋 #11 の内容 Bag #11 Contents



Z2-206-8
ロッドエンドボール 8mm ×1
Ball Stud 8mm



3×8 ワッシャー ×2
Washer



ZC-S36
M3x6 ワッシャー ×1
Washer



ZC-SS312
M3x12 セットスクリュー ×1
Set Screw



ZC-F38
M3x8 サラキャップ ×2
FHS Screw



ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド ×1
BHS Screw




ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

ZC-F38
M3x8 サラキャップ
FHS Screw




六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

20. 受信機、スピードコントローラーの取り付け Receiver, ESC Installation

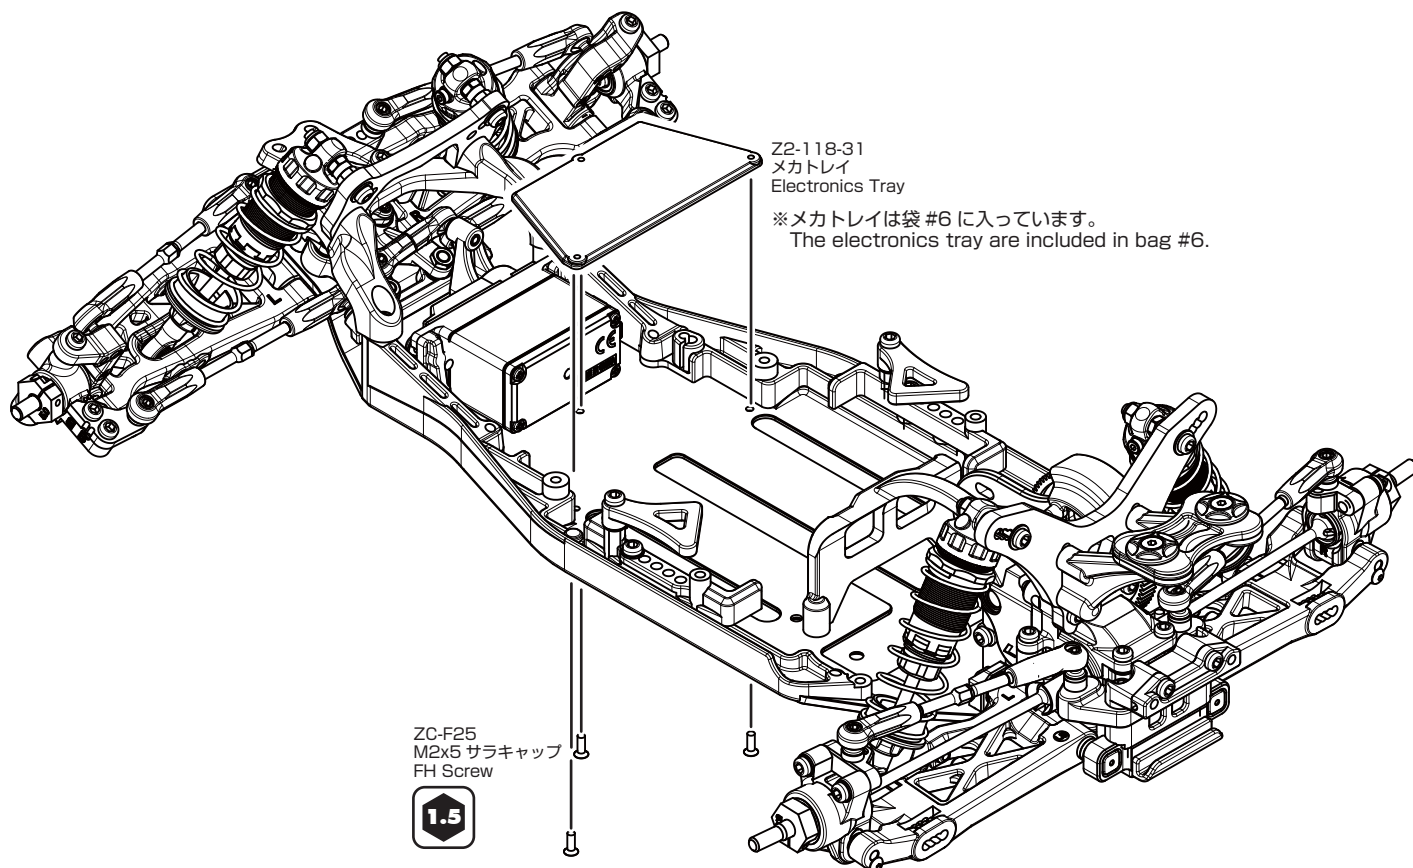

受信機、スピードコントローラー (別途ご用意下さい。)
Receiver and speed controller (Sold separately.)



このページで使用するパーツ Parts used on this page

ZR-200A
アンテナパイプ ×1
Antenna Tube

※メカトレイは袋 #6 に入っています。
The electronics tray are included
in bag #6.



Z2-118-31
メカトレイ ×1
Electronics Tray

袋 #11 の内容 Bag #11 Contents

1:1





ZC-F25
M2x5 サラキャップ ×3
FH Screw



ZC-SS34
M3x4 セットスクリュー ×1
Set Screw


袋 #12 の内容 Bag #12 Contents

ZC-203
両面テープ ×1
Double-Sided Tape

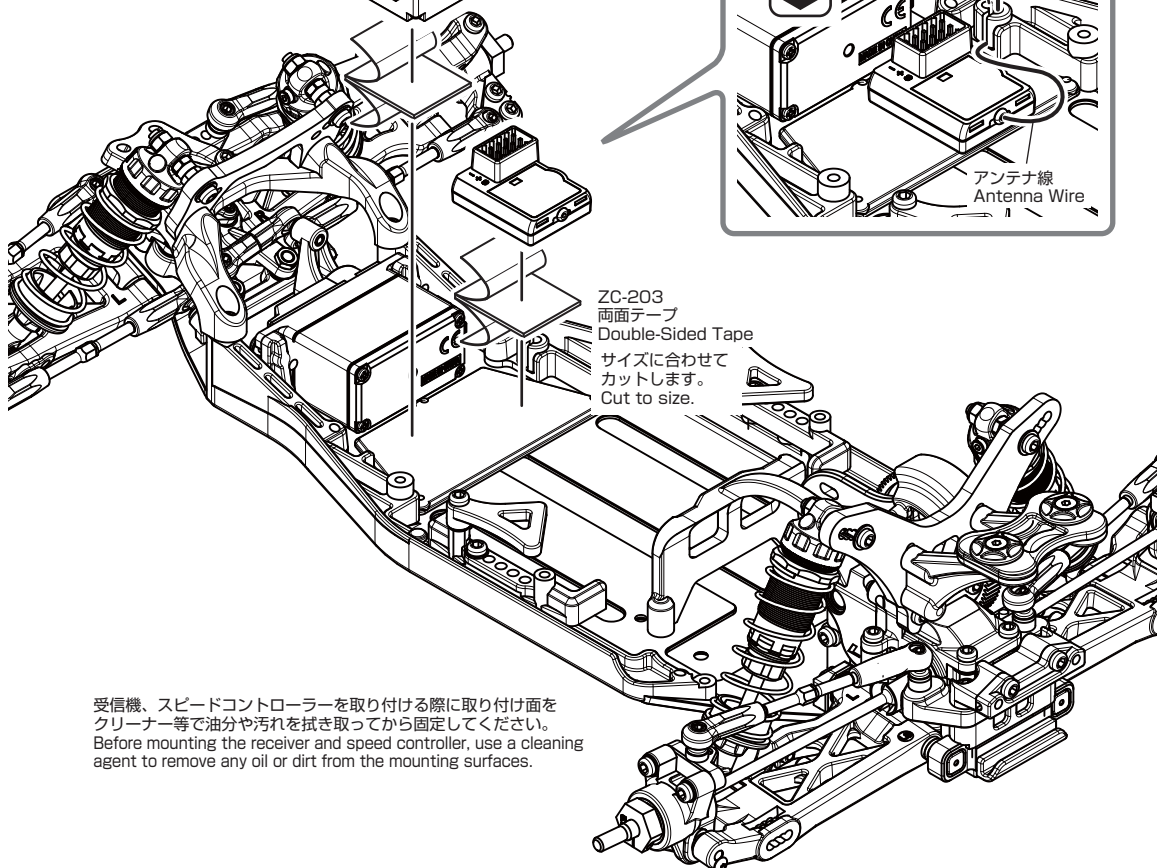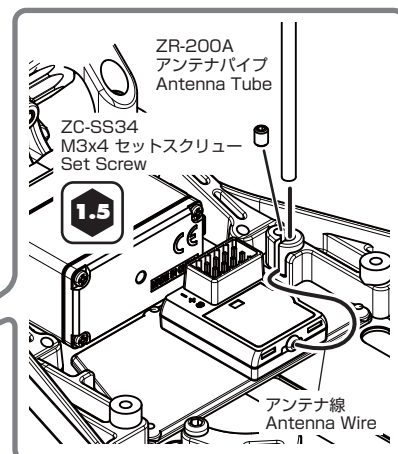

受信機、スピードコントローラーを取り付ける際に取り付け面を
クリーナー等で油分や汚れを拭き取ってから固定してください。
Before mounting the receiver and speed controller, use a cleaning
agent to remove any oil or dirt from the mounting surfaces.

21. モーターの取り付け
Motor Installation

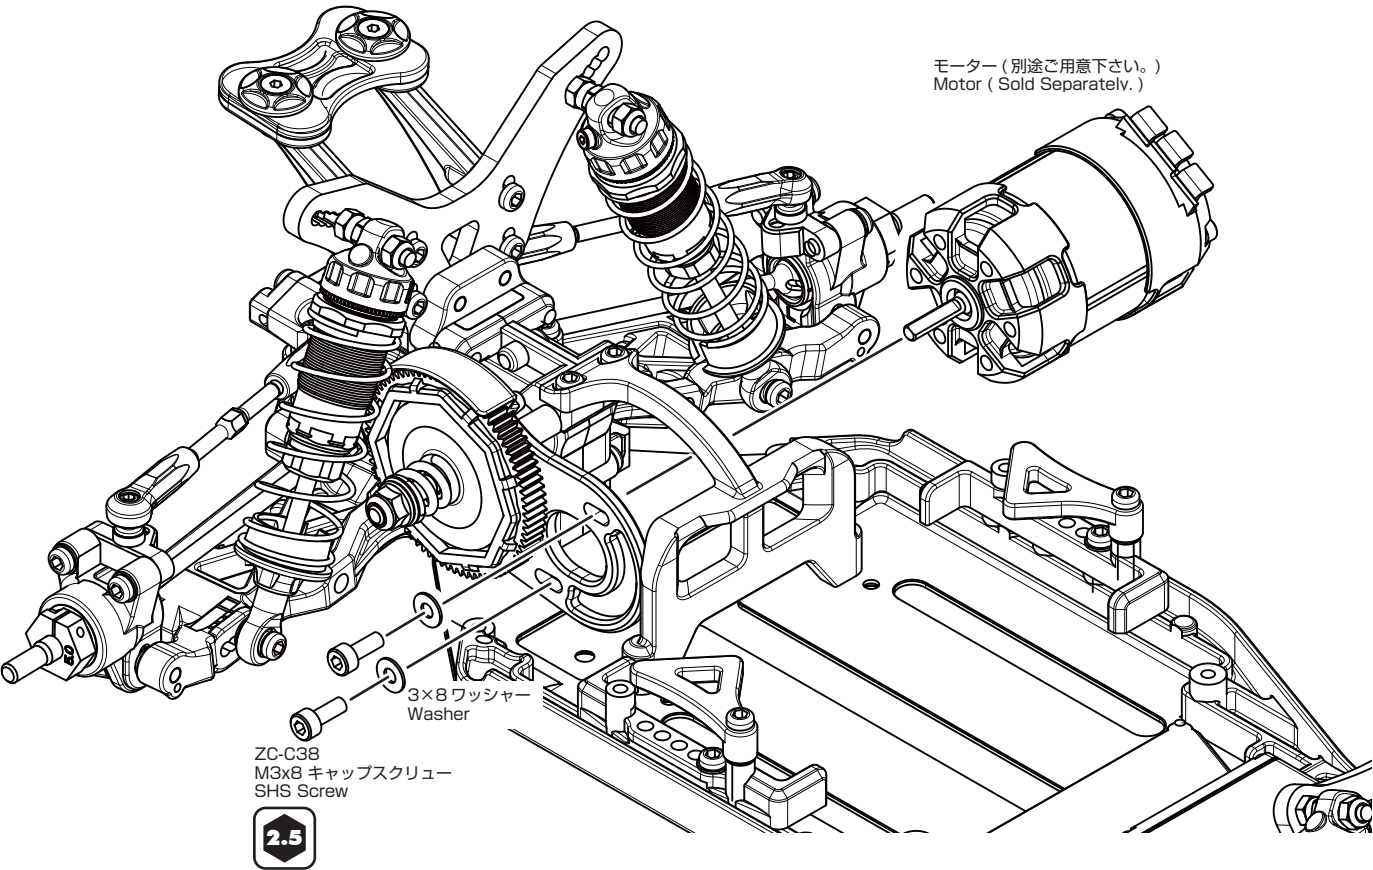

モーター (別途ご用意下さい。)
Motor (Sold Separately.)


3×8 ワッシャー
Washer

ZC-C38
M3x8 キャップスクリュー
SHS Screw

2.5



ギヤの噛み合わせは 0.3mm 程度ガタつくように合わせます。
ガタが多すぎるとギヤが破損しやすくなるためご注意ください。
また、この間隔が狭すぎると異音が生じたり、駆動が重くなる
ため調整は慎重に行ってください。
Adjust the meshing of the gears so that there is
approximately 0.3mm of play in between the teeth. Be
careful, as too much play will cause the gears to strip.
Please adjust the gear mesh carefully, as insufficient
clearance between the teeth will cause excessive gear
noise, as well as causing a drag in the drivetrain.

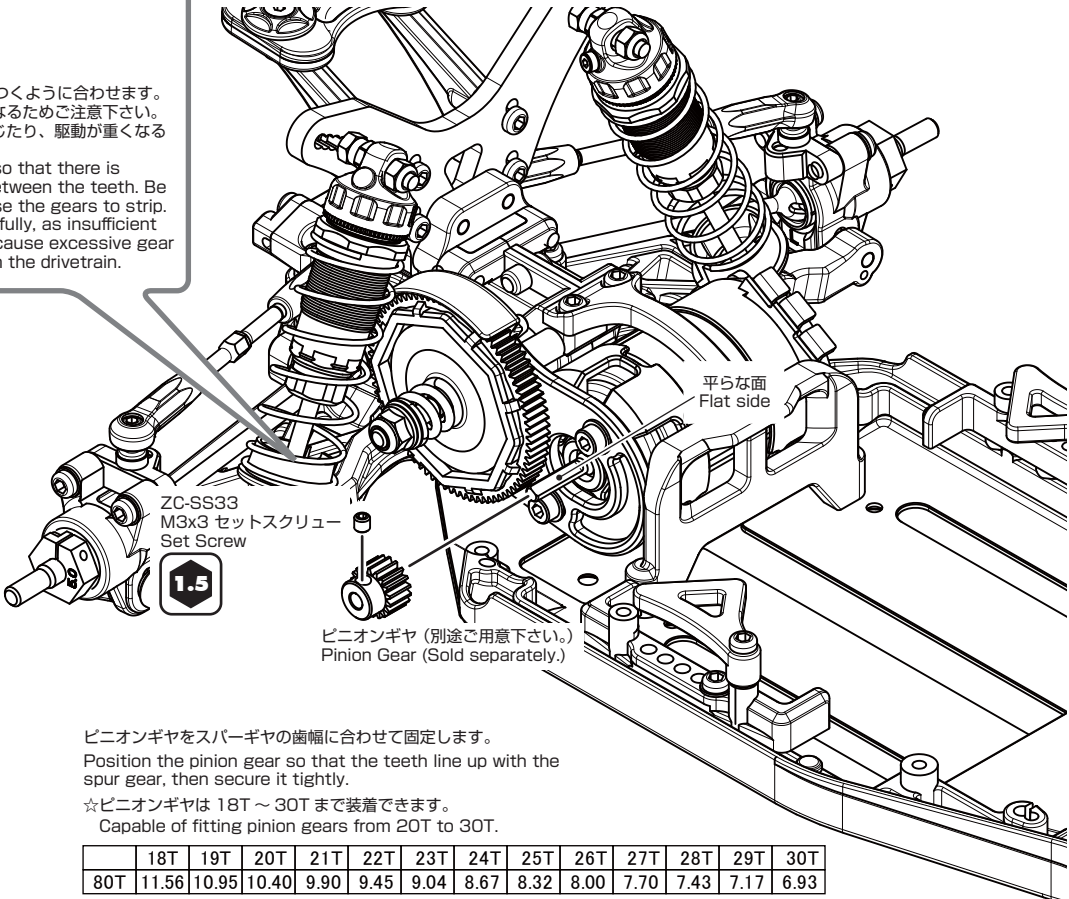

ZC-SS33
M3x3 セットスクリュー
Set Screw

1.5

ピニオンギヤ (別途ご用意下さい。)
Pinion Gear (Sold separately.)

平らな面
Flat side

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #11 の内容
Bag #11 Contents

1:1



3×8 ワッシャー ×2
Washer



ZC-C38
M3x8 キャップスクリュー ×2
SHS Screw

ピニオンギヤをスパーギヤの歯幅に合わせて固定します。
Position the pinion gear so that the teeth line up with the
spur gear, then secure it tightly.
☆ピニオンギヤは 18T ~ 30T まで装着できます。
Capable of fitting pinion gears from 20T to 30T.

	18T	19T	20T	21T	22T	23T	24T	25T	26T	27T	28T	29T	30T
80T	11.56	10.95	10.40	9.90	9.45	9.04	8.67	8.32	8.00	7.70	7.43	7.17	6.93


1.5

六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)


2.5

六角レンチ (2.5mm)
Allen Key (2.5mm)

22. バッテリーの搭載 Battery Installation

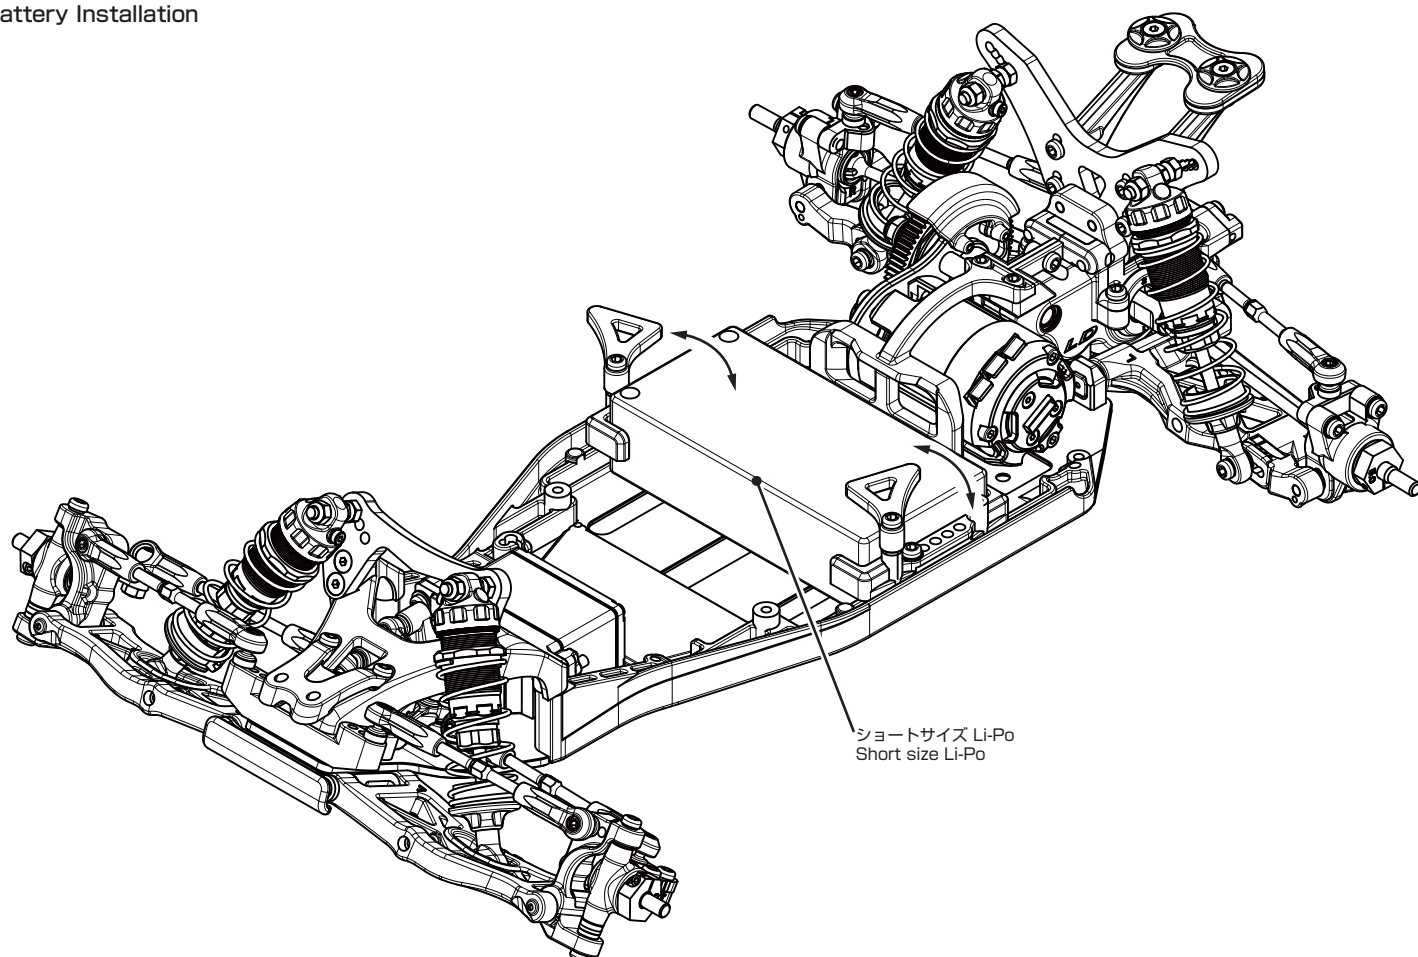


1 セルサイズ・ショート Li-Po に対応
Compatible with 1S-size shorty Li-Po packs

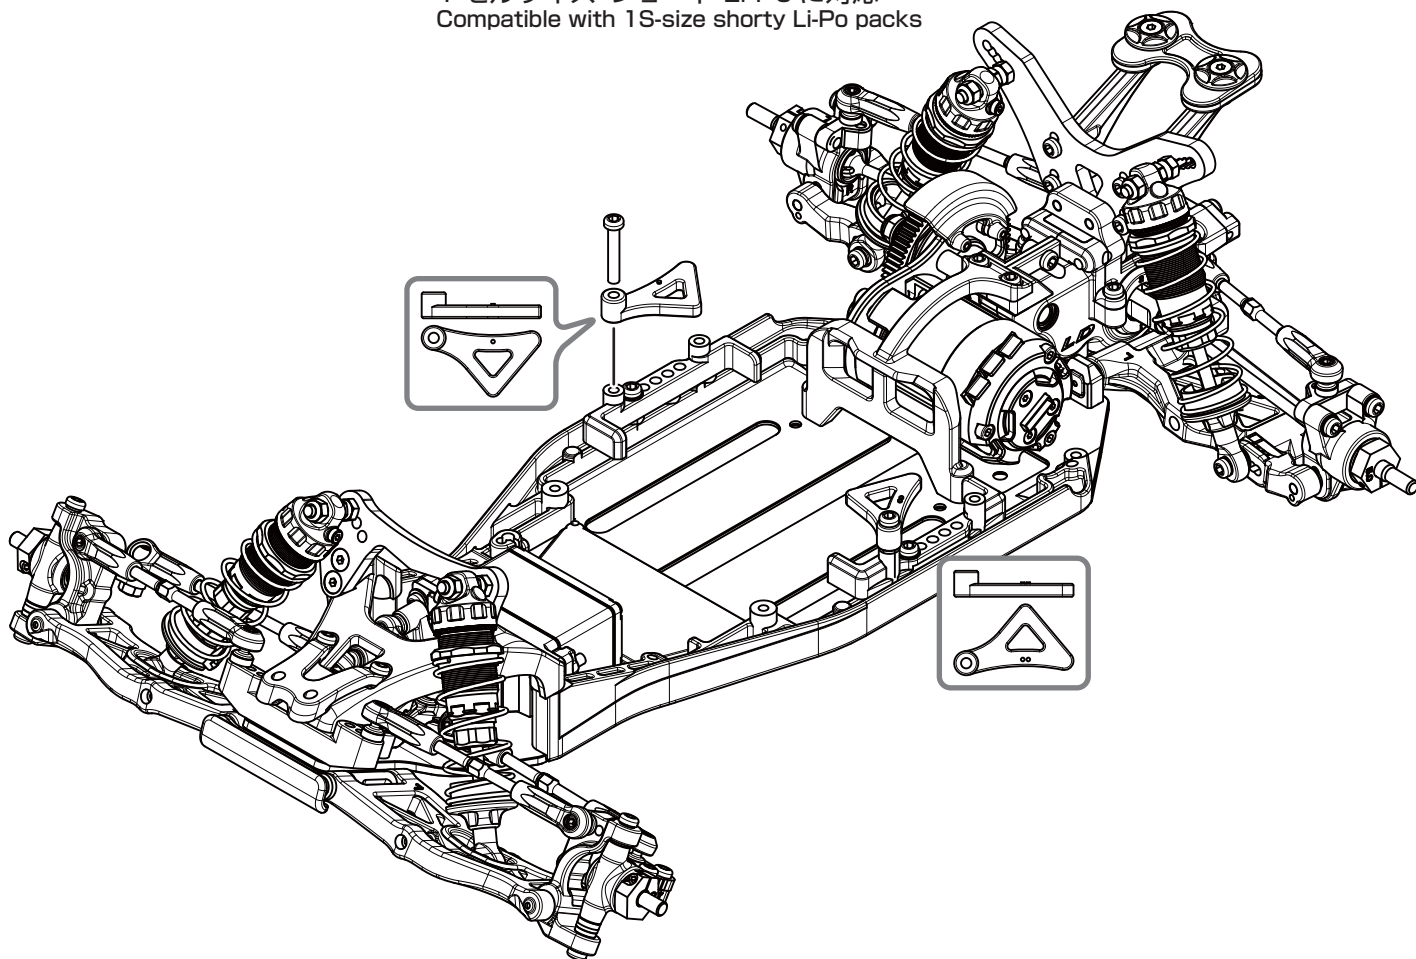


23. タイヤの接着、取り付け Mounting Tires, Wheel Installation


タイヤにインナーズポンジを押し込み、タイヤのリップをホイールの溝にはめ込みます。
Place the tire insert into the tire, and tire onto the wheel.

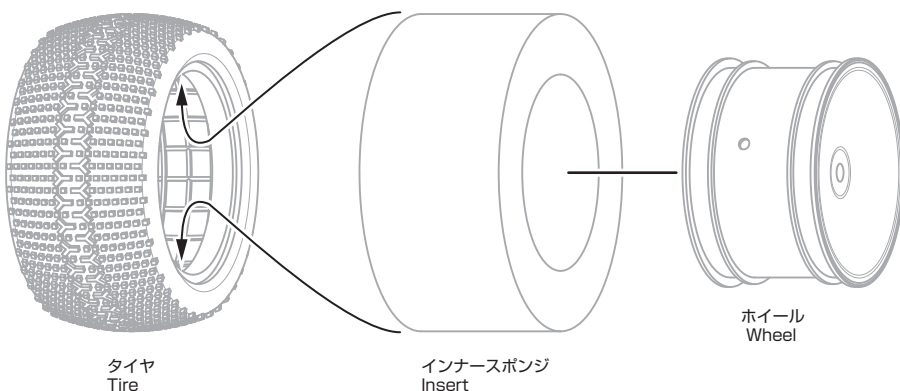

タイヤのサイドをめくり、ホイールとの隙間に瞬間接着剤を流し込み、両サイドを接着します。
Pull the sidewall of the tire slightly away from the rim and apply CA (Cyanoacrylate) glue in between the tire bead and rim.

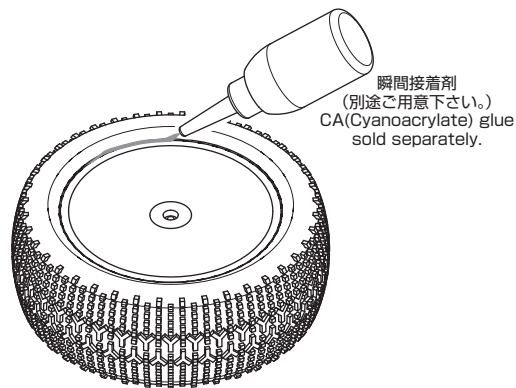

※タイヤ、インナーズポンジ、ホイールは付属しておりません。※
別途ご用意ください。
Tire and insert, wheels (Sold separately)

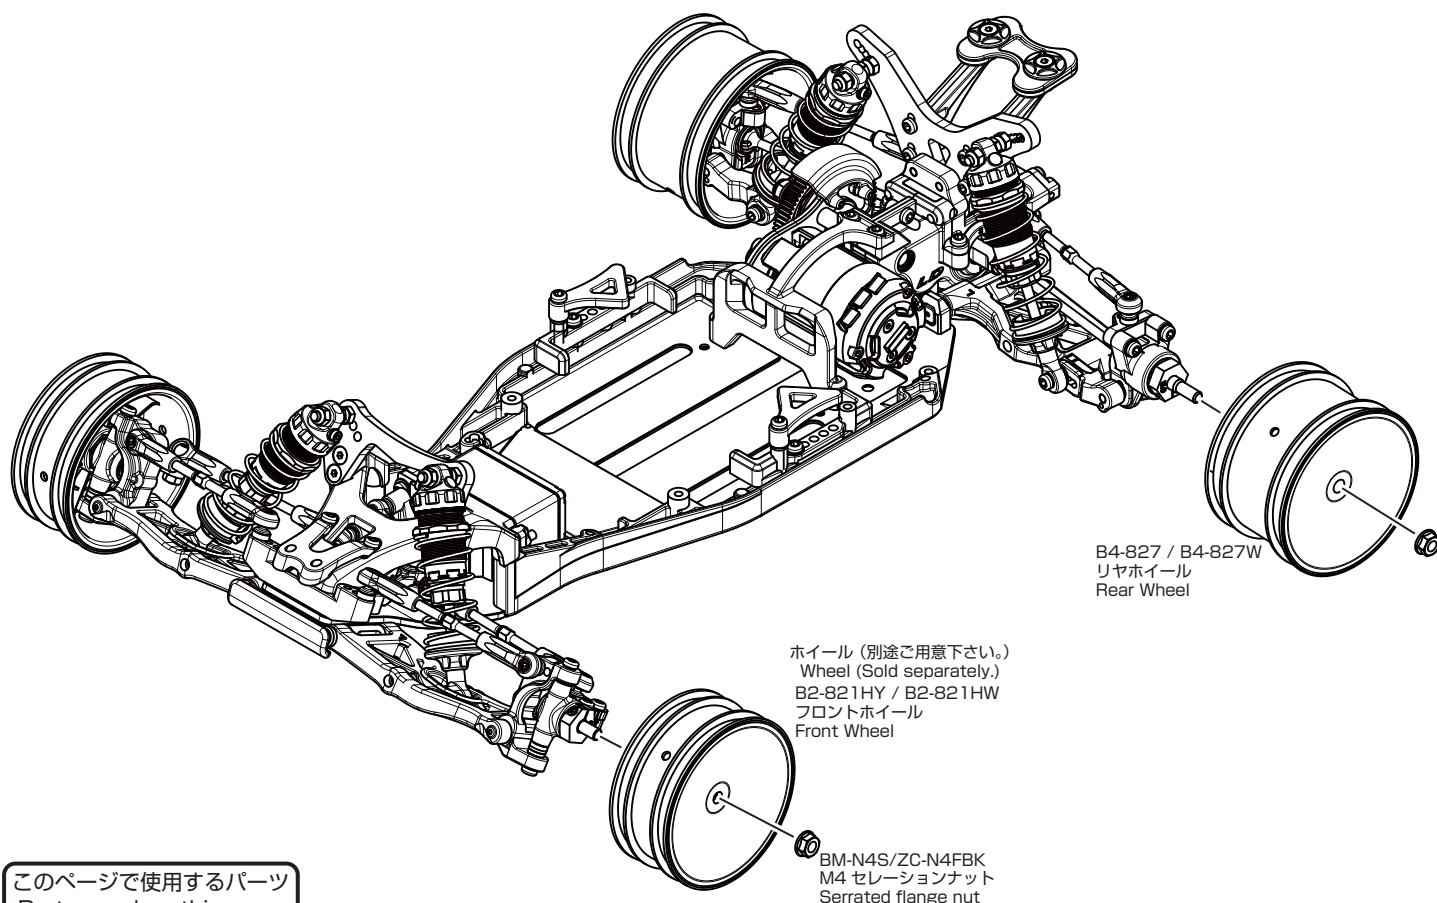

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #12 の内容
Bag #12 Contents

1:1




BM-N4S/ZC-N4FBK
M4 セレーションナット ×4
Serrated flange nut

◆反対側も同様に固定します。◆
Secure each side in the same manner.



24. ボディ、ウイングのカット Body and Wing Cutting

※ボディ形状はイラストと異なります。※
YZ-2 ボディカット例として参照ください。

The bundled car body shell is different from the illustration.
Please refer the illustration as an example of car body.

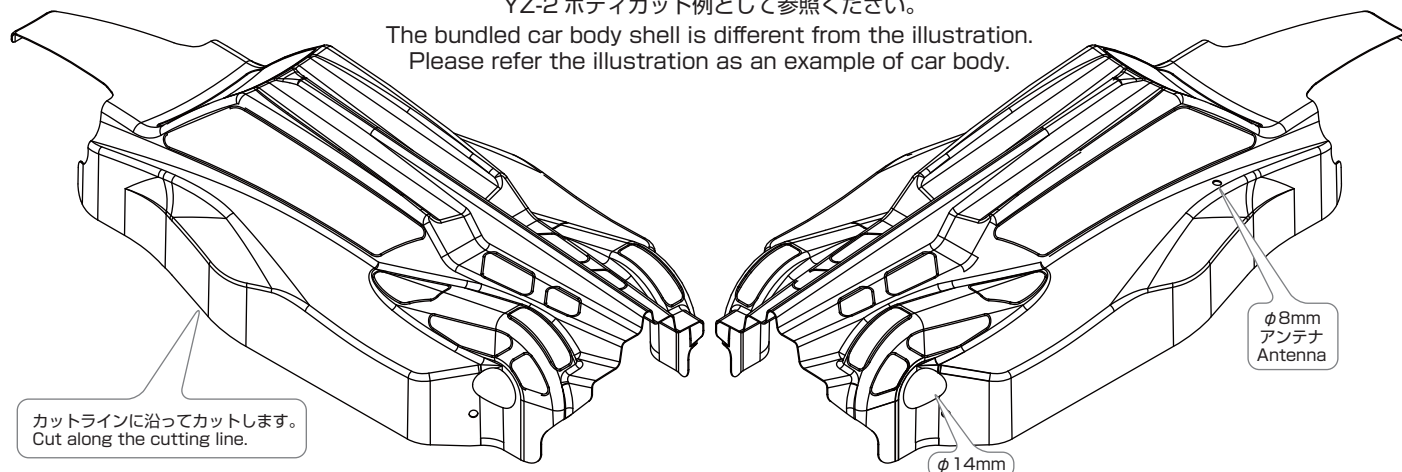

※ボディをカットする際は、カットラインと異なるためクリアの状態でシャーシと合わせて確認しながらカットしてください。※
Please pay attention to the cutting line in the front and rear of body as there are different cutting lines between LC gear box and LD gear box.

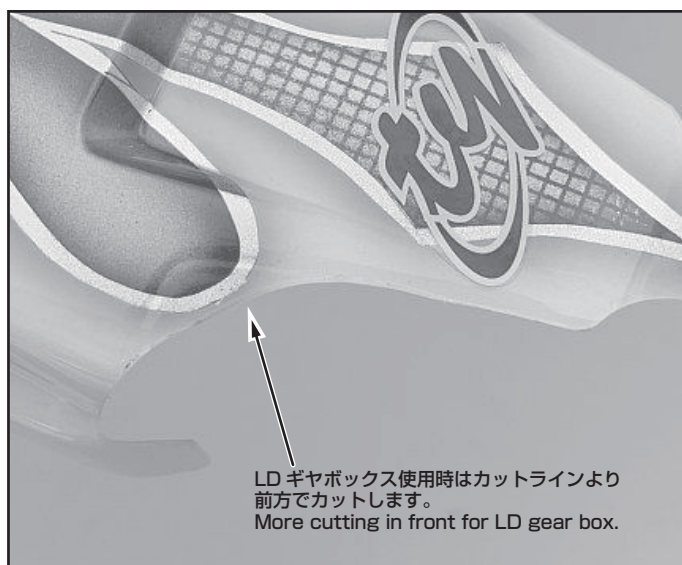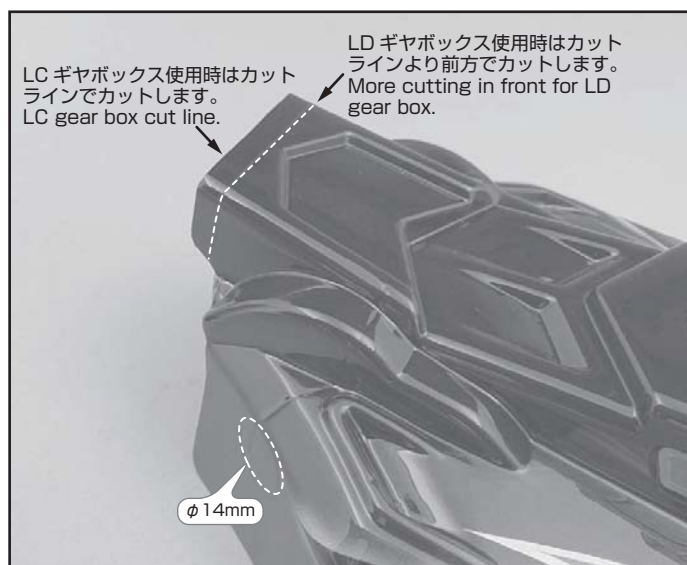

※ボディとシャーシはスパーギヤ部を基準としてを搭載してください。※
Fit the body and chassis with the spar gear as a reference.

このページで使用するパーツ Parts used on this page

Z2-107FW
YZ-2 フロントウイング ×1
YZ-2 Front Wing

Z2-DTM2B
YZ-2 F2 ボディ ×1
YZ-2 F2 Body

Z2-DTM31W
アストロ ハイクリアランス 7in ウイング ×1
Astro Hi-clearance 7inch Wing

袋 #12 の内容 Bag #12 Contents




Z2-001W3
マウントワッシャー ×1
WMount Washer




ZC-N3L
M3 ナイロンナット ×2
Nylon Nut



ZC-F312
M3x12 サラビス ×2
FH Screw

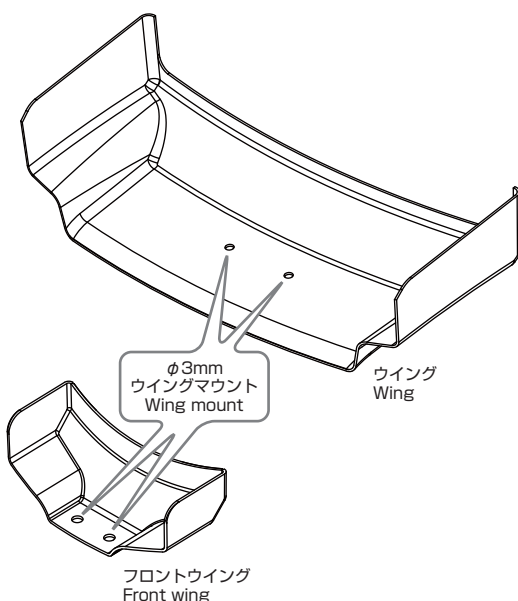

M3x12 ビスを締めこむ時にナットを
プライヤーで固定してください。
Please fix the nut with pliers
when tightening M3xM12.

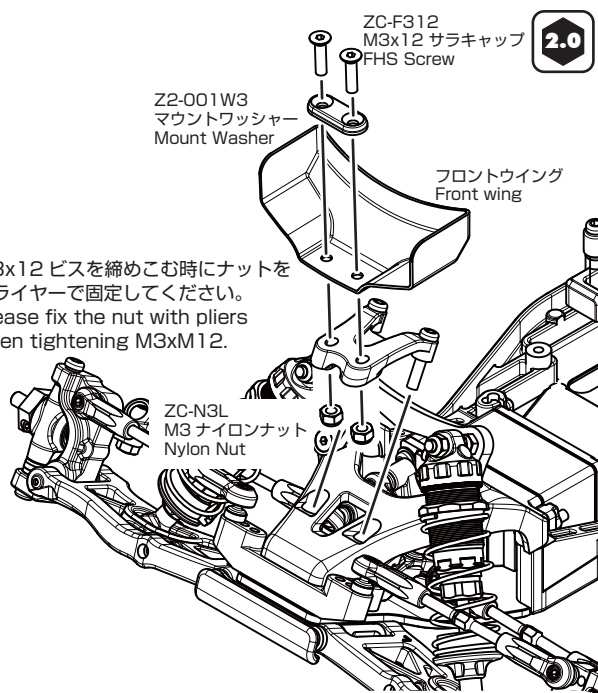

★ボディ加工のおすすめアイテム
カットには YT-CS2 曲線バサミ ●1200
穴あけには YT-BRB ボディリーマー ●1600
Recommended items for preparing the body
YT-CS2 Curved Scissors for cutting
YT-BRB Body Reamer for opening holes

25. ボディの塗装&ボディ、ウイングの搭載 Painting the body & Body and Wing Installation

●ボディの塗装

ボディの内側（塗装面）を中性洗剤で油分やホコリを洗い流します。油分やホコリが付着していると、塗装後の剥がれの原因となりますので必ず洗ってください。洗浄後は水分をしっかりと拭取ってください。

塗装する前にウインド部分を塗装しないようボディ裏側からマスキングシートを貼ります。その際にマスキングシートがボディに密着していないとにじみの原因になるので注意してください。

塗料はポリカーボネイト専用（バクトラ製カラースプレーなど）を使用してください。スプレー塗料は1回で厚塗りしてしまうと塗料がたれたり、塗りムラができるので、全体に薄く塗って乾かし2〜3回に分けて塗装するようにしてください。

※ボディ表面の保護シートは塗装後に剥がすようにしてください。

●Painting the body

Wash the inside of the body with luke warm water and a mild soap or detergent (such as liquid dishwashing soap) prior to painting. Oil residue or dust will prevent the paint from adhering to the painting surface, and possibly cause the paint to peel later on. After washing, thoroughly dry the body to allow the paint to adhere properly.

Before painting, apply the pre-cut masking decals to the window and light areas on the inside of the body. Press down the edges of the masking tape to prevent paint from seeping through.

Use a spray paint formulated for use on polycarbonate bodies (such as Pactra brand spray paint). Spray several light coats, as evenly as possible. For best results, allow each coat to dry before spraying the next coat. Avoid spraying thick, heavy coats. This may cause the paint to run, preventing the paint from looking uniform in color.

Remove the outer protective film from the body after painting has been completed.

●デカールの貼り方

・ボディ表面の保護シートを剥がしてから行います。

①デカールを台紙と一緒に切り抜きます。

②台紙の端の方を少しカットしてデカールを貼る位置に合わせます。

③位置が決まったら少しずつ台紙を剥がしながら位置がずれないように貼っていきます。

※デカールを貼る際に台紙を全部剥がしてしまうと気泡が入ったりシワの原因になります。

●Applying the decals

① Include the decal backing when cutting out the decals.

② Remove a small piece of backing from one corner of the decal. Position the decal and press the unbacked portion onto the body.

③ Once in position, slowly remove the remaining backing from the decal, and slowly press the decal onto the body.

※ Applying the decals with the backing completely removed may cause bubbles and/or wrinkles to form.

※ボディ形状はイラストと異なります。※

ボディ搭載例として参照ください。

The bundled car body shell is different from the illustration.
This is an example of body installation.

※塗装してからデカールを貼ります。※
Apply the decals after painting.

◆反対側にも同様にボディ内側に貼ります。◆
For the opposite side, apply in the same manner to the inside of the body.

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape
マジックテープは半分に
カットして使用します。
Cut the Velcro tape in
half before using.

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape


このページで使用するパーツ Parts used on this page


Z2-DTM2B
マスキングシート
Masking Decal

ZC-YZ-2
YZ-2 デカール × 1
YZ-2 Decal

ZC-105
マジックテープ × 各 1
Velcro Tape (One of each.)

YZ-2 DTM3.1 Exploded View

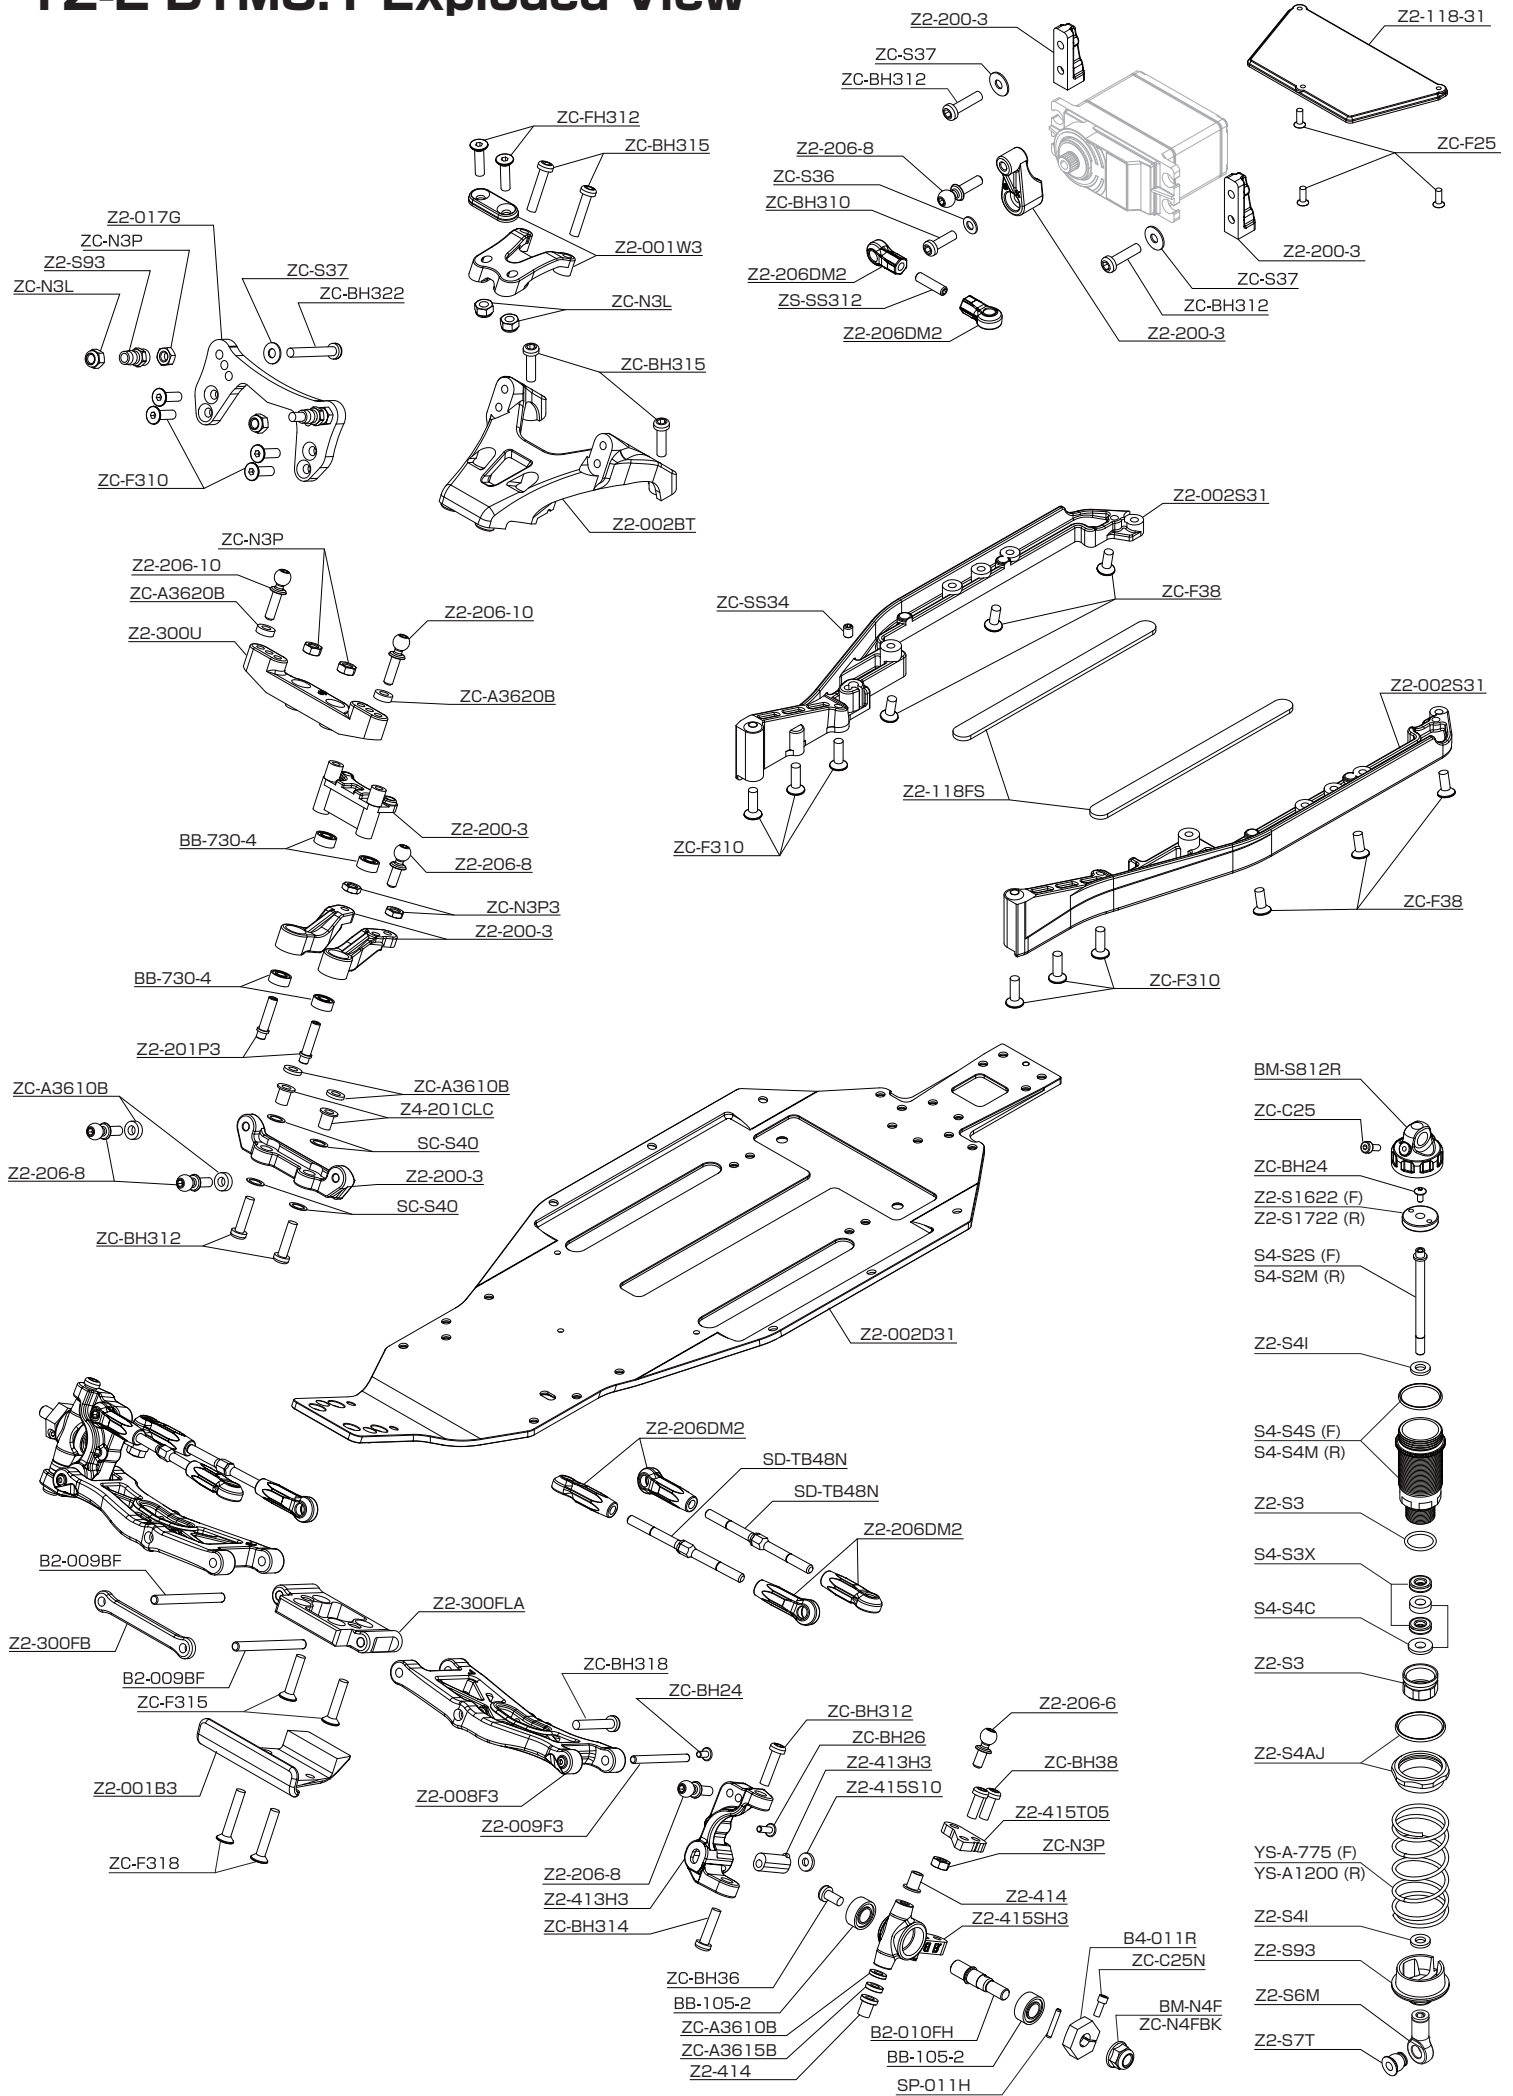

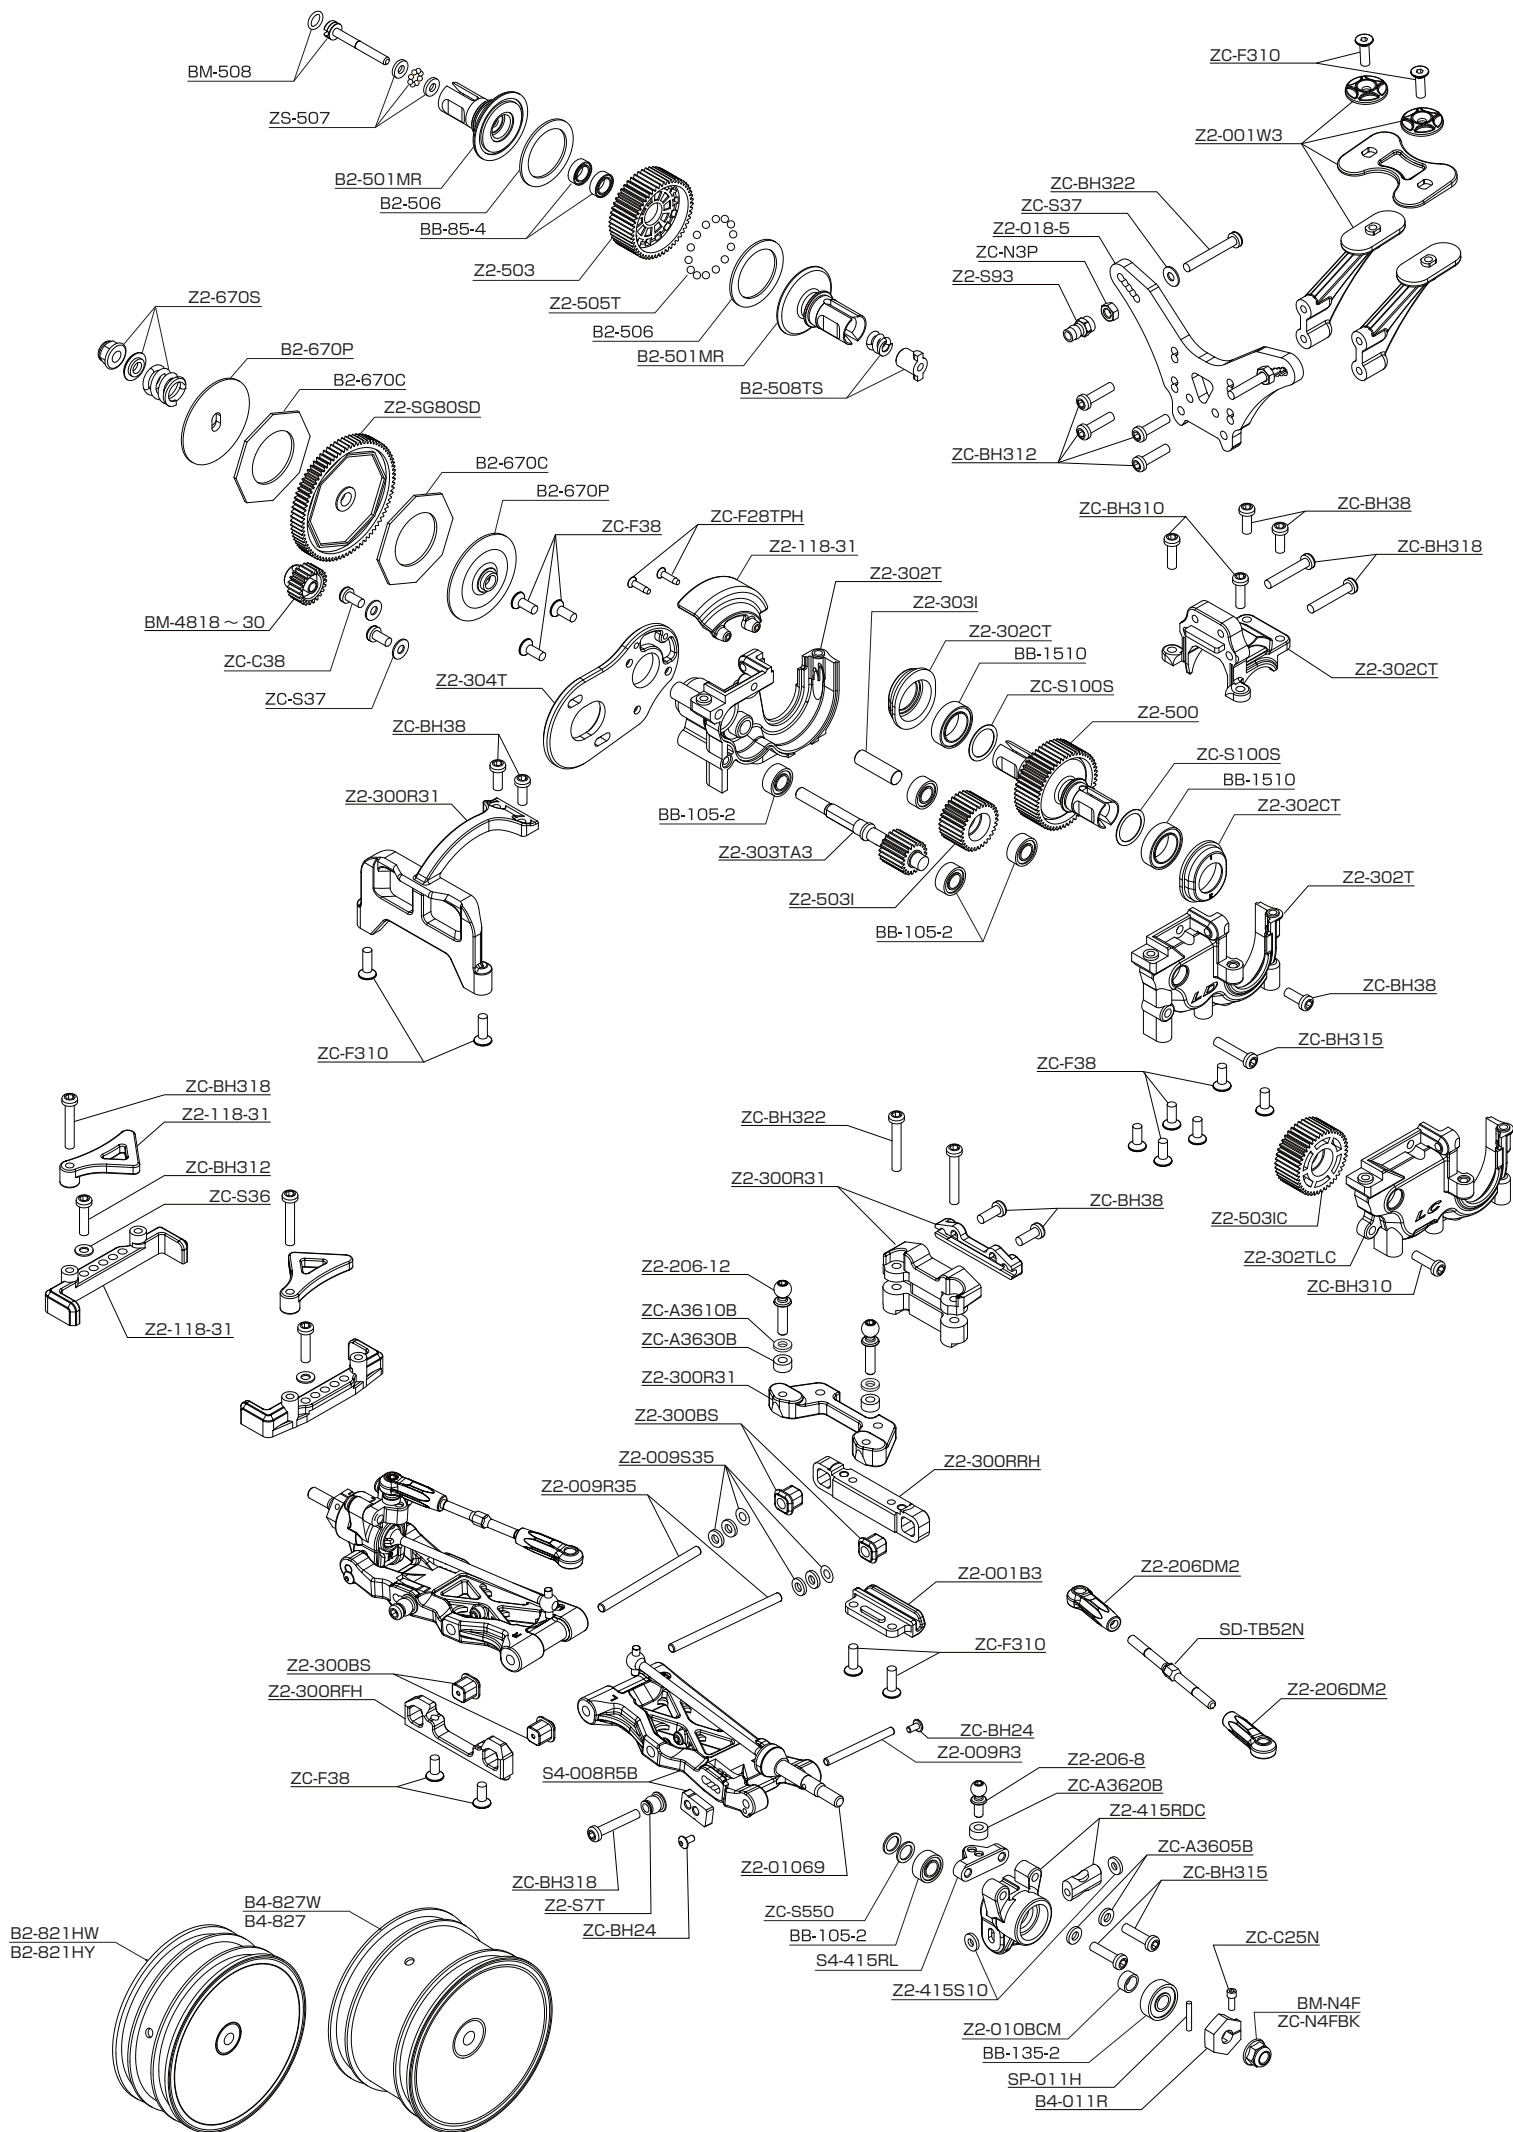

MYヨコモ ユーザー登録

(ウェブエントリーのお願い)

MY Yokomo User Registration

(Request for Web Entry)

<https://teamyokomo.com/mypage/>



この度はヨコモ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ヨコモではお客様からの貴重なご意見をもとに、より良い製品の開発と製造、充実したサービスを行っています。またと考えています。

つきましては、MYヨコモへのユーザー登録を宜しくお願い致します。

ユーザー登録の方法はこちらの用紙に記載するQRコード、又はPC用URLからMYヨコモ登録ページへ行き、"MYヨコモに登録はこちらを"クリック、氏名等の必要事項をご入力ください。ご登録いただくことで、メールマガジンの定期配信や各種特典・情報など、ご登録者様だけの得するサービスのご利用が可能となります。

Thank you very much for purchasing Yokomo products this time. Yokomo hopes to develop and manufacture better products and provide fulfilling services based on valuable comments from customers. Please continue your favors towards user registration to MY Yokomo.

For the user registration, please go to MY Yokomo registration page from QR code or PC URL described on this form and enter necessary information by "click here", name here etc." By registering, you will be able to use services such as periodic e-mail newsletters and various benefits / information.

お預かりしました個人情報については、法令・その他行政機関の定める指針を遵守し、厳正に管理致します。

We will strictly control personal information that we have kept in compliance with the laws and other guidelines established by administrative agencies.



株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部4385-2

TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889 営業時間:9時～12時 13時～17時 (祝祭日を除く月～金)

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861, JAPAN

TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

RR-085429S	RR ウィルトラ ショックオイル (4x2.5)	¥780	★ ★
RR-085450	RR ウィルトラ ショックオイル (4x5)	¥780	★ ★
RR-085500	RR ウィルトラ ショックオイル (4x50)	¥780	★ ★
RR-JDL	RR ウィルトラ デフルーグ	¥980	★ ★
RR-UTG	RR ウィルトラ スラスト/シャイント クリス	¥980	★ ★
BB-730-4	φ 3 × φ 7 × 3mm ベアリング (4個入)	¥800	● ●
BB-105-2	φ 5 × φ 10 ベアリング	¥450	● ●
BB-1050H	H.D. φ 5 × φ 10 ベアリング (高耐荷重タイプ)	¥650	★ ★
BB-135-2	φ 5 × φ 13 × 4mm ベアリング (2個入)	¥450	● ●
BM-415RQ5R10	BM415RQ5R10用		
BB-1510	φ 10 × φ 15 ベアリング 2個入	¥600	● ●
BB-65-4	φ 5 × φ 8 デフインナー用ベアリング (4個入)	¥980	● ●
CS-B6	ヨコモ ブラック クリス (スラストボール用)	¥480	★ ★
CS-D6	ヨコモ デファクリス (デフボール用)	¥480	★ ★
CS-SLG	シール クリス (Oリング / ガスケット用)	¥880	★ ★
ZC-TB458	45 mm タンバック丸 ターンバック丸 (2本入)	¥1,100	★ ★
SD-TB45N	45 mm タンバック丸 (耐油4mm 2本入)	¥300	★ ★
ZC-TB488	48 mm タンバック丸 ターンバック丸 (2本入)	¥1,100	★ ★
SD-TB48N	48 mm タンバック丸 (耐油4mm 2本入)	¥300	● ●
ZC-TB528	52 mm タンバック丸 ターンバック丸 (2本入)	¥1,180	★ ★
SD-TB52N	52 mm タンバック丸 (耐油4mm 2本入)	¥300	● ●
Z2-TB531	Z2-2DTM3.1/CAL3.1 用	¥3,500	★ ★
BMT-T6	インナーズボジ	¥650	★ ★
ZC-T16M	オフロード用 インナーズボジ (6x7.5x1A)	¥380	★ ★
YS-7AA	AJナット用φ12mm Oリング	¥250	● ●
YS-88H	アルミ製 ショックキャップ ボール (ハードコート 4個入)	¥580	★ ★
ZC-F25	M2x5mm フラットヘッド ナット スクリュー (4本入)	¥180	● ●
ZC-BH424	M 2 × 4mm ボタンヘッド スクリュー (10本入)	¥300	● ●
RR-11004	高硬度切削用 タンバック丸 ボタンヘッド スクリュー (M4 x 4mm 4本入)	¥580	★ ★
ZC-BH426	M 2 × 6mm ボタンヘッド スクリュー (10本入)	¥300	● ●
ZC-105A	防塵用 マジックテープ	¥220	● ●
ZC-204317	アルミ製 クランプ式 17mm サーマホーン (23T スプライン / ハサング / KO 用)	¥1,380	★ ★
ZC-204320	アルミ製 クランプ式 20mm サーマホーン (23T スプライン / ハサング / KO 用)	¥1,380	★ ★
ZC-204517	アルミ製 クランプ式 (23T スプライン / ハサング / KO 用)	¥1,380	★ ★
ZC-204520	アルミ製 クランプ式 (23T スプライン / ハサング / KO 用)	¥1,380	★ ★
ZC-206AH	アルミ製 アンチローバー ボール (ハード / 2個入)	¥420	★ ★
ZC-BH428P	M2x8 ボタンヘッド タップピン (1.5mm x 60°)	¥280	● ●
ZC-N4FLT	アルミ製 4mm 4x6 フランジ ナット 調整 (セレート付 4個入)	¥680	★ ★
ZC-S505	φ 5.0 mm スチール スペーサー シム (0.05 O.1 0.2mm 厚)	¥450	★ ★
ZC-S520	YZ-4 用 φ 5.0 x φ 7.0 x 0.2mm シム (6枚入)	¥120	★ ★
ZC-S550	φ 5.0 x φ 7.0 x 0.5mm シム (8枚入)	¥150	● ●
ZC-S100S	φ 10.0mm スペーサー シム (0.05 O.1 0.2mm 厚)	¥450	● ●
ZC-S40	φ 4.0mm スペーサー シム (0.13 O.0.25 0.5mm 厚)	¥380	● ●
ZC-537	リングマウント スペーサー (3 × 7 フランジヤ)	¥100	● ●
ZC-YZ-2	YZ-2 チカリシート	¥480	● ●
Z2-505T	3/32 インチ スチール (デフ用 14個入)	¥1,120	● ●
ZD-505GD	3/32 セラミック ボール (デフ用 12個入)	¥1,280	★ ★
ZC-5071	1/16 インチ バイト ボール (16個入)	¥680	★ ★
ZH-2006	フラック アナタセット (キャップ付、2本入)	¥100	● ●
ZS-507	デフ用 スラストベアリング セット	¥200	● ●
ZS-GNB	ごく5x5 オフロード イング	¥780	★ ★
ZS-GNBH	ごく5x5 オフロード イング (サロサイズ)	¥780	★ ★
Z2-110	オフロード用 イング (ベビデューティ)	¥1,200	★ ★
YT-RW25	25 g レーシング リウウェイ (10個入りサイズを輸入)	¥1,100	★ ★
YT-RWS10	10個入りサイズ レーシング (バッチリーウエイト 1.0mm 厚)	¥770	★ ★

パーツリスト中の「●★」はキットの適合表記となります。

● = 標準装備 ★ = オプション

本パーツリストの商品名は整合性を図るため、古い図しや呼び方を若干変えてある事があります。

YZF DTM3.1 CAL3.1 SETTING SHEET Ver.01

DRIVER

DATE

CIRCUIT

○INDOOR ○OUTDOOR


○DIRT ○ASTROTURF ○CARPET ○GLASS ○WOOD

○WET ○DRY ○DUSTY ○SMOOTH ○BUMPY

○HARD PACKED ○CLAY ○BLUE GROOVE ○

○LOW TRACTION ○MED TRACTION ○HIGH TRACTION



FRONT

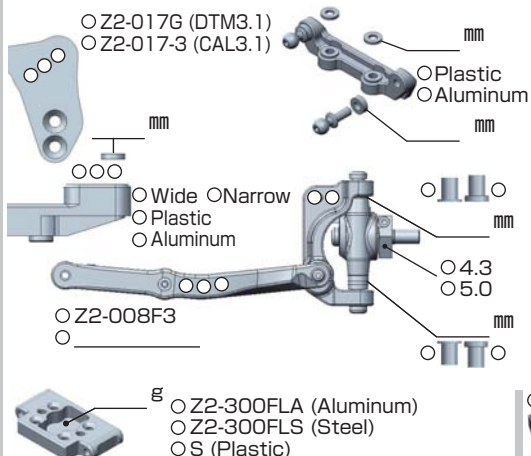


◆CAMBER ○↔○ °

◆TOE ○IN ○OUT °

◆RIDE HEIGHT mm

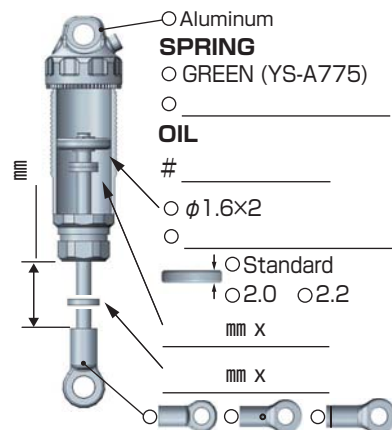
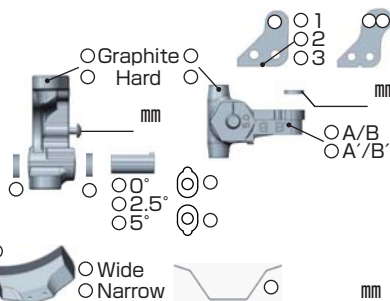


REAR


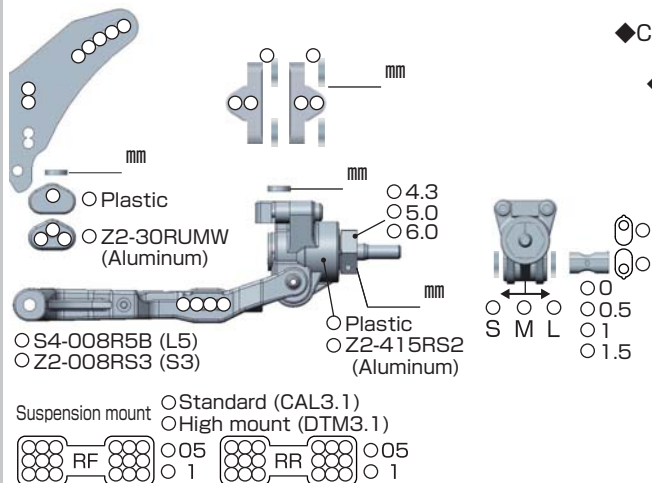


◆CAMBER ○↔○ °

◆RIDE HEIGHT mm

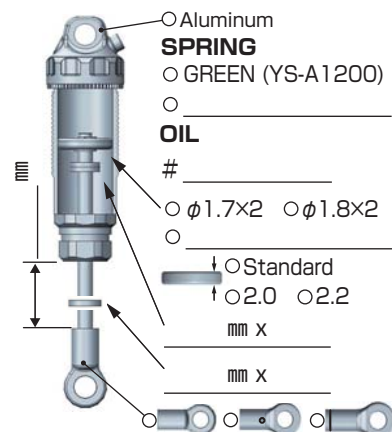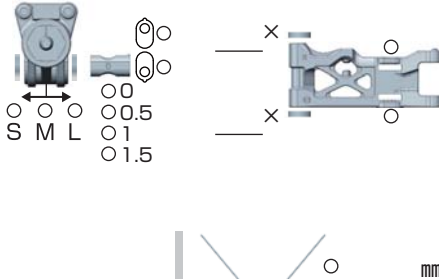

DRIVE

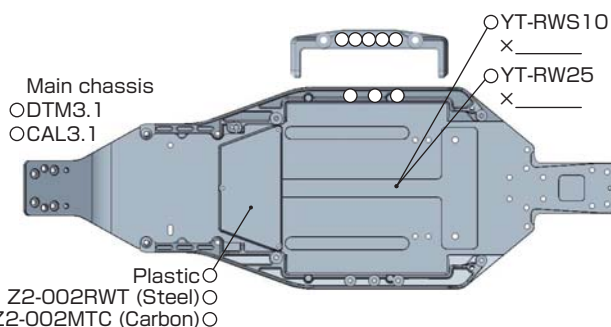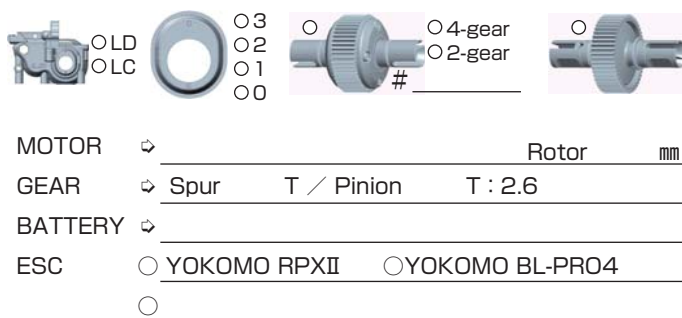

TIRE

FRONT

TIRE →

INSERTS →

WHEELS →


REAR

TIRE →

INSERTS →

WHEELS →

OTHER

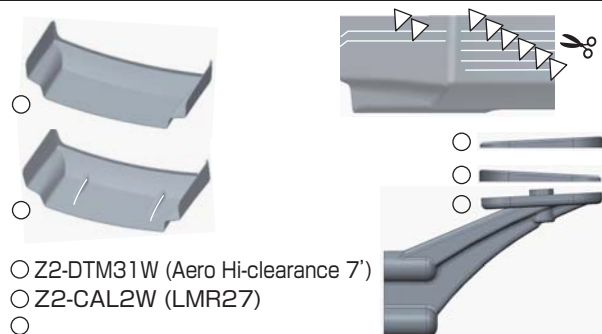

COMMENT

YZF DTM3.1 CAL3.1 SETTING SHEET Ver.01




DRIVER

DATE




CIRCUIT

☐ INDOOR ☐ OUTDOOR
☐ DIRT ☐ ASTROTURF ☐ CARPET ☐ GLASS ☐ WOOD
☐ WET ☐ DRY ☐ DUSTY ☐ SMOOTH ☐ BUMPY
☐ HARD PACKED ☐ CLAY ☐ BLUE GROOVE ☐ _____
☐ LOW TRACTION ☐ MED TRACTION ☐ HIGH TRACTION



FRONT

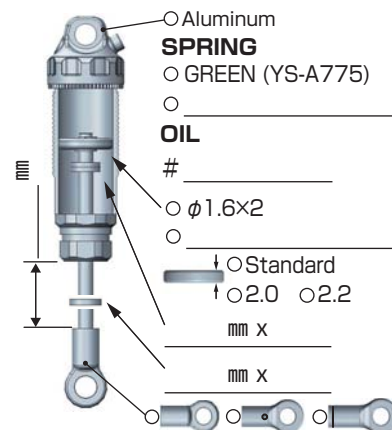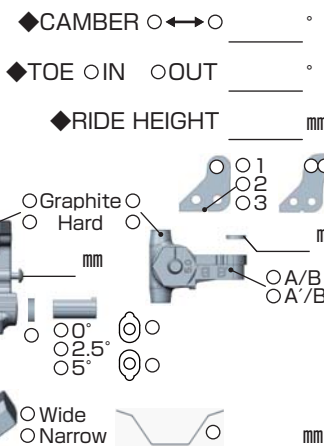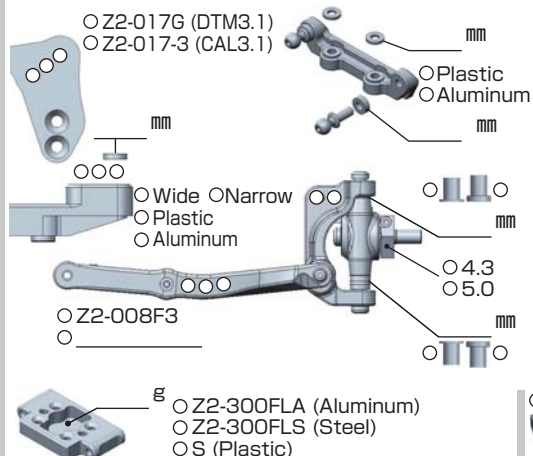

REAR

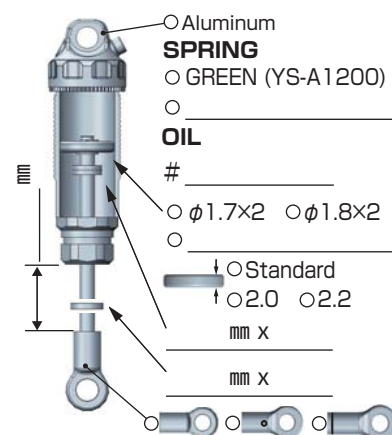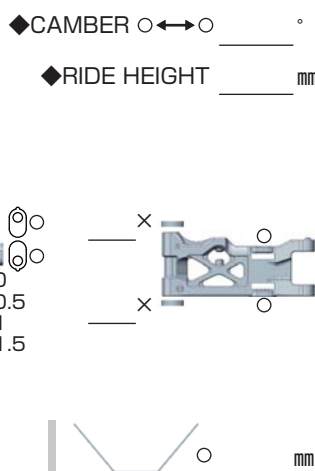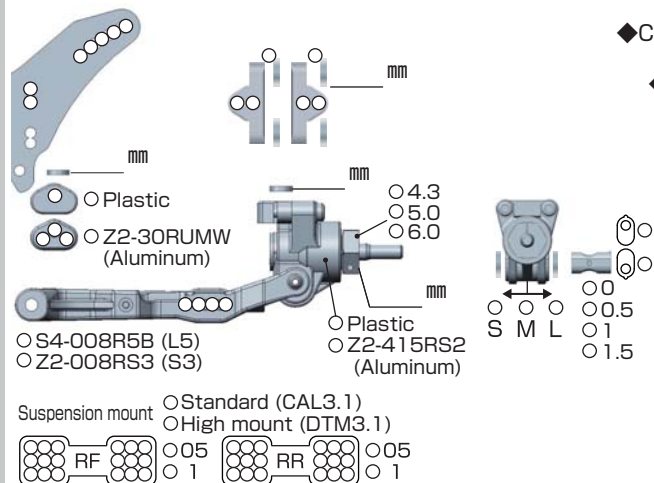

DRIVE

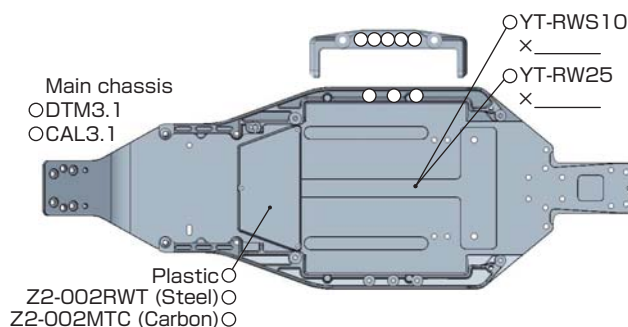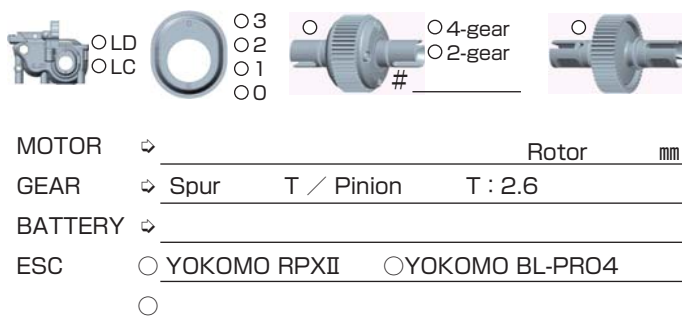

TIRE


FRONT

TIRE $\rightarrow$ _____
 INSERTS $\rightarrow$ _____
 WHEELS $\rightarrow$ _____

REAR

TIRE $\rightarrow$ _____
 INSERTS $\rightarrow$ _____
 WHEELS $\rightarrow$ _____

OTHER

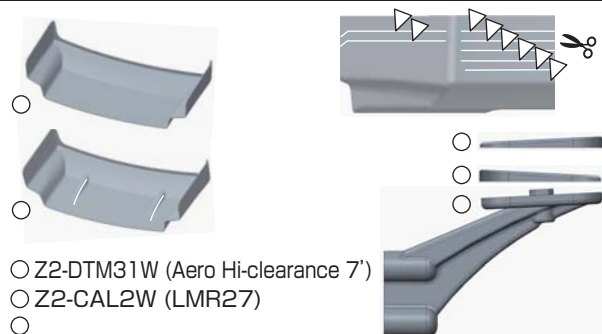

COMMENT

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。

株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部 4385-2 TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889

営業時間：9 時～ 12 時 13 時～ 17 時（祝祭日を除く月～金）

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861.JAPAN

TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

2021.12