
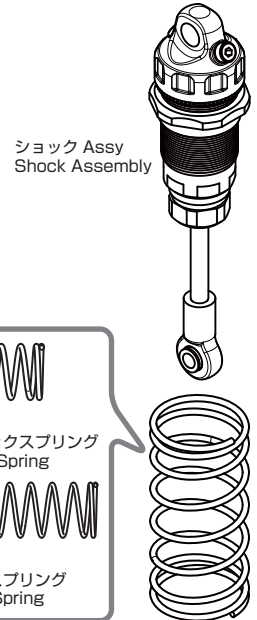
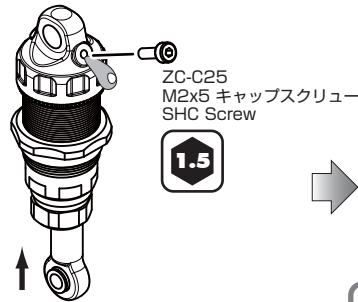
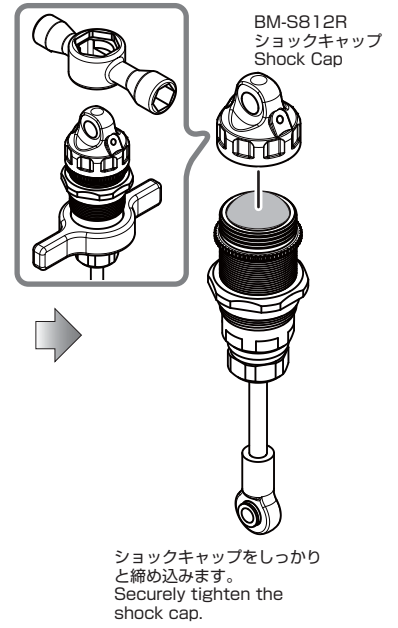
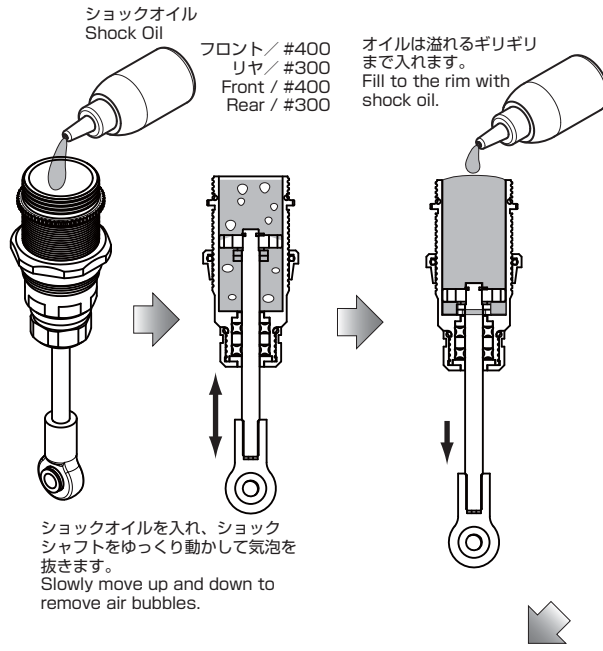


17. フロント&リヤショックの組み立てのつづき Front & Rear Shock Assembly

◆フロント用、リヤ用各2セットを作ります。◆
Assemble 2 front and 2 rear shocks.

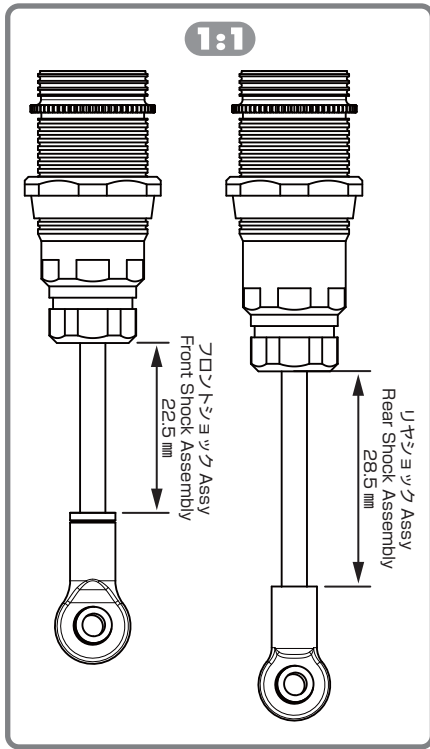

このページで使用するパーツ Parts used on this page

YS-300
ショックオイル #300 × 1
Shock Oil

YS-400
ショックオイル #400 × 1
Shock Oil

袋 #10 の内容
Bag #10 Contents

BM-S812R
ショックキャップ × 4
Shock Cap





YS-A775
フロントショックスプリング × 2
Front Shock Spring

YS-A1200
リヤショックスプリング × 2
Rear Shock Spring

Z2-S93
スプリングカップ × 4
Spring Cup

1:1

ZC-C25
M2x5 キャップスクリュー × 4
SHC Screw

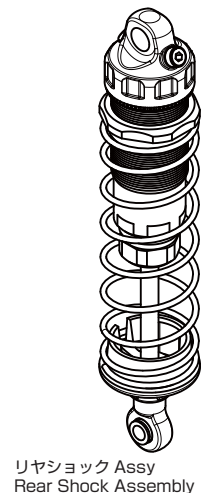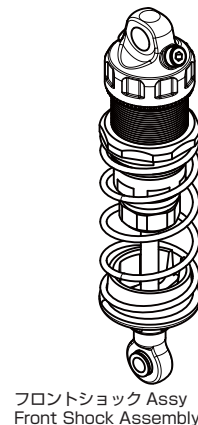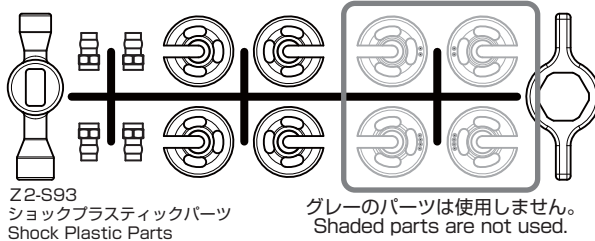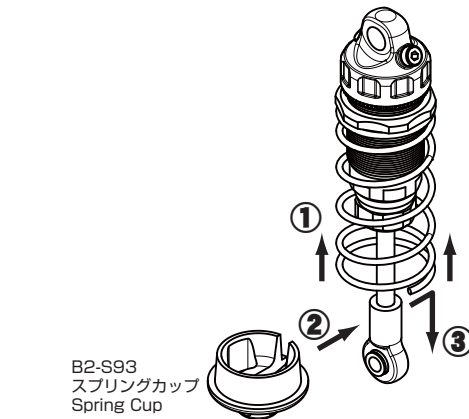

1.5 六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

18. フロント&リヤショックの取り付け Front & Rear Shock Installation

●FRONT●

ZC-N3L
M3 ナylonナット
Nylon Nut

Z2-S93
ショックキャップボール
Shock Cap Ball

フロントショック Assy
Front Shock Assembly

ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

●REAR●

※ショックマウントナットは袋 #2 に入っています。
The shock mount nut are included in bag #2.

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※ショックマウントナットは袋 #2 に入っています。
The shock mount nut are included in bag #2.



Z2-008R3
ショックマウントナット ×2
Shock Mount Nut

袋 #10 の内容 Bag #10 Contents



Z2-S93
ショックキャップボール ×4
Shock Cap Ball


1:1



ZC-N3L
M3 ナylonナット ×4
Nylon Nut



ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド
BHS Screw

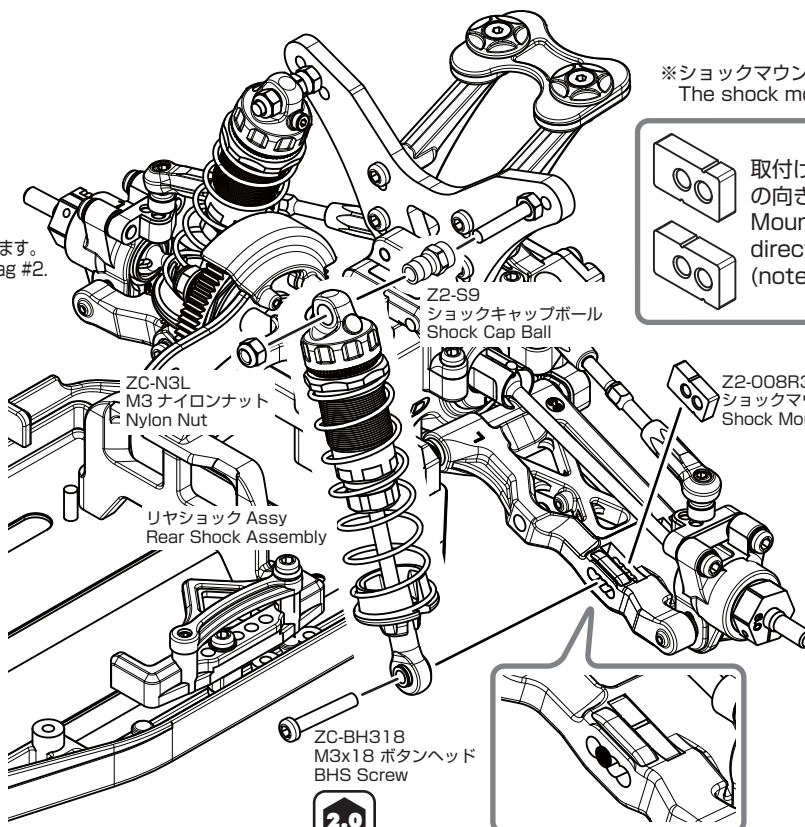


2.0

取付け位置はショックマウントナットの
向きにより穴位置が変わります。
Mount position is selectable by
direction of the shock mount nut
(note direction of the marking)



Z2-008R3
ショックマウントナット
Shock Mount Nut

※向きに注意
Note position



19. サーボの取り付け Servo Insatllation

※サーボセイバーを取り付ける前に必ず、サーボのニュートラル調整を行ってください。
(詳しくはプロボセットの取扱説明書をご覧ください。)
Make sure that the servo is centered before attaching the servo saver horn.
(Refer to your radio manual for more information.)

使用するサーボに合わせてサーボホーンをお選び下さい。
Select the servo saver adapter matching the servo being used.

YOKOMO / FUTABA	F
SANWA / KO / JR	S/K
Hitec	H

※サーボホーン、サーボマウントは袋 #1 に入っています。
The servo horn, servo mount are included in bag #1.

2.0 Z2-206-8
ロッドエンドボール 8 mm
Ball Stud 8 mm

ZC-S36
M3x6 ワッシャー
Washer

Z2-200-3
サーボホーン
Servo Horn

サーボ (別途ご用意下さい。)
Servo (Sold separately.)


Z2-200-3
サーボマウント
Servo Mount

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw


ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※サーボホーン、サーボマウントは袋 #1 に入っています。
The servo horn, servo mount are included in bag #1.




Z2-200-3
サーボホーン ×3
Servo Horn



Z2-200-3
サーボマウント ×2
Servo Mount

※ロッドエンド SS は袋 #9 に入っています。
The rod ends SS are included in bag #9.



Z2-206DM2
ロッドエンド SS ×2
Ball Cup

※ロッドエンド SS は袋 #9 に入っています。
The rod ends SS are included in bag #9.

Z2-206DM2
ロッドエンド SS
Ball Cup


ZS-SS312
M3x12 セットスクリュー
Set Screw

1.5

1:1

0

袋 #11 の内容 Bag #11 Contents



Z2-206-8
ロッドエンドボール 8 mm ×1
Ball Stud 8 mm



3×8 ワッシャー ×2
Washer



ZC-S36
M3x6 ワッシャー ×1
Washer



ZC-SS312
M3x12 セットスクリュー ×1
Set Screw



ZC-F38
M3x8 サラキャップ ×2
FHS Screw




ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド ×1
BHS Screw




ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

ZC-F38
M3x8 サラキャップ
FHS Screw

20. 受信機、スピードコントローラーの取り付け Receiver,ESC Installation

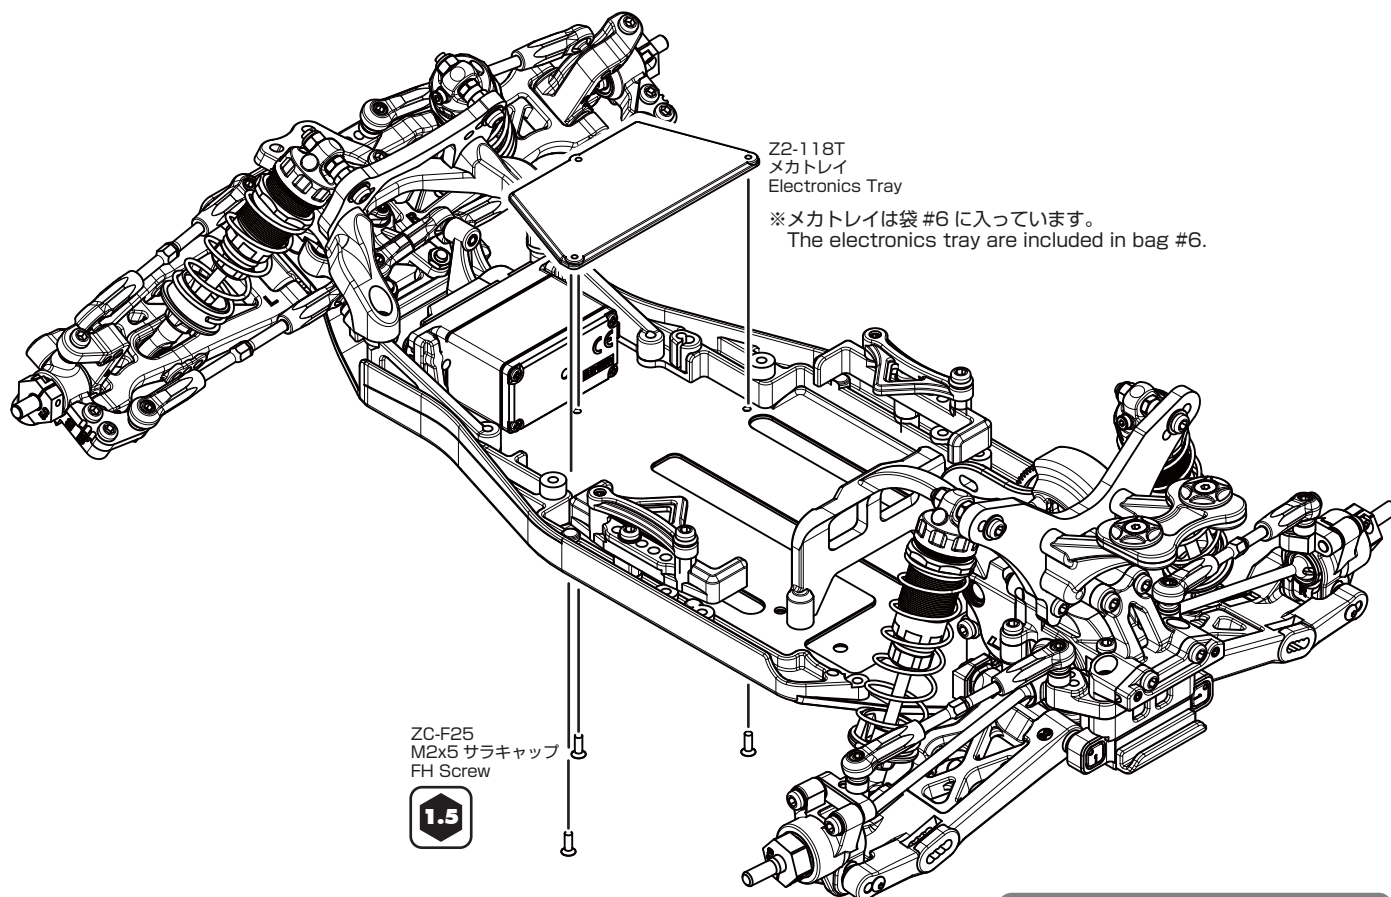


受信機、スピードコントローラー (別途ご用意下さい。)
Receiver and speed controller (Sold separately.)



このページで使用するパーツ Parts used on this page

ZR-200A
アンテナパイプ ×1
Antenna Tube

※メカトレイは袋 #6 に入っています。
The electronics tray are included
in bag #6.



Z2-118T
メカトレイ ×1
Electronics Tray

袋 #11 の内容 Bag #11 Contents



1:1

ZC-F25
M2x5 サラキャップ ×3
FH Screw

ZC-SS34
M3x4 セットスクリュー ×1
Set Screw


袋 #12 の内容 Bag #12 Contents

ZC-203
両面テープ ×1
Double-Sided Tape

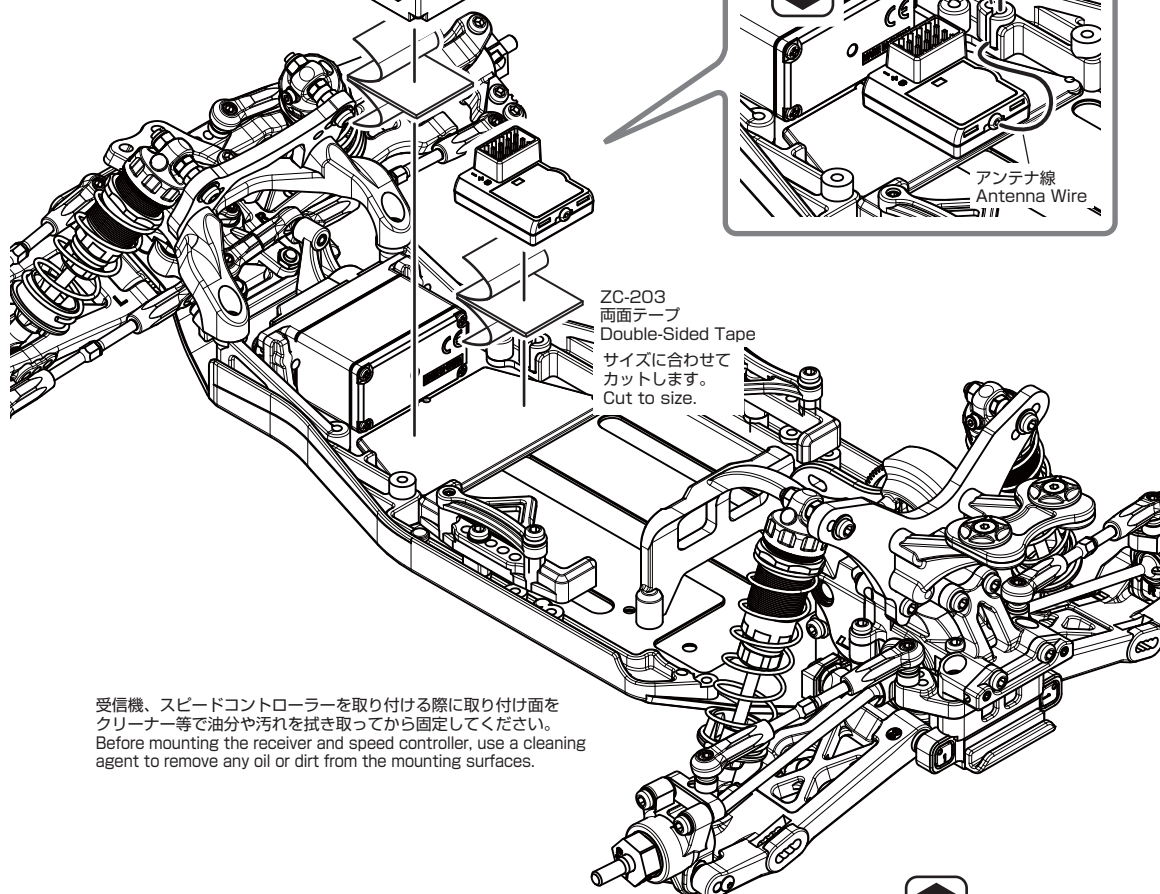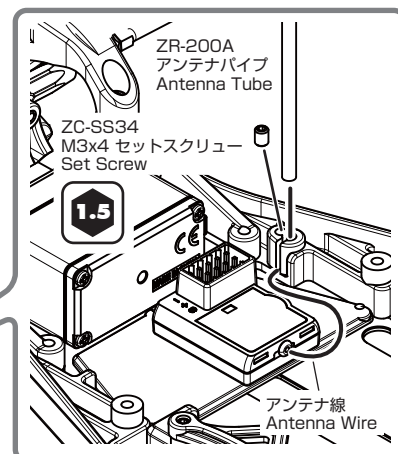


受信機、スピードコントローラーを取り付ける際に取り付け面を
クリーナー等で油分や汚れを拭き取ってから固定してください。
Before mounting the receiver and speed controller, use a cleaning
agent to remove any oil or dirt from the mounting surfaces.

21. モーターの取り付け
Motor Installation

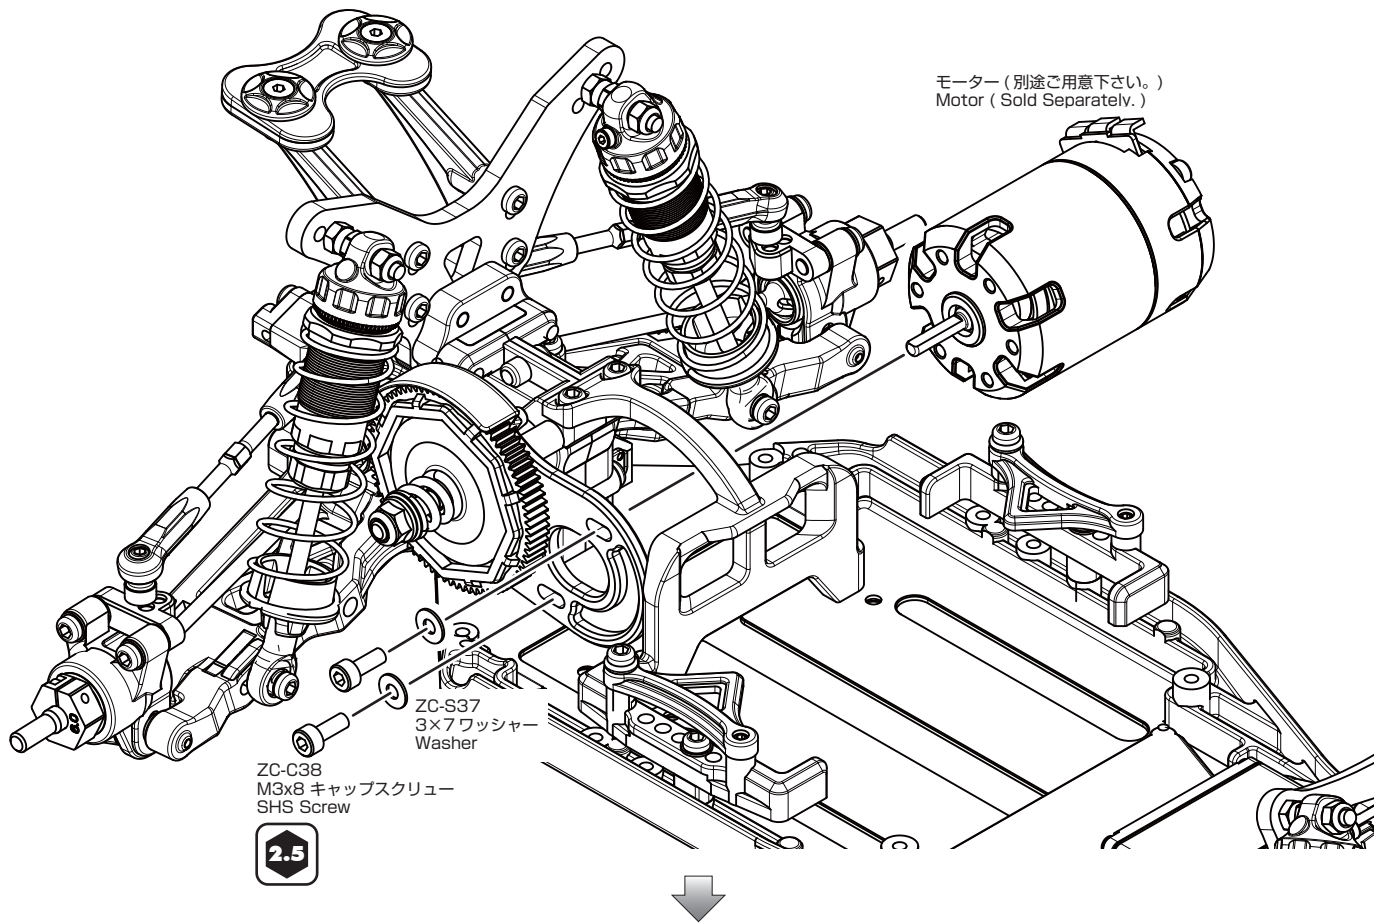



ギヤの噛み合わせは 0.3mm 程度ガタつくように合わせます。
ガタが多すぎるとギヤが破損しやすくなるためご注意ください。
また、この間隔が狭すぎると異音が生じたり、駆動が重くなるため調整は慎重に行ってください。
Adjust the meshing of the gears so that there is approximately 0.3mm of play in between the teeth. Be careful, as too much play will cause the gears to strip. Please adjust the gear mesh carefully, as insufficient clearance between the teeth will cause excessive gear noise, as well as causing a drag in the drivetrain.

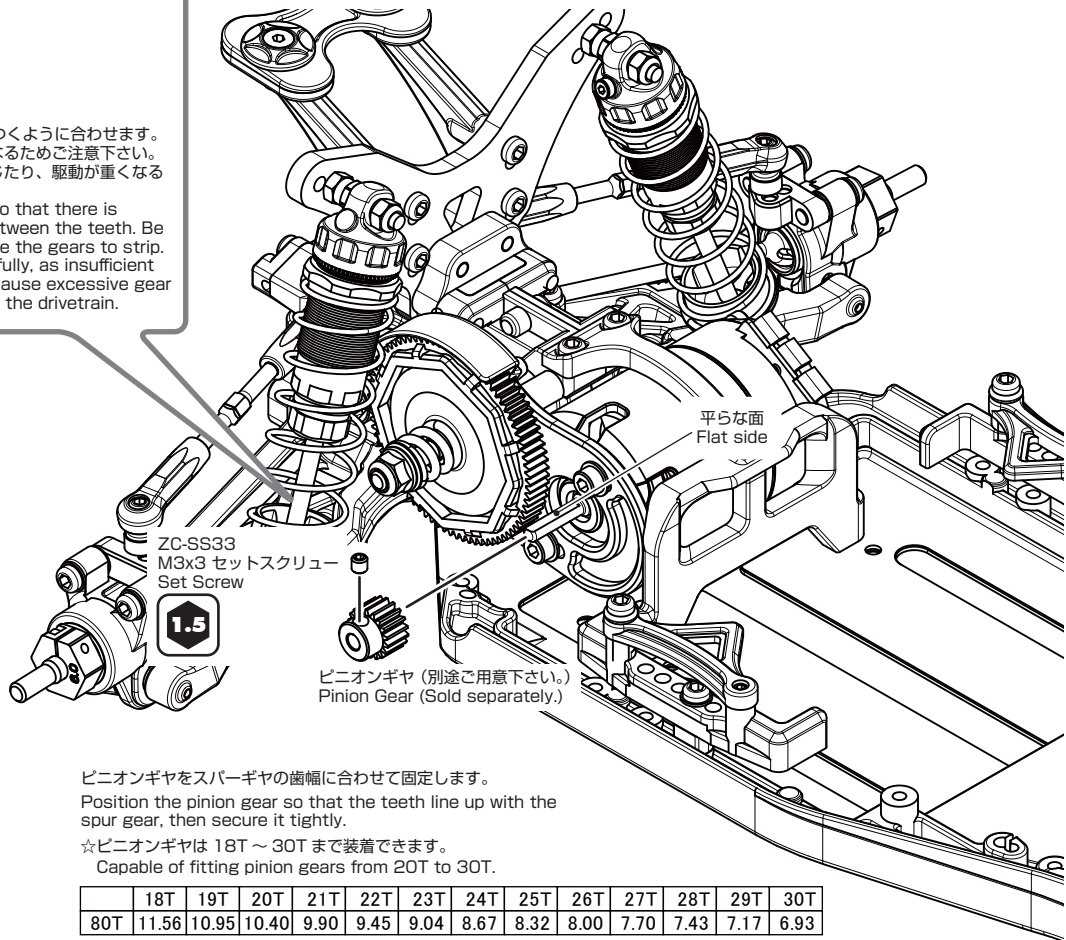

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #11 の内容
Bag #11 Contents

1:1


ZC-S37
3x7 ワッシャー x2
Washer


ZC-C38
M3x8 キャップスクリュー x2
SHS Screw

ピニオンギヤをスパーギヤの歯幅に合わせて固定します。
Position the pinion gear so that the teeth line up with the spur gear, then secure it tightly.
☆ピニオンギヤは 18T ~ 30T まで装着できます。
Capable of fitting pinion gears from 20T to 30T.

	18T	19T	20T	21T	22T	23T	24T	25T	26T	27T	28T	29T	30T
80T	11.56	10.95	10.40	9.90	9.45	9.04	8.67	8.32	8.00	7.70	7.43	7.17	6.93

22. バッテリーの搭載 Battery Installation

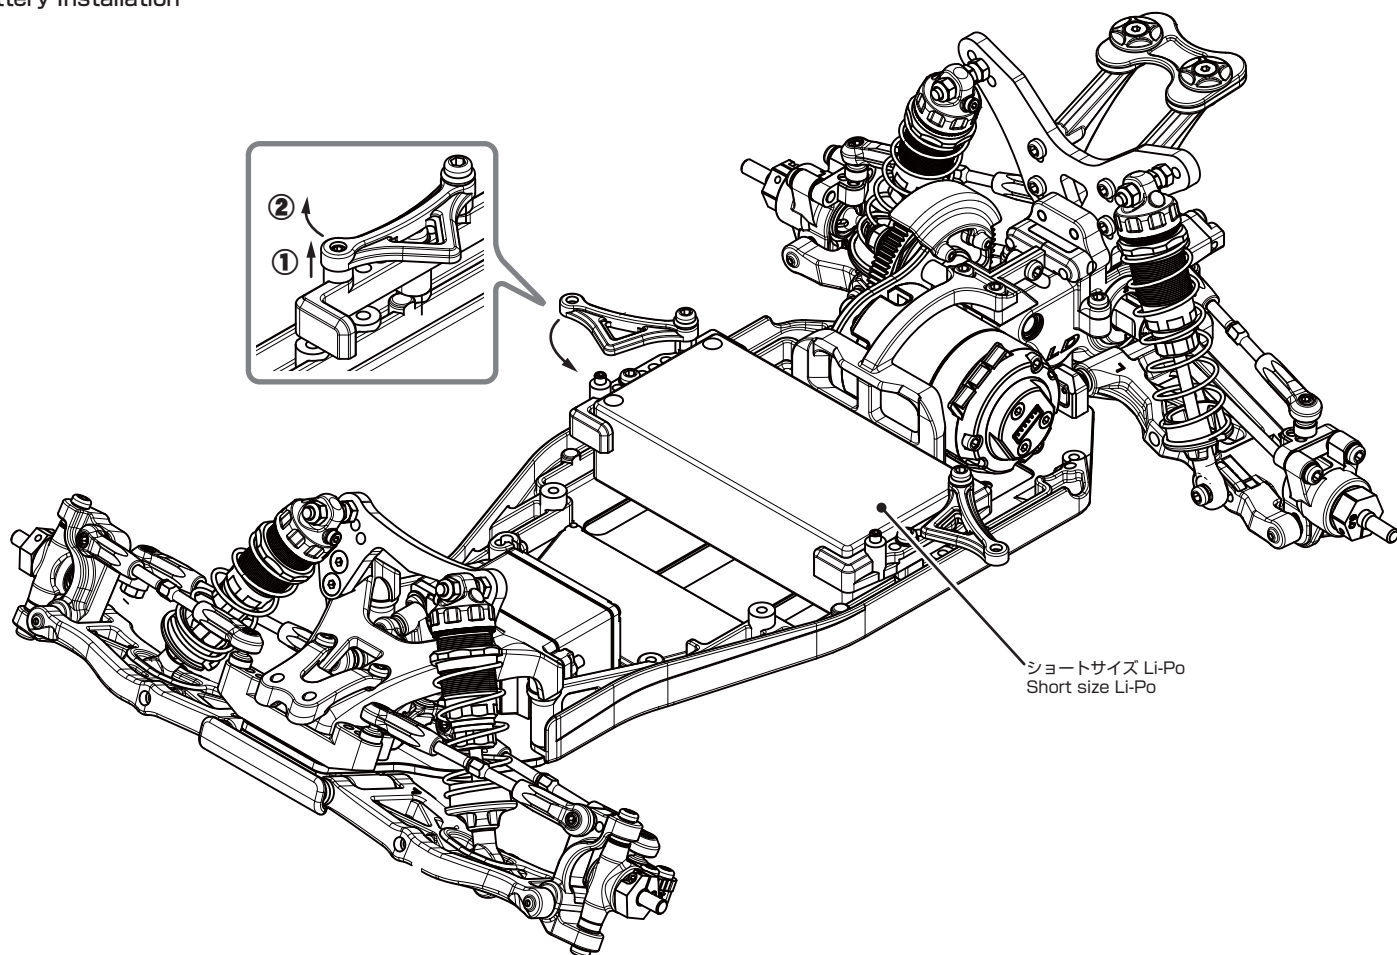


1 セルサイズ・ショート Li-Po に対応
Compatible with 1S-size shorty Li-Po packs

2.0 ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

Z2-118T
スペーサー
Spacer

スペーサーを取外すと1セルサイズ・ショート
Li-Poがフィットします。
Removing the spacer will allow a
1S-size shorty Li-Po pack to fit.

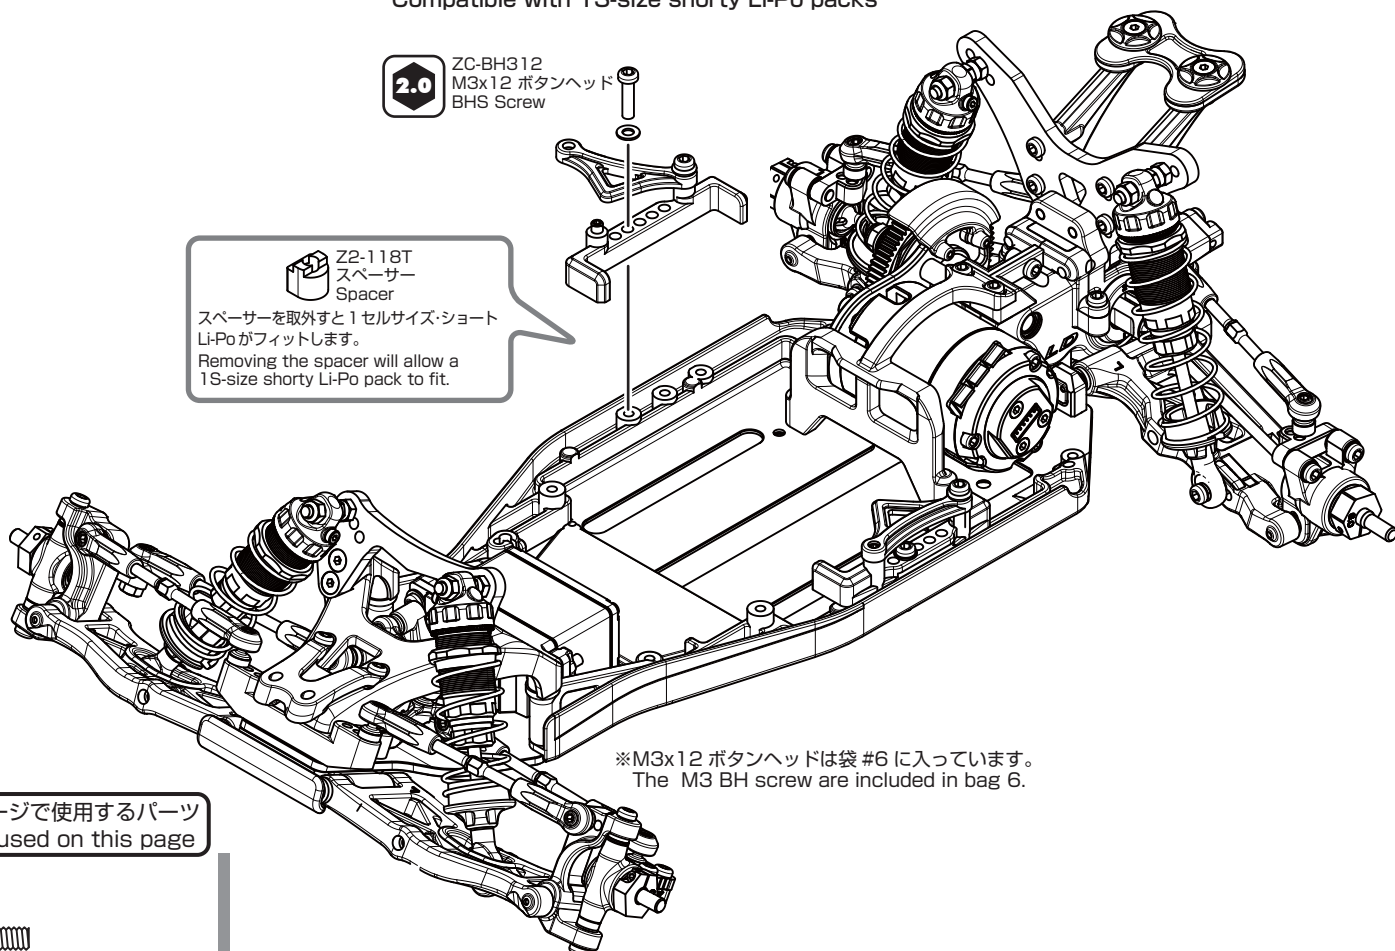

※M3x12 ボタンヘッドは袋 #6 に入っています。
The M3 BH screw are included in bag 6.

このページで使用するパーツ
Parts used on this page


1:1



ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

23. タイヤの接着、取り付け Mounting Tires, Wheel Installation

タイヤにインナースポンジを押し込み、タイヤのリブをホイールの溝にはめ込みます。
Place the tire insert into the tire, and tire onto the wheel.

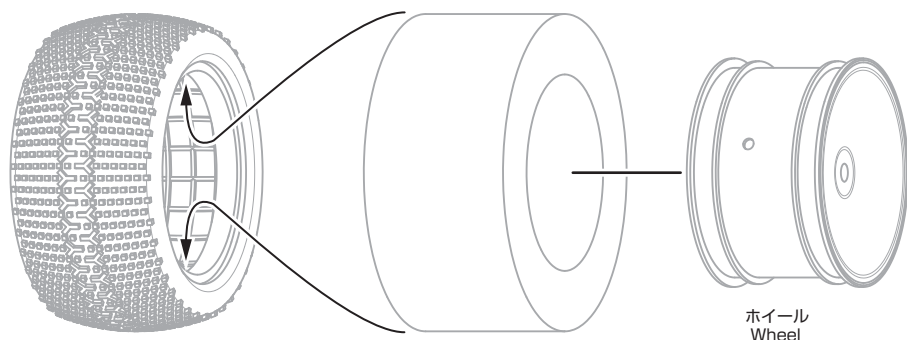


タイヤ
Tire

インナースポンジ
Insert


ホイール
Wheel

タイヤのサイドをめくり、ホイールとの隙間に瞬間接着剤を流し込み、両サイドを接着します。
Pull the sidewall of the tire slightly away from the rim and apply CA (Cyanoacrylate) glue in between the tire bead and rim.

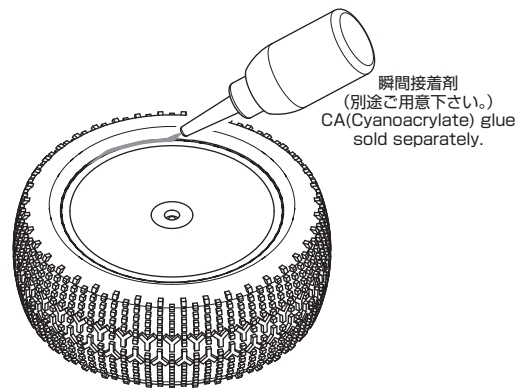

瞬間接着剤
(別途ご用意下さい。)
CA (Cyanoacrylate) glue
sold separately.

※タイヤ、インナースポンジ、ホイールは付属していません。※
別途ご用意ください。
Tire and insert, wheels (Sold separately)

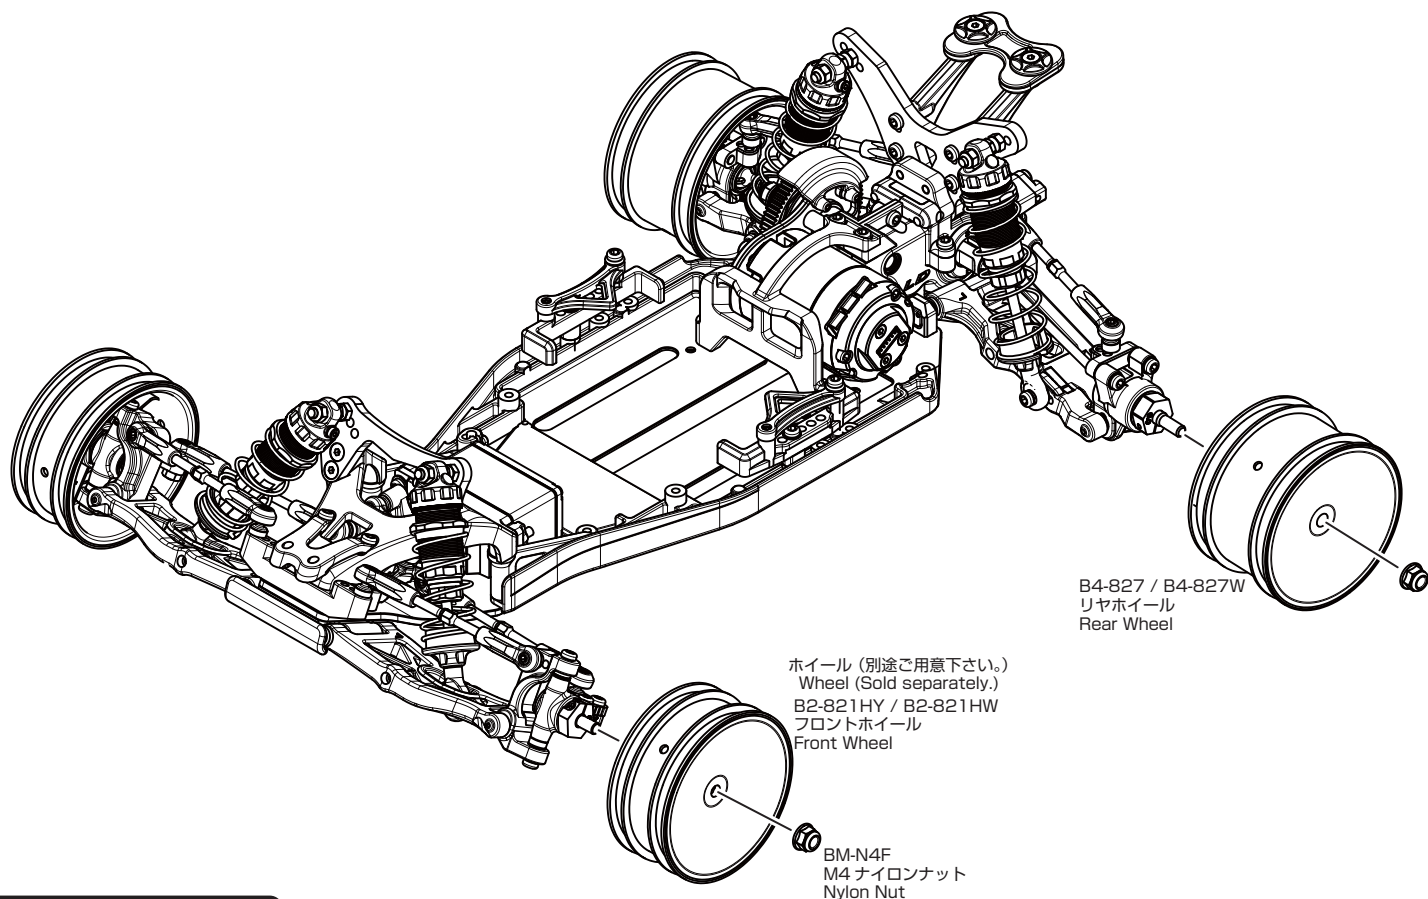

B4-827 / B4-827W
リヤホイール
Rear Wheel

ホイール (別途ご用意下さい。)
Wheel (Sold separately.)
B2-821HY / B2-821HW
フロントホイール
Front Wheel

BM-N4F
M4 ナイロンナット
Nylon Nut

◆反対側も同様に固定します。◆
Secure each side in the same manner.

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #12 の内容
Bag #12 Contents

1:1



BM-N4F
M4 ナイロンナット ×4
Nylon Nut


24. ボディ、ウイングのカット

Body and Wing Cutting

※ボディ形状はイラストと異なります。※

YZ-2 ボディカット例として参照ください。

The bundled car body shell is different from the illustration.
Please refer the illustration as an example of car body.

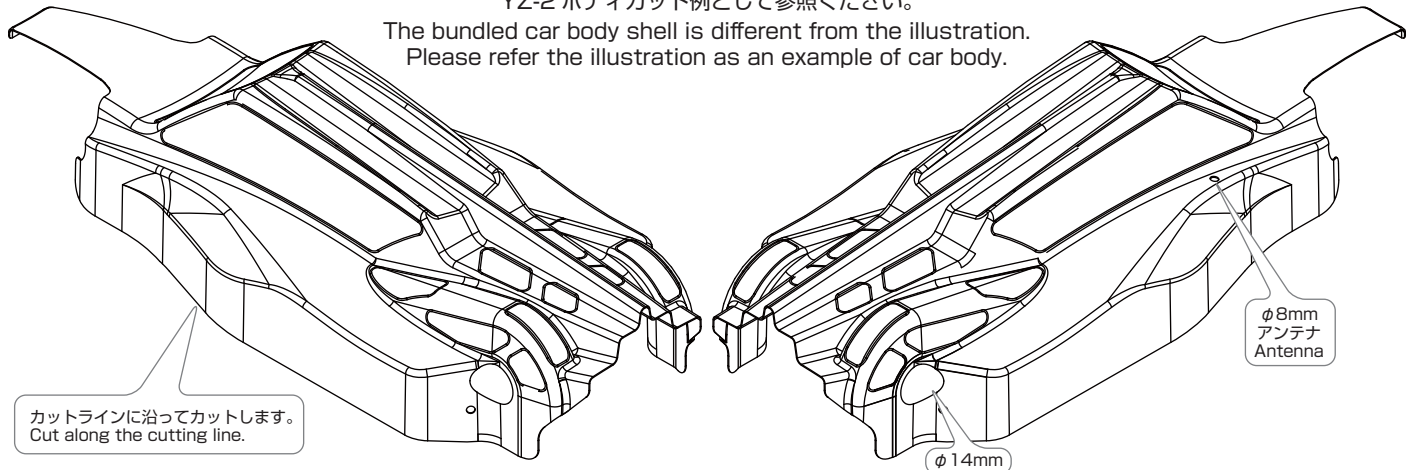



カットラインに沿ってカットします。
Cut along the cutting line.

φ8mm
アンテナ
Antenna

φ14mm

※ボディをカットする際は、カットラインと異なるためクリアの状態ではシャーシと合わせて確認しながらカットしてください。※

Please pay attention to the cutting line in the front and rear of body as there are different cutting lines between LC gear box and LD gear box.

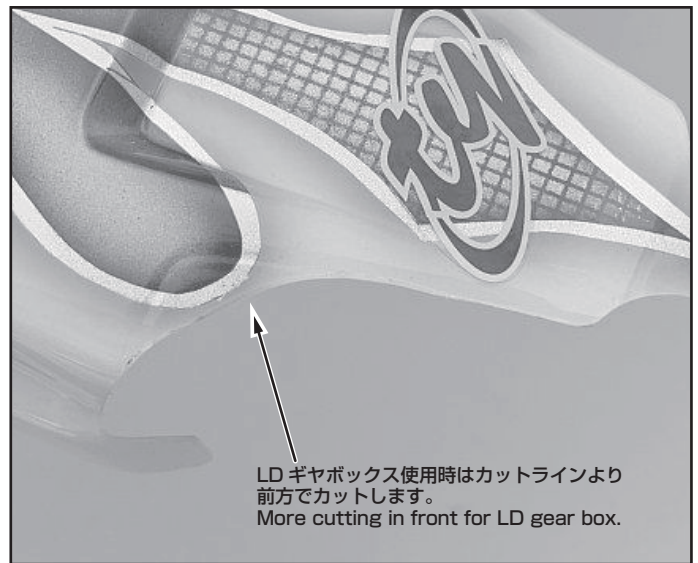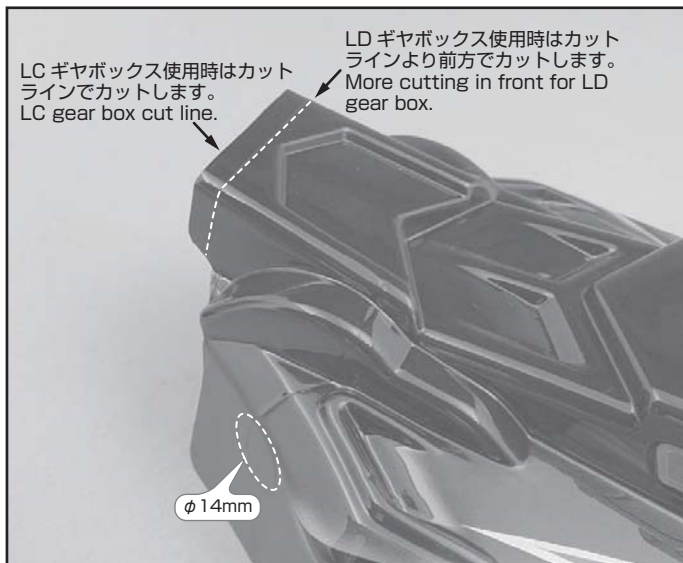

※ボディとシャーシはスパーギヤ部を基準としてを搭載してください。※
Fit the body and chassis with the spar gear as a reference.

このページで使用するパーツ Parts used on this page

Z2-107FW
YZ-2 フロントウイング ×1
YZ-2 Front Wing

Z2-DTM2B
YZ-2 F2 ボディ ×1
YZ-2 F2 Body

Z2-DTM2W
YZ-2 エアロSタイプ ウイング ×1
YZ-2 Aero S-Type Wing

袋 #12 の内容 Bag #12 Contents



Z2-001W3
マウントワッシャー ×2
WMount Washer



1:1



ZC-N3L
M3 ナイロンナット ×2
Nylon Nut



ZC-F312
M3x12 サラビス ×2
FH Screw

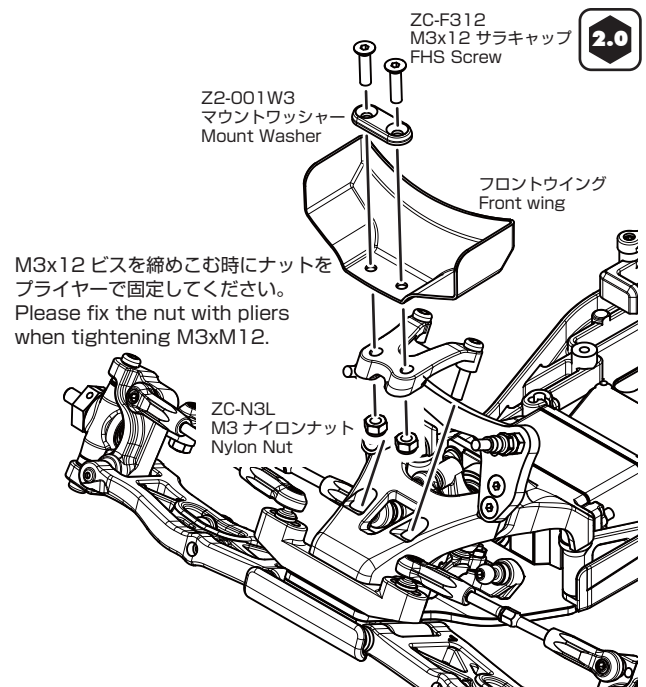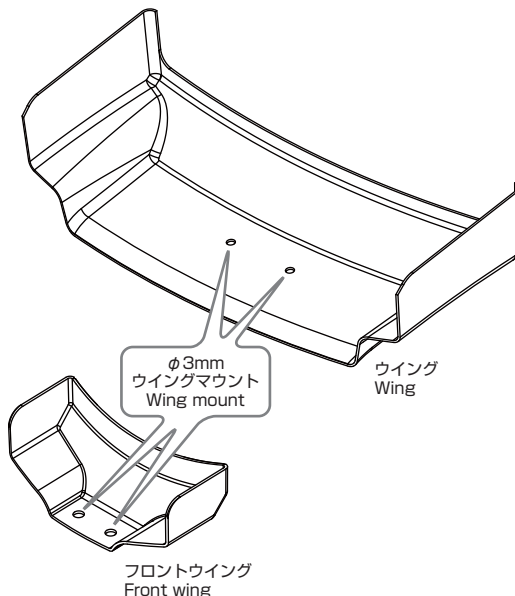

M3x12 ビスを締めこむ時にナットを
プライヤーで固定してください。
Please fix the nut with pliers
when tightening M3xM12.

★ボディ加工のおすすめアイテム
カットには YT-CS2 曲線バサミ●1200
穴あけには YT-BMR ボディリーマー●2800
Recommended items for preparing the body
YT-CS2 Curved Scissors for cutting
YT-BMR Body Reamer for opening holes

25. ボディの塗装&ボディ、ウイングの搭載

Painting the body & Body and Wing Installation

●ボディの塗装

ボディの内側（塗装面）を中性洗剤で油分やホコリを洗い流します。油分やホコリが付着していると、塗装後の剥がれの原因となりますので必ず洗ってください。洗浄後は水分をしっかりと拭取ってください。

塗装する前にウインド部分を塗装しないようボディ裏側からマスキングシートを貼ります。その際にマスキングシートがボディに密着していないとにじみの原因になるので注意してください。

塗料はポリカーボネイト専用（バクトラ製カラースプレーなど）を使用してください。スプレー塗料は1回で厚塗りしてしまうと塗料がたれたり、塗りムラができるので、全体に薄く塗って乾かし2〜3回に分けて塗装するようにしてください。

※ボディ表面の保護シートは塗装後に剥がすようにしてください。

●Painting the body

Wash the inside of the body with luke warm water and a mild soap or detergent (such as liquid dishwashing soap) prior to painting. Oil residue or dust will prevent the paint from adhering to the painting surface, and possibly cause the paint to peel later on. After washing, thoroughly dry the body to allow the paint to adhere properly.

Before painting, apply the pre-cut masking decals to the window and light areas on the inside of the body. Press down the edges of the masking tape to prevent paint from seeping through.

Use a spray paint formulated for use on polycarbonate bodies (such as Pactra brand spray paint). Spray several light coats, as evenly as possible. For best results, allow each coat to dry before spraying the next coat. Avoid spraying thick, heavy coats. This may cause the paint to run, preventing the paint from looking uniform in color.

Remove the outer protective film from the body after painting has been completed.

●デカールの貼り方

・ボディ表面の保護シートを剥がしてから行います。

①デカールを台紙と一緒に切り抜きます。

②台紙の端の方を少しカットしてデカールを貼る位置に合わせます。

③位置が決まったら少しずつ台紙を剥がしながら位置がずれないように貼っていきます。

※デカールを貼る際に台紙を全部剥がしてしまうと気泡が入ったりシワの原因になります。

●Applying the decals

① Include the decal backing when cutting out the decals.

② Remove a small piece of backing from one corner of the decal. Position the decal and press the unbacked portion onto the body.

③ Once in position, slowly remove the remaining backing from the decal, and slowly press the decal onto the body.

※ Applying the decals with the backing completely removed may cause bubbles and/or wrinkles to form.

※ボディ形状はイラストと異なります。※

ボディ搭載例として参照ください。

The bundled car body shell is different from the illustration.
This is an example of body installation.

※塗装してからデカールを貼ります。※
Apply the decals after painting.

◆反対側にも同様にボディ内側に貼ります。◆
For the opposite side, apply in the same manner to the inside of the body.

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape
マジックテープは半分に
カットして使用します。
Cut the Velcro tape in
half before using.

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

Z2-DTM2B
マスキングシート
Masking Decal

ZC-YZ-2
YZ-2 デカール × 1
YZ-2 Decal


ZC-105
マジックテープ × 各 1
Velcro Tape (One of each.)

リヤショックの取付け (リヤマウントタイプ) Rear Shock Installation (Rear Mount Type)


リヤショックはサスアームの前方、後方に装着可能です。

後方に装着する際は下記を参照ください。

The rear shock can be mounted to the front or rear of the suspension arm.
When mounting to the rear-side, refer to the diagram shown below.

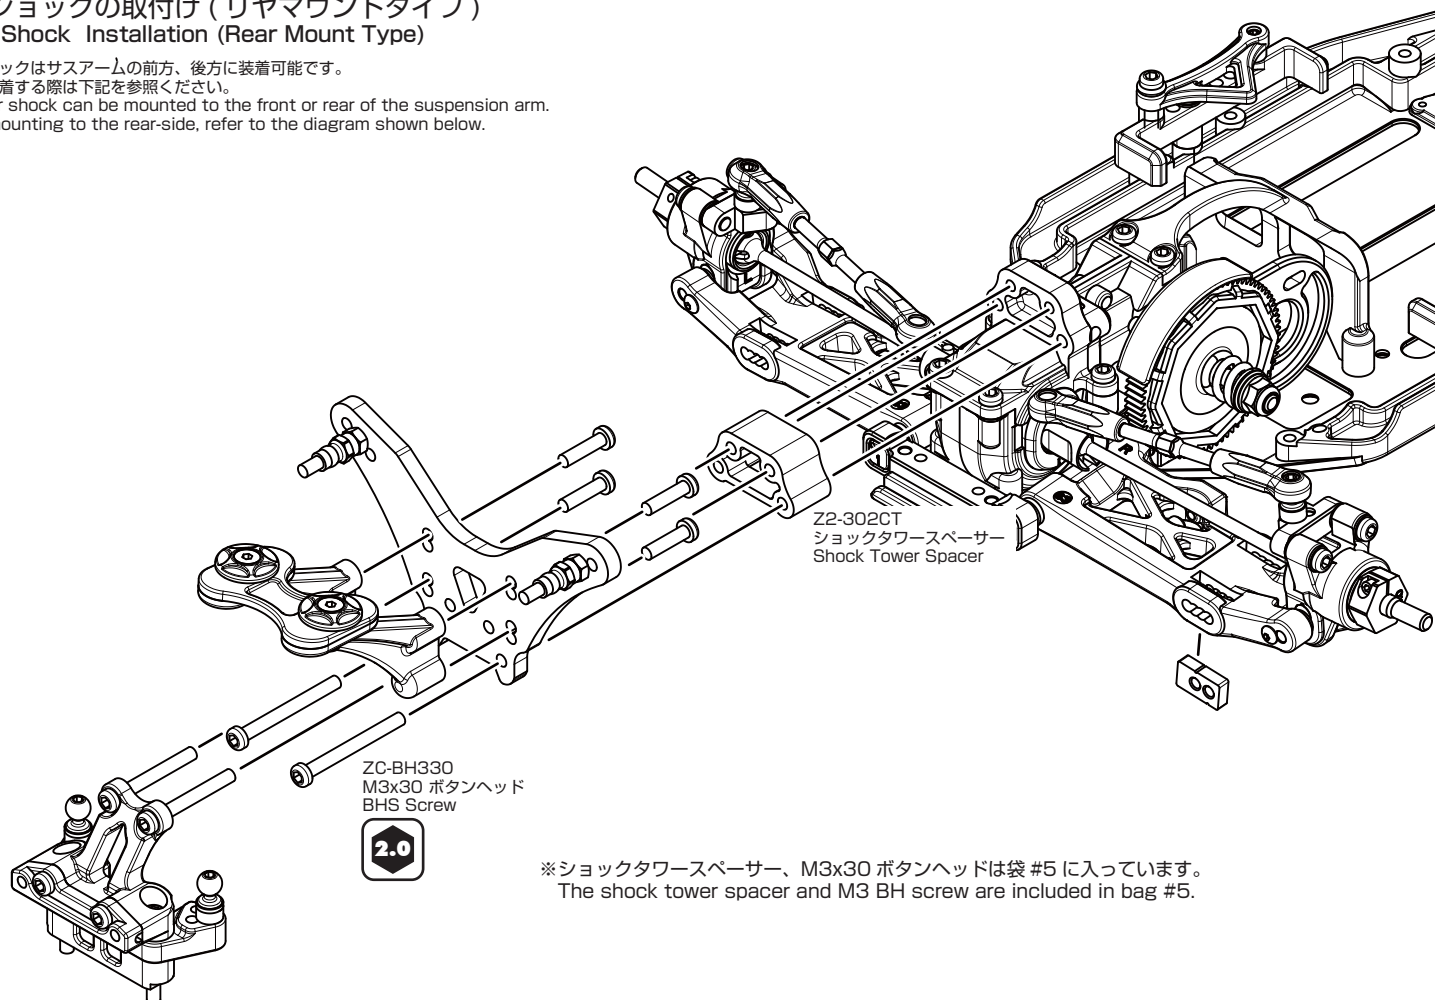


このパーツは使用しません。
This parts are not used.



Z2-300RM
ブレーススペーサー
Brace Spacer

このページで使用するパーツ
Parts used on this page




Z2-302CT
ショックタワースペーサー × 1
Shock Tower Spacer

1:1



ZC-BH330
M3x30 ボタンヘッド × 2
BHS Screw

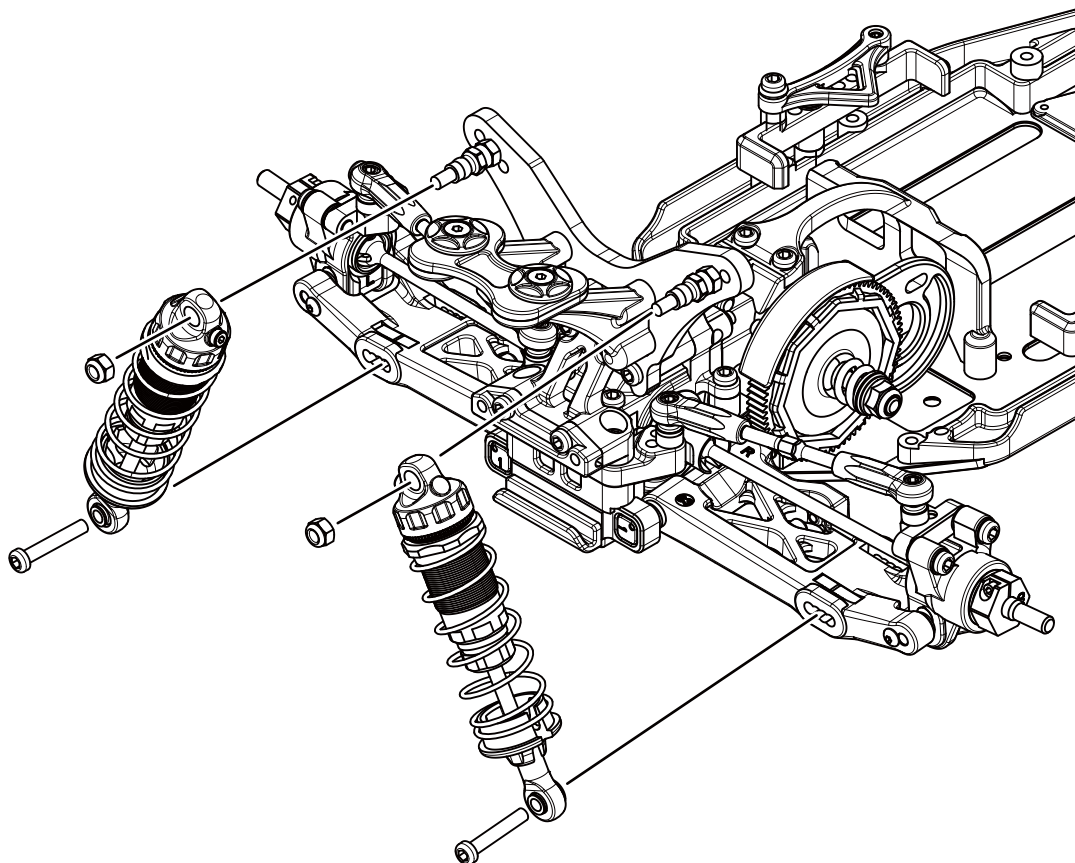

YZF-DTM3 CAL3

SETTING SHEET Ver.01




CIRCUIT

☐ INDOOR ☐ OUTDOOR
☐ DIRT ☐ ASTROTURF ☐ CARPET ☐ GLASS ☐ WOOD
☐ WET ☐ DRY ☐ DUSTY ☐ SMOOTH ☐ BUMPY
☐ HARD PACKED ☐ CLAY ☐ BLUE GROOVE ☐ _____
☐ LOW TRACTION ☐ MED TRACTION ☐ HIGH TRACTION




DRIVER

DATE



FRONT

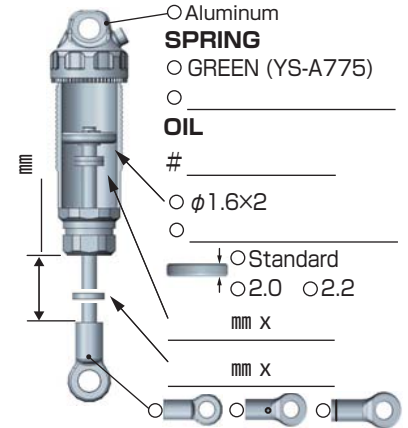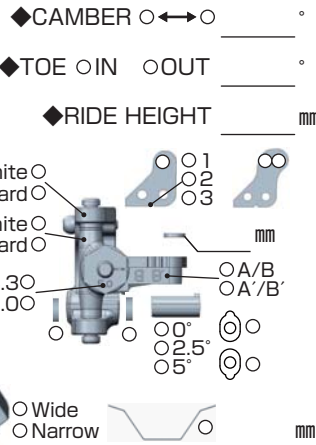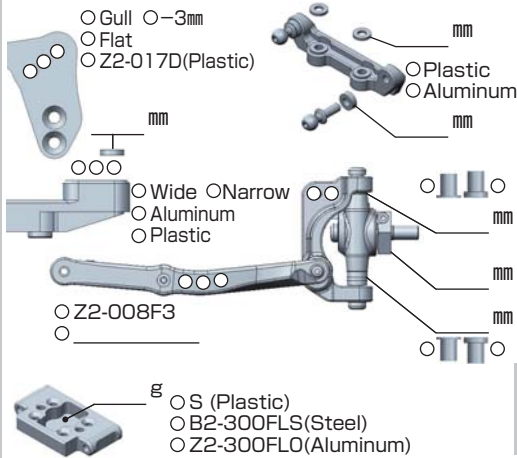

REAR

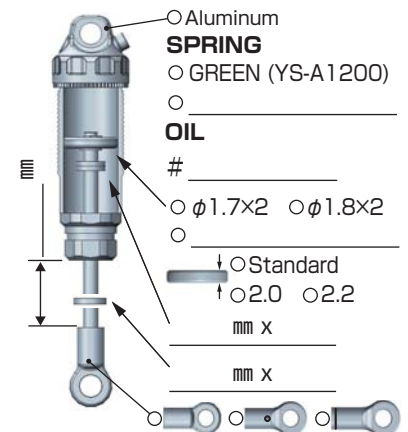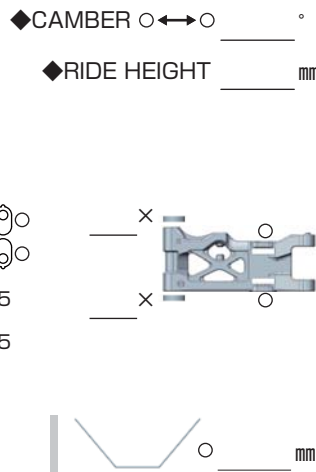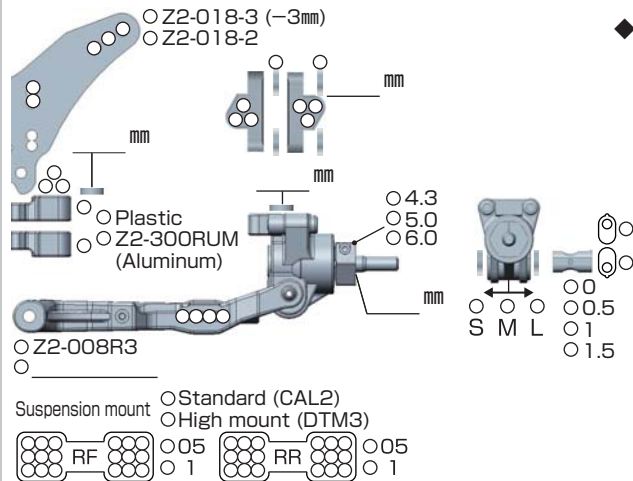

DRIVE

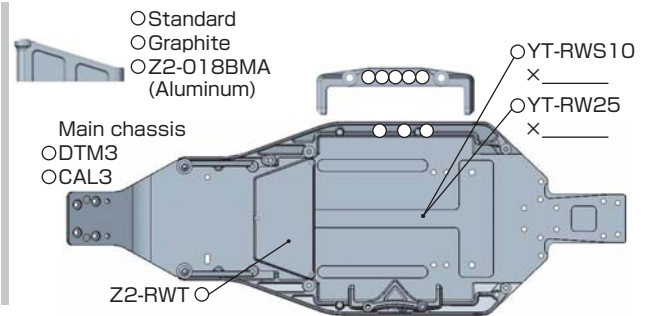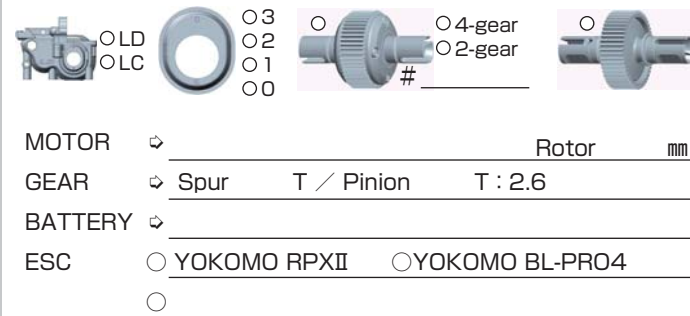

TIRE


FRONT

TIRE ☐
 INSERTS ☐
 WHEELS ☐

REAR


TIRE ☐
 INSERTS ☐
 WHEELS ☐


OTHER

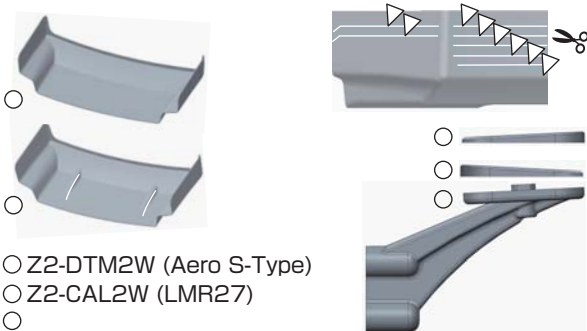

COMMENT

YZ-2 DTM3 Exploded View

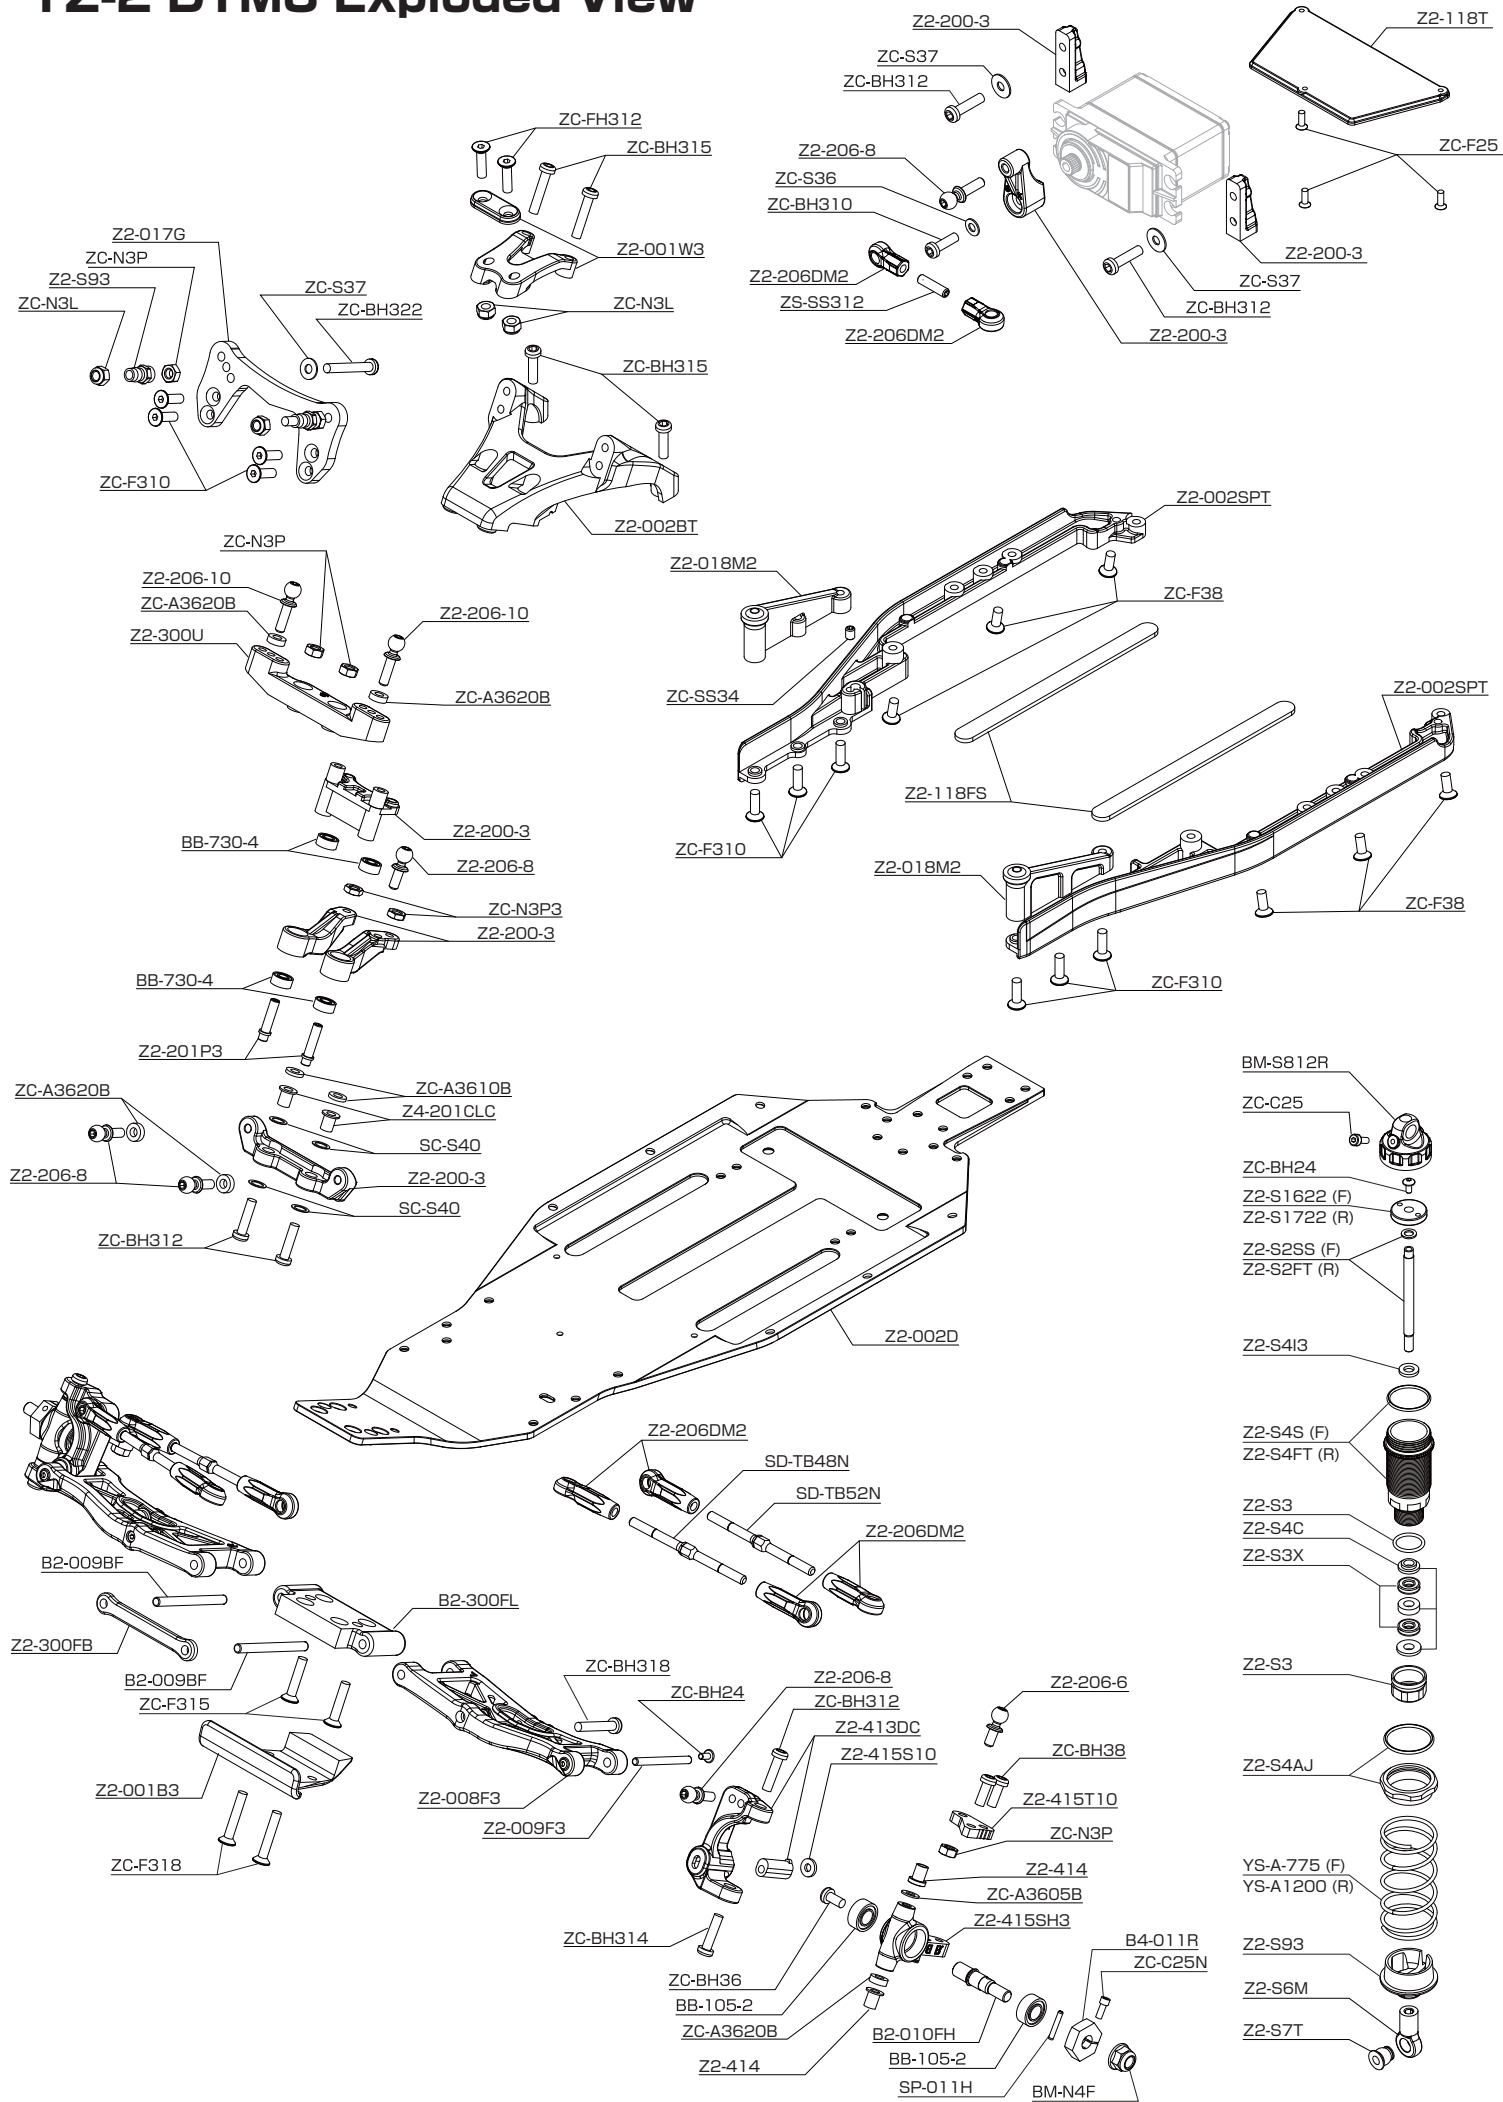

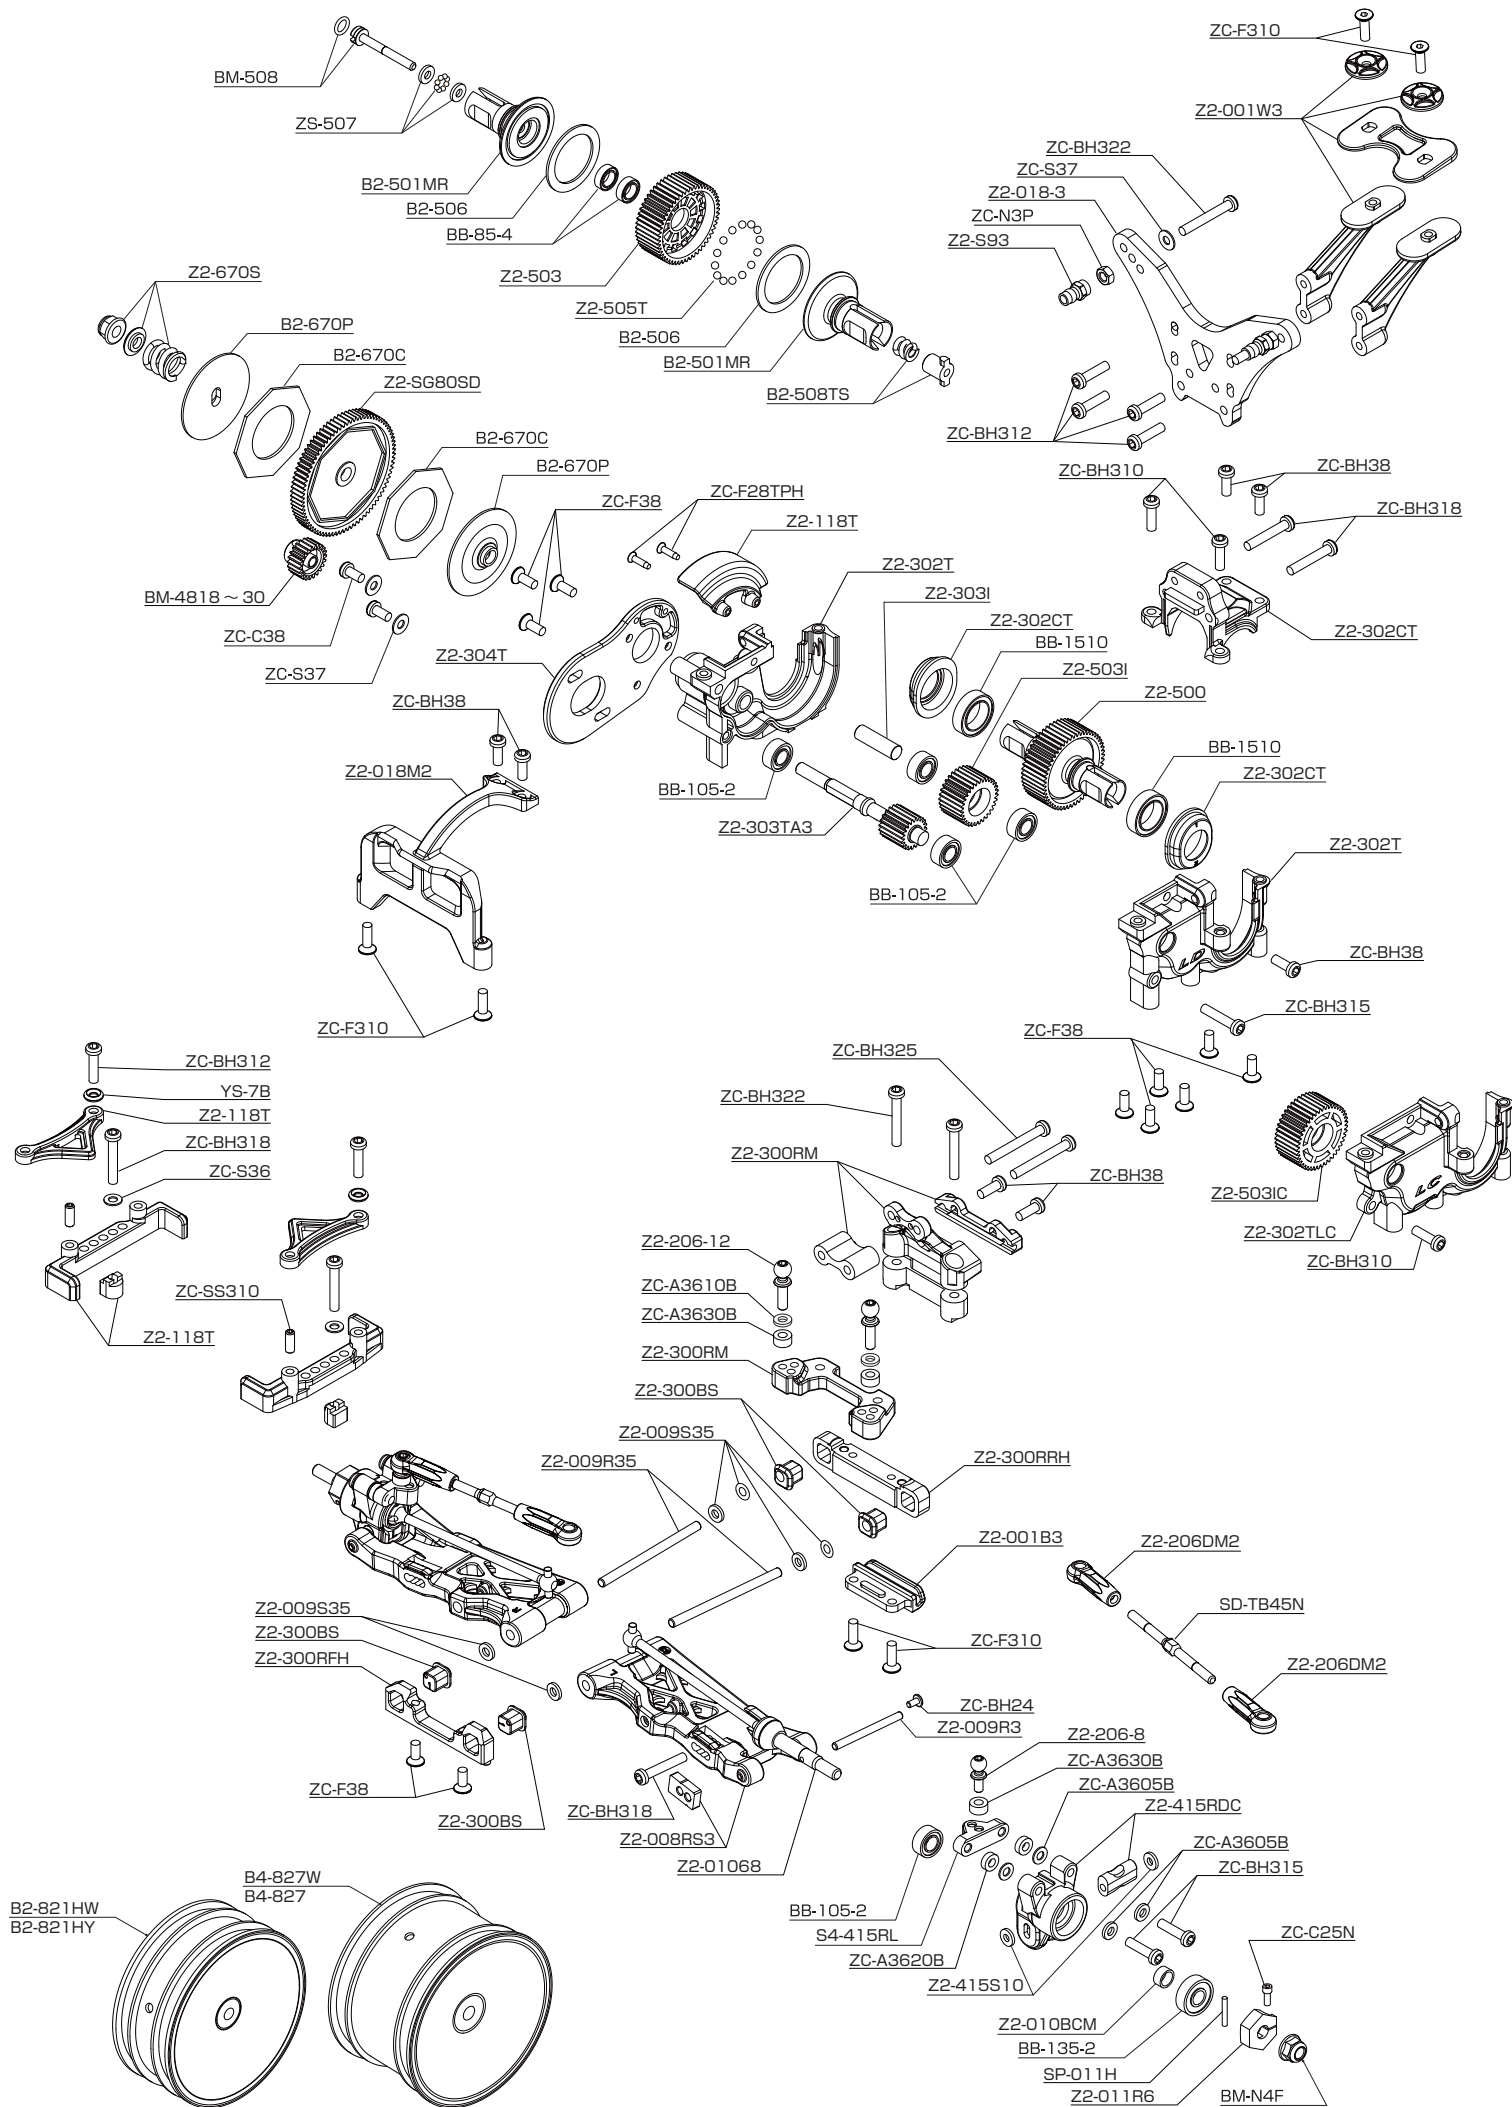

PARTS LIST

YZ-2 DTM3 / CAL3 / T

[illegible]

上
等
井

B-VZ2DTM3	2MD オフロードーキット (ダート用専用)		¥46,800
B-VZ2CAL3	2MD オフロードーキット (AIエグ/カーペット兼用明)		¥46,800
B-VZ2T	2MD オフロードーキット (フィニッシャー・ホビークイ付)		¥44,900
ZS-001B3	YZ2用 フロント6Uヤバカバー	● ● ● ● ●	¥500
ZS-001W3	YZ2用 フロントリヤウイングマウント	● ● ● ● ●	¥800
ZS-001BT	B-VZ2T用 フロントリヤバンパー	★ ★ ● ● ●	¥500
ZS-001BMT	B-VZ2T用 フロントリヤボディマウント	★ ★ ● ● ●	¥920
ZS-001BST	B-VZ2T用 ボディステッパーLR	★ ★ ● ● ●	¥820
ZS-002C	YZ2-CAL3用ハードメインシャシ (ハイグレッドコーズ仕様)	● ● ● ● ●	¥9,000
ZS-002D	YZ2-DTM3用ハードメインシャシ(ジョイント ダートコース専用)	● ● ● ● ●	¥9,000
ZS-002T	B-VZ2T用 アルミ製メインシャシ	- ● ● ● ●	¥8,200
ZS-002BT	B-VZ2T用 フロントハブヘッド	● ● ● ● ●	¥700
ZS-002SPt	B-VZ2T用 サイドプレート	● ● ● ● ●	¥820
ZS-002MTC	YZ2-TDM3/CAL3用CG製メカトレイ	★ ★ ● ● ●	¥1,100
ZS-002RWC	YZ2-TDM3用 シャシ+スウェットキャスト	★ ★ ● ● ●	¥1,300
ZS-00BF3	DTM3/CAL3用 タイプ "B" フロントサスアーム (φ3アクサーピン仕様)	● ● ● ● ●	¥720
ZS-00BR3	DTM3/CAL3用 タイプ "B" S3/LDリヤサスアーム(φ3アクサーピン仕様)	● ● ● ● ●	¥720
ZS-00BFt	YZ2用 フロントサスペン	- ● ● ● ●	¥1,080
ZS-00BRt	B-VZ2T用 リヤサスアーム	- ● ● ● ●	¥1,080
ZS-00BF3	DTM3/CAL3用 フロントアワターサスアームピン (φ3アクサーピン)	● ● ● ● ●	¥400
ZS-00BR3	DTM3/CAL3用 リヤアワターサスアームピン (φ3アクサーピン)	● ● ● ● ●	¥400
ZS-00BR3S	DTM3/CAL3用 リヤインナーサスアームピン (φ3.5インナーピン)	● ● ● ● ●	¥420
ZS-00BR3S	DTM3/CAL3用 φ3.5インナーピン用スぺーサー/シム (長4幅入)	● ● ● ● ●	¥420
ZS-010FA	YZ2シリーズ用 アルミ製フロントアクスル(ハードルマウント)	★ ★ ● ● ●	¥680
ZS-010FT	B-VZ2T用 フロントアクスル	- ● ● ● ●	¥940
ZS-01075T	B-VZ2T用 エゴバーサルジャック(Ø7.5mmボーン)	- ● ● ● ●	¥3,200
ZS-01075B	B-VZ2T用 エゴバーサルジャック(Ø7.5mm)	- ● ● ● ●	¥800
ZS-01068B	YZ2シリーズ用 エゴバーサルジャック(68mmボーン) (Z2.01068用)	● ● ● ● ●	¥2,800
ZS-0108CM	YZ2-01075D用 リヤ アクスルベアリングカラー (Z2.015RDMM専用)	● ● ● ● ●	¥380
ZS-010RAM	YZ2-01075D用 リヤ アクスル(22-41.5RDMM専用)	● ● ● ● ●	¥550
ZS-011HB	YZ2-01075D用 リヤホルバルハブ	● ● ● ● ●	¥980
B4-011F	プロト7ポッドビルドアップ(短型12mm / 4.3)	★ ★ ● ● ●	¥720
B4-011R	リヤホルバルハブ(短型12mm / 4.3)	★ ★ ● ● ●	¥720
ZS-011RBt	B-VZ2T用 8mm リヤホルバルハブ	★ ★ ● ● ●	¥1,080
ZS-017	YZ2用 CG製 フロントショックタワー (ラジエタースペース用)	★ ★ ● ● ●	¥1,200
ZS-017G	YZ2用 CG製 フロントショックタワー (カルナストスペース用)	● ● ● ● ●	¥1,300
ZS-017-G	DTM3/CAL3用 CG製リア7mm Fショックタワー (リア7mmスペース用)	★ ● ● ● ●	¥1,200
ZS-017D	YZ2-001T用 フロントショックタワー (フラットスペース用)	★ ● ● ● ●	¥600
ZS-017E	YZ2-001T用 CG製リアショックタワー	- ● ● ● ●	¥1,580
ZS-018-Z	YZ2-001T用 CG製リアショックタワー	★ ● ● ● ●	¥1,770
ZS-018-Z	DTM3/CAL3用 CG製リアショックタワー (ショート時3mm増量)	★ ● ● ● ●	¥1,800
ZS-018M2	YZ2-018M2 ギョックスガール1/10ハブヘッドマウント	● ● ● ● ●	¥750
ZS-018BMG	YZ2-018BMG YZ2-001T用 ハブヘッドマウントL/R (リア三翼)	★ ★ ● ● ●	¥4,200
ZS-018T	YZ2-001T用 CG製リアショックタワー (グラファイト製)	★ ★ ● ● ●	¥680
ZS-018TB	B-VZ2T用 CG製リアショックタワー	- ● ● ● ●	¥2,100
ZS-018TB	YZ2-018TB YZ2-001T用 YZ2-F2ボディ(マズキング付)	★ ★ ● ● ●	¥2,200
ZS-018TB	YZ2-018TB YZ2-001T用 YZ2-F2 ライトウェイトボディ (マズキング付)	★ ★ ● ● ●	¥2,200
ZS-018MB	YZ2-CAL2用 YZ2-S2 ライトウェイトボディ (マズキング付)	★ ● ● ● ●	¥2,200
ZS-018MB	YZ2-CAL2用 YZ2-S2 ライトウェイトボディ (マズキング付)	★ ● ● ● ●	¥2,200
ZS-018M2W	YZ2-018M2W エプロ S-タイプリヤウイング	● ● ● ● ●	¥1,100

製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格（税抜き）につき、実売価格は店頭にてご確認ください。

Z2-4112P3	Y2-2 シューズ用 フロント ストラップライザー セット (6本入)	¥1,980	★	★
Z2-4112F	BVZ2用 フロント ストリップ セット (3サイズワイヤー)	¥1,480	★	★
Z2-412P8S2	Y2-2/4 シューズ用 リヤ ストラップライザー ソフト セット (7本入)	¥2,980	-	★
Z2-412P8E2	Y2-2/4 シューズ用 リヤ ストラップライザー ハード セット (6本入)	¥2,700	-	★
Z2-412P3	Y2-2LDM3/CAL3用 リヤ LアーミーM3/8 ストリップ セット (6本セット)	¥2,980	★	-
Z2-412	Y2-2/4 シューズ用 マチネ用ソフトッドバック	¥420	★	★
Z2-41130M	Y2-2/2/4 TLM用 フロント ストラップリング ハンギア	¥780	-	★
Z2-41130MG	Y2-2用 フロント ストラップリング ハンギア	¥1,180	-	★
Z2-4113A	Y2-2用 アルミ3本用 ストラップリング ハンギア	¥4,800	-	★
Z2-41130C	DTM3/CAL3用 S リバキアキャリア / フラッシュ DTM3/CAL3用 S リバキアキャリア / フラッシュ (各3ピン) (グラファイト)	¥800	-	★
Z2-41130CG	Y2-2用 キングピン セット	¥1,200	★	★
Z2-41158H	Y2-2用 ストラップリング プロック L/R (ハードタイプ)	¥600	●	●
Z2-41156S	Y2-2用 ストラップリング プロック (グラファイト)	¥480	-	★
Z2-41158H3	DTM3/CAL3用 ストラップリング プロック L/R (ハードタイプ)	¥480	●	●
Z2-41156S3	DTM3/CAL3用 ストラップリング プロック プレート (グラファイト)	¥850	★	★
Z2-4115R	Y2-2T/Y2.4 SF用 リバ ハンギア	¥700	-	●
Z2-4115RDC	DTM3/CAL3用 リバキアキャリア / フラッシュ (各3ピン) (ハードタイプ)	¥850	-	●
Z2-4115R52	Y2-2/2.4 シューズ用 リバ マウント	¥1,280	★	★
Z2-4115R52	Y2-2 シューズ用 リバキアキャリア (各3ピン) (アルミ)	¥7,200	★	★
Z2-4115R10	DTM3/CAL3用 F/R ハンギアキャリア用スベアー (10mm厚 10枚入)	¥1,400	-	●
Z2-4115SA	Y2-2/24 用 ストラップリング プロック プレート (グラファイト)	¥460	★	★
Z2-4115SAD	Y2-2DT 用 ストラップリング プロック プレート (グラファイト)	¥460	★	★
Z2-4115T05	Y2-2T 用 OG型入ストラップリング プロック プレート (0.5mm オブレット)	¥920	★	★
Z2-4115T10	Y2-2T 用 OG型入ストラップリング プロック プレート (1.0mm オブレット)	¥920	●	●
Z2-500MG3	Y2-2 シューズ用 4本用 リバキアキャレット	¥860	★	★
Z2-500G3	Y2-2 用 キチヤ用 スクランチンギ セット	¥650	★	★
Z2-500	Y2-2/24 Y2-2DT/Y2.4 用 D500/24 Y2-2DT/Y2.4 用 ホルダー	¥3,600	●	●
Z2-5031	Y2-2 用 アイボリー スベアー	¥420	★	★
Z2-503C	Y2-2/24 用 3.0 グリッド スベアー	¥420	★	★
Z2-503GH2	Y2-2 用 キチヤ用 プラズマース (大箱)	¥700	★	★
Z2-503GH4	Y2-2 用 キチヤ用 プラズマース (大箱)	¥1,280	★	★
Z2-670S	Y2-2 シューズ用 スリッパ用 フラッシュ / ナット / カラー (Z2-303TA3 使用)	¥350	●	●
Z2-670HD	Y2-2 用 スリッパ用 スベアー	¥1,480	★	★
Z2-670VP	ベンチ用スリッパ用 プレート	¥1,180	★	★
Z2-68698S	Y2-2 用 69T スベアー (3個仕様) (スリッパ用 / グライント)	¥500	★	★
Z2-6728D	Y2-2 用 78T スベアー (3個仕様) (スリッパ用 / グライント)	¥500	★	★
Z2-68680D	Y2-2 用 スベアー (3個仕様) (スリッパ用 / グライント)	¥500	●	●
Z2-681S12	Y2-2 用 フロント "X33" ショック セット	¥5,600	-	-
Z2-68112	Y2-2 用 リヤ "X33" ショック セット	¥5,600	-	-
Z2-681ST	Y2-2T (フロント) / DTM3/CAL3 (リヤ) 用 フロント "X33" ショック セット	¥5,600	●	●
Z2-682S	Y2-2 用 フロント V3 ショック セット	¥550	-	-
Z2-682SLS	Y2-2 用 リヤ V3 ショック セット	¥600	-	-
Z2-682ST	Y2-2 用 フロント V3 ショック セット (チタン コーティング)	¥1,120	★	★
Z2-682LT	Y2-2 用 リヤ V3 ショック セット (チタン コーティング)	¥1,180	★	★
Z2-682ST	Z2-2T 用 フロント "X33" ショック セット	¥670	●	●
Z2-682RT	Z2-2T 用 リヤ "X33" ショック セット	¥720	-	-
Z2-682TFT	Z2-2T 用 "X33" ショック セット (チタンコート)	¥1,480	★	★
Z2-682TFT	Z2-2T 用 "X33" ショック セット (チタンコート)	¥1,580	-	★
Z2-682S3	Y2-2 用 "X33" ショック リング キャップ (リング付)	¥380	-	★
Z2-682S3X	Y2-2 用 "X33" ショック リング XUNG	¥380	-	★
Z2-682S4	Y2-2 用 フロント "X33" ショック ポディ (リング付)	¥450	-	★
Z2-682S4L	Y2-2 用 リヤ "X33" ショック ポディ (リング付)	¥450	-	★
Z2-682S4C	Y2-2 用 "X33" ショック カラー (3個仕様 2個入)	¥640	-	★
Z2-682S4I	Y2-2 用 "X33" ショック カラー (3個仕様 2個入)	¥300	★	★
Z2-682S4I	Y2-2/4 シューズ用 ショック インター スベアー ("X33" ショック用、0.5mm)	¥300	★	★
Z2-682S4FT	Y2-2T 用 フロント "X33" ショック ポディ	¥1,080	●	●

製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格（税抜き）につき、実売価格は店頭にてご確認ください。

[illegible]

製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格（税抜き）につき、実売価格は店頭にてご確認ください。

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。

株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部 4385-2 TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889

営業時間：9 時～ 12 時 13 時～ 17 時（祝祭日を除く月～金）

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861.JAPAN

TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

2021.01